




(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

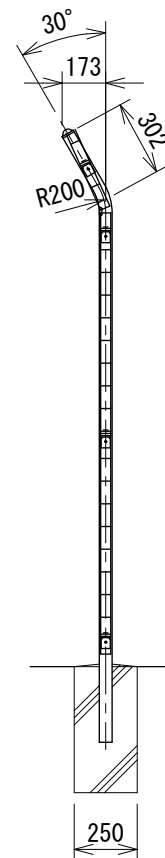

() 内は芯線径を示す。

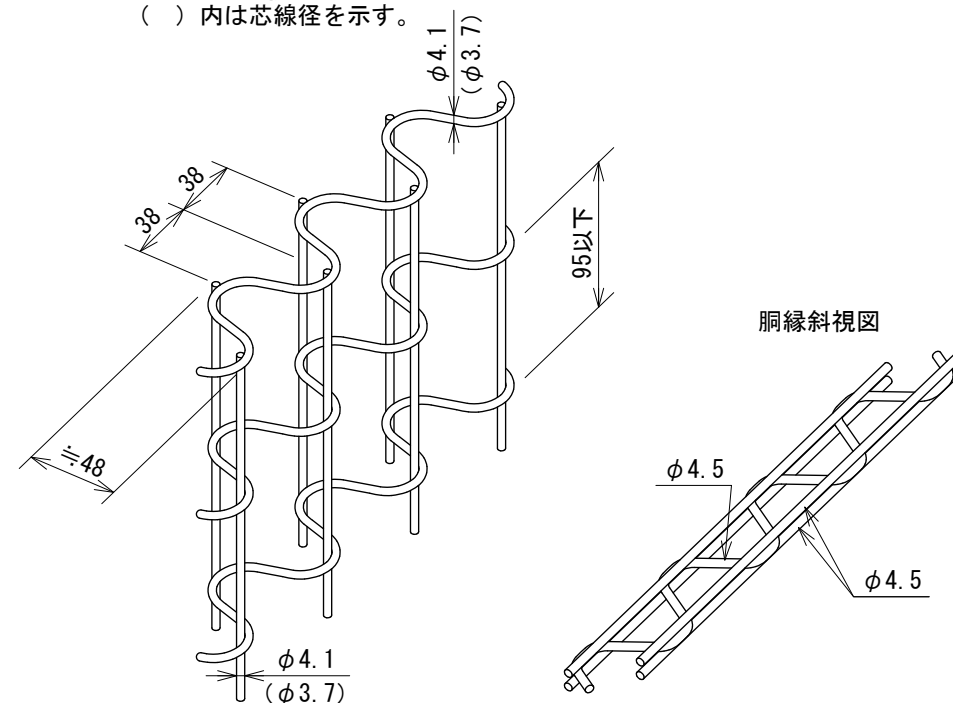

S=1:5

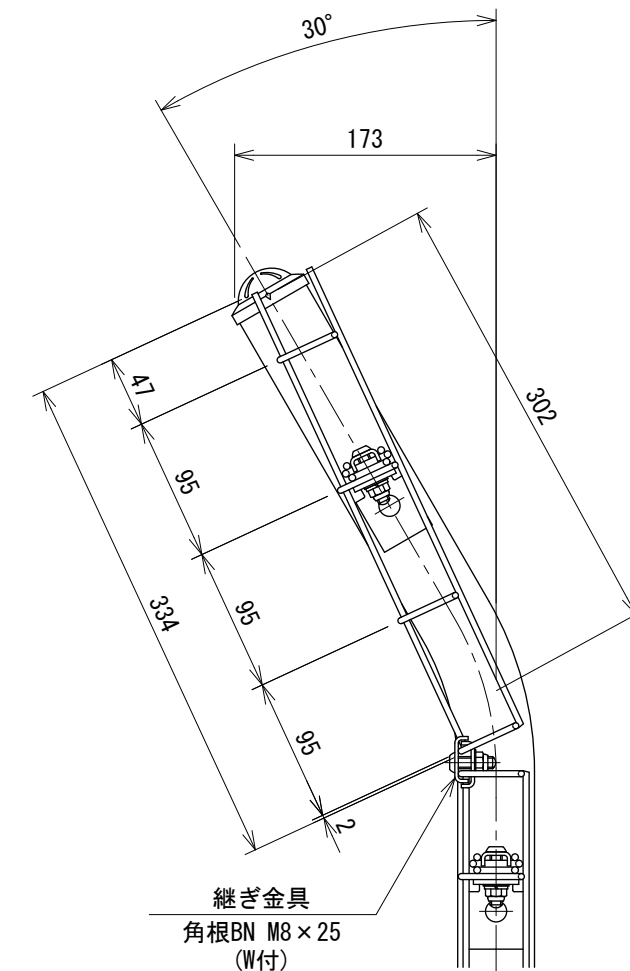

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

1. 外装について

- | | | | |
|-----------------|---|-------|------------------------------------|
| ・主柱
パネル取付金具類 | 】 | ・ ・ ・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ワイヤメッシュ
胴 緑 | 】 | ・ ・ ・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |