
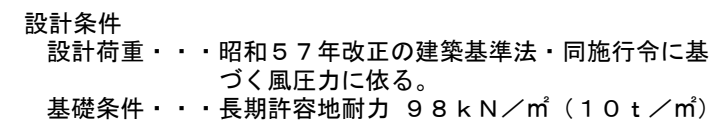


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

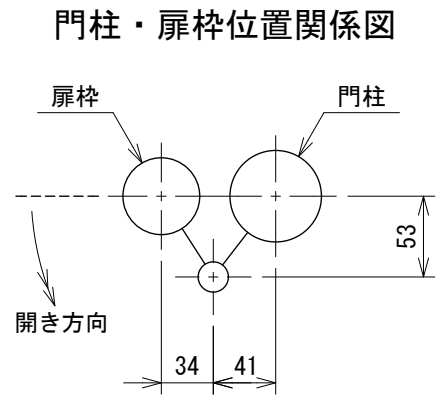

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、Dメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、施錠装置及び落しは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。