


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力  $G L + 0 m$  に依る)

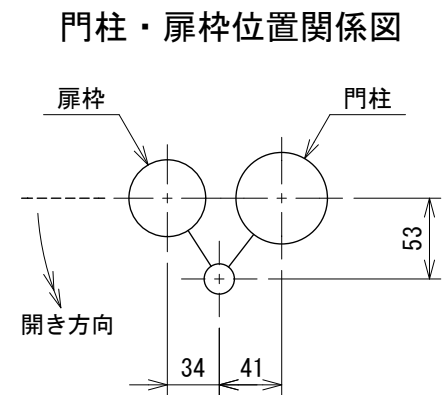

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 45. The overall height is 125. There are two vertical holes, each with a diameter of  $\phi 3.6$ . The distance between the centers of the two holes is 45. The distance from the left edge to the center of the first hole is 12.5. The distance from the right edge to the center of the second hole is 12.5. The distance from the top edge to the center of the first hole is 12.5. The distance from the bottom edge to the center of the second hole is 12.5.

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、Wメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、施錠装置及び落しは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。