



S=1 : 20

S=1 : 20

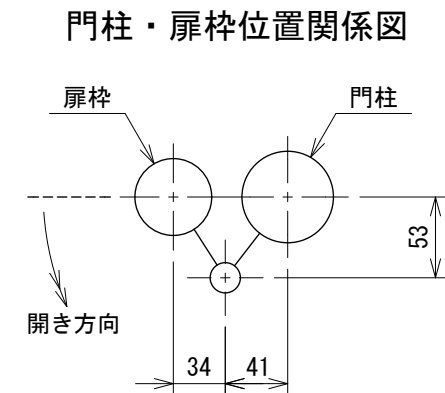

門柱・扉枠位置関係図

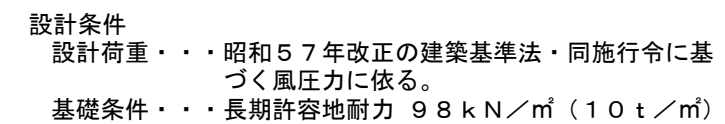

備考

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、Sメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、施錠装置、落し、フックボルト及びフック座金は溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。