



AR片開き門扉
H900-MS×W1000（直忍付） S=1:20
（昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る）

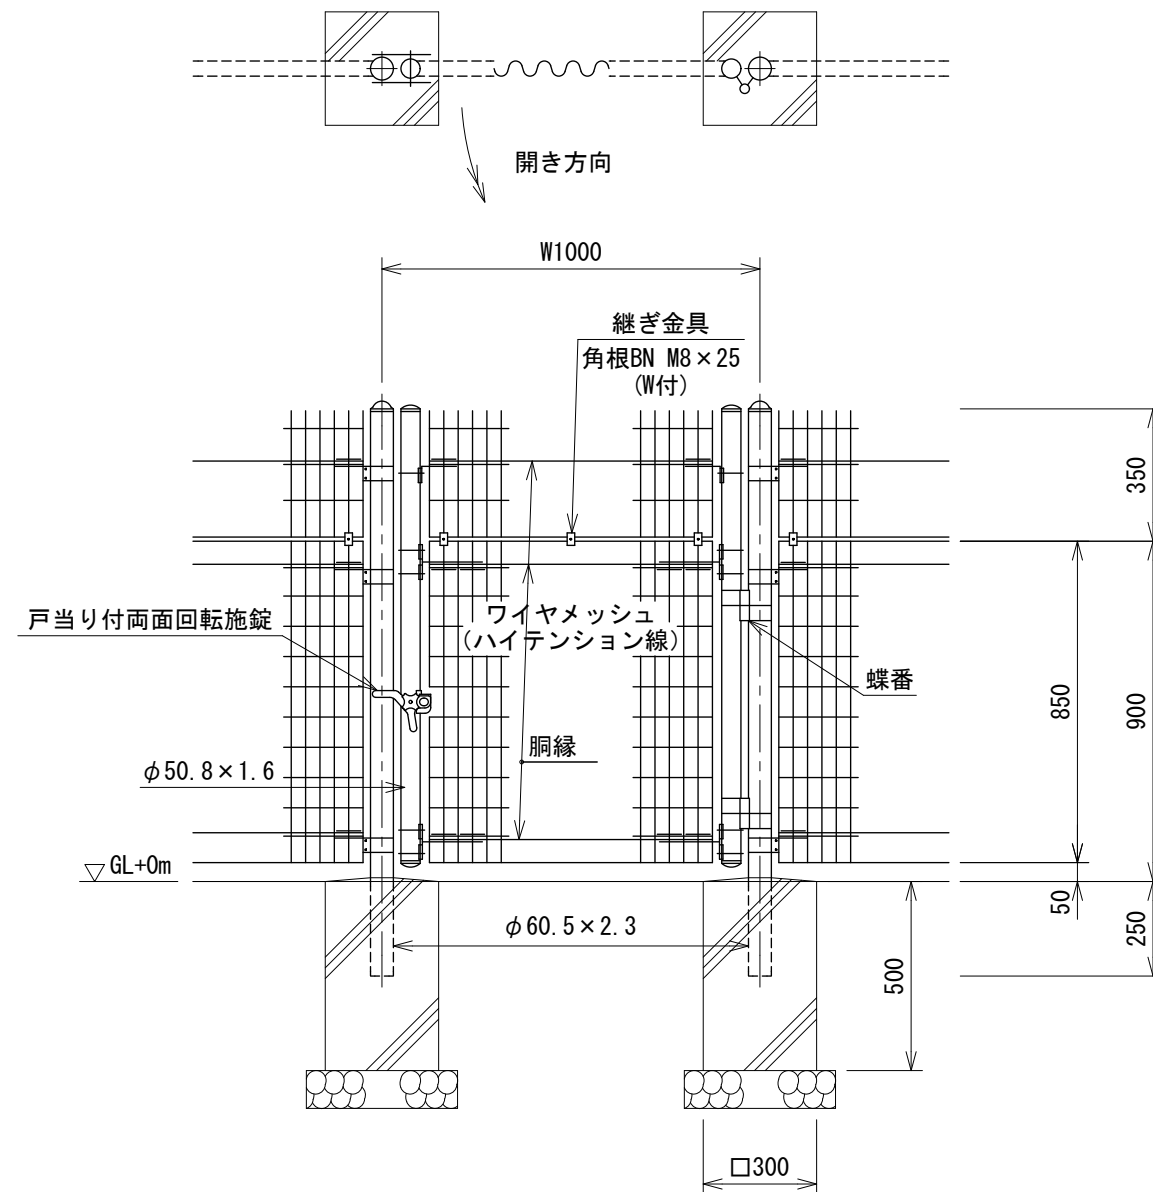


パネル斜視図

（ ）内は芯線径を示す。

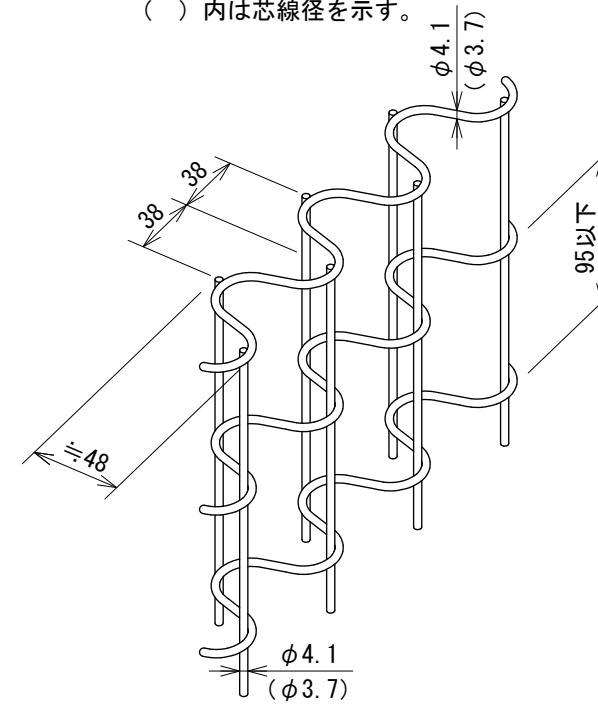

門柱・扉枠位置関係図

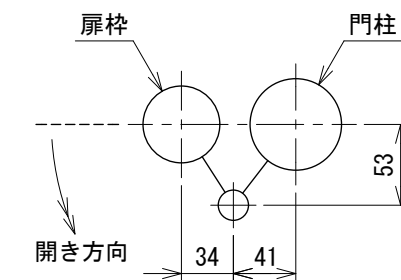

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)

備考

1. 外装について

- | | | |
|-------------|-----|--------------------------------|
| ・門柱、枠体 | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・パネル取付金具類 | ・・・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ワイヤメッシュ | ・・・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・銅縁 | ・・・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 (SUS品を除く) |
| ・戸当り付両面回転施錠 | ・・・ | 溶融亜鉛めっきのみ |

2. 本図門扉は片側180°開きとする。

⚠ 注意

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。