


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

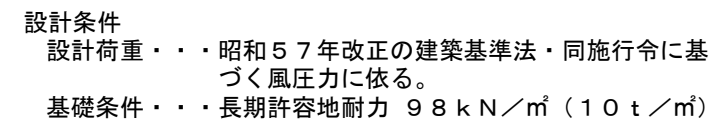

1. 外装はパーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、門柱は溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、Wメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ブレースは溶融亜鉛めっきの上着色処理、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、一部のボルト・ナット、施錠装置、落し、フックボルト及びフック座金は溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠側180°開き、施錠側落しとする。

Technical drawing of a rectangular plate. The plate has a width of 45 and a height of 125. There are two holes, each with a diameter of $\phi 3.6$. The holes are positioned symmetrically along the vertical centerline. The distance between the centerlines of the two holes is 125. The distance from the centerline of each hole to the nearest vertical edge is 45.

2024. 03