


# A R両開き門扉 H 8 0 0 - M S × W 2 0 0 0 (直忍付)

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)


S=1:20

## パネル斜視図

( ) 内は芯線径を示す。

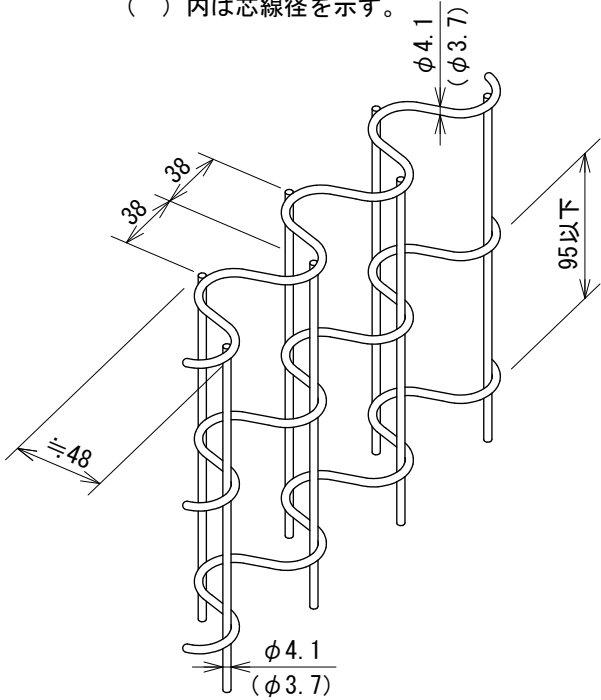

## 門柱・扉枠位置関係図

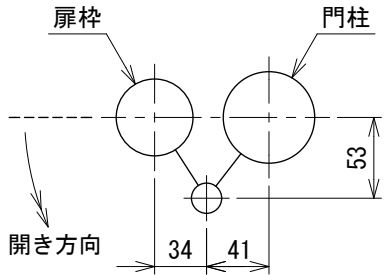

## 設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。  
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m<sup>2</sup> (10 t/m<sup>2</sup>)

## 備考

### 1. 外装について

- ・門柱、枠体  
パネル取付金具類・・・垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・ワイヤメッシュ  
胴縁・・・垂鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・ボルト、ナット・・・溶融垂鉛めっきの上防錆着色処理 (SUS品を除く)
- ・施錠装置、落し・・・溶融垂鉛めっきのみ

### 2. 本図門扉は片側180°開きとする。

