

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)




PHブラインド

S=1:2


Sメッシュ

S=1:2

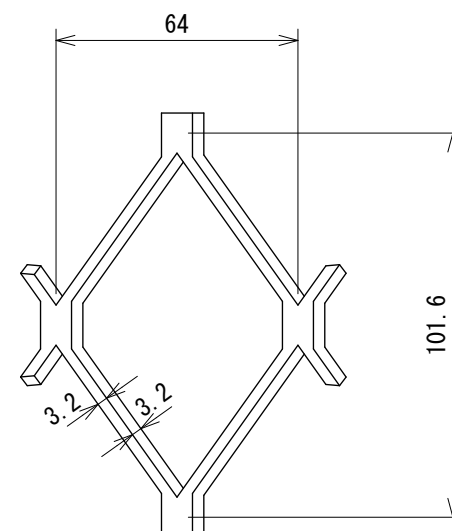

パネル取付図

S=1:3



設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、Sメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とする。