
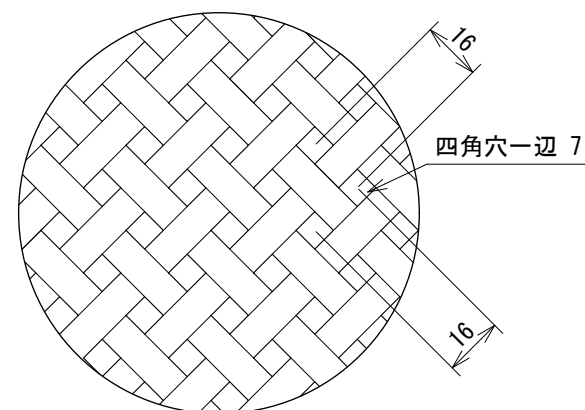


S=1 : 20

S=1:4

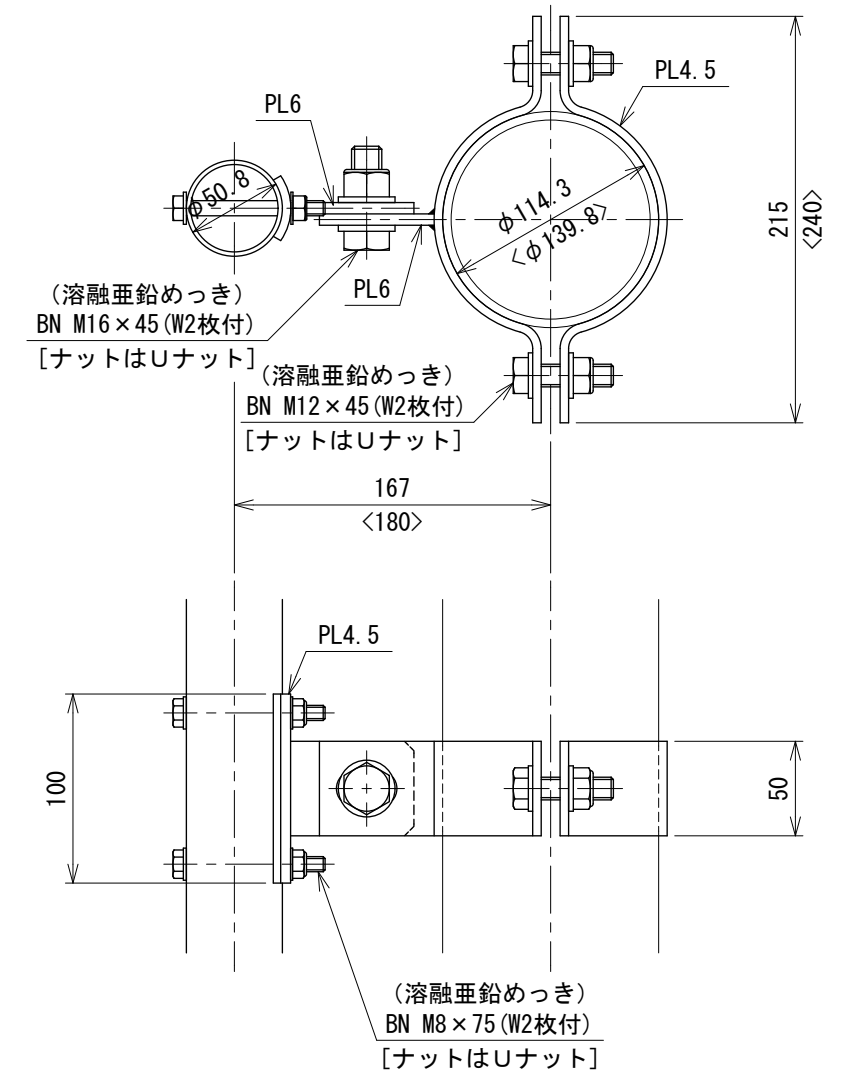

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ガードレール取付金具は溶融亜鉛めっきのみ、特記以外のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とする。
2. 本図中、特記以外の部品・部材は 目かくし XW-1200-M に準ずる。

2024. 03