


目かくしフェンス

XW-1800-M (ガードレール取付)


S=1:20

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

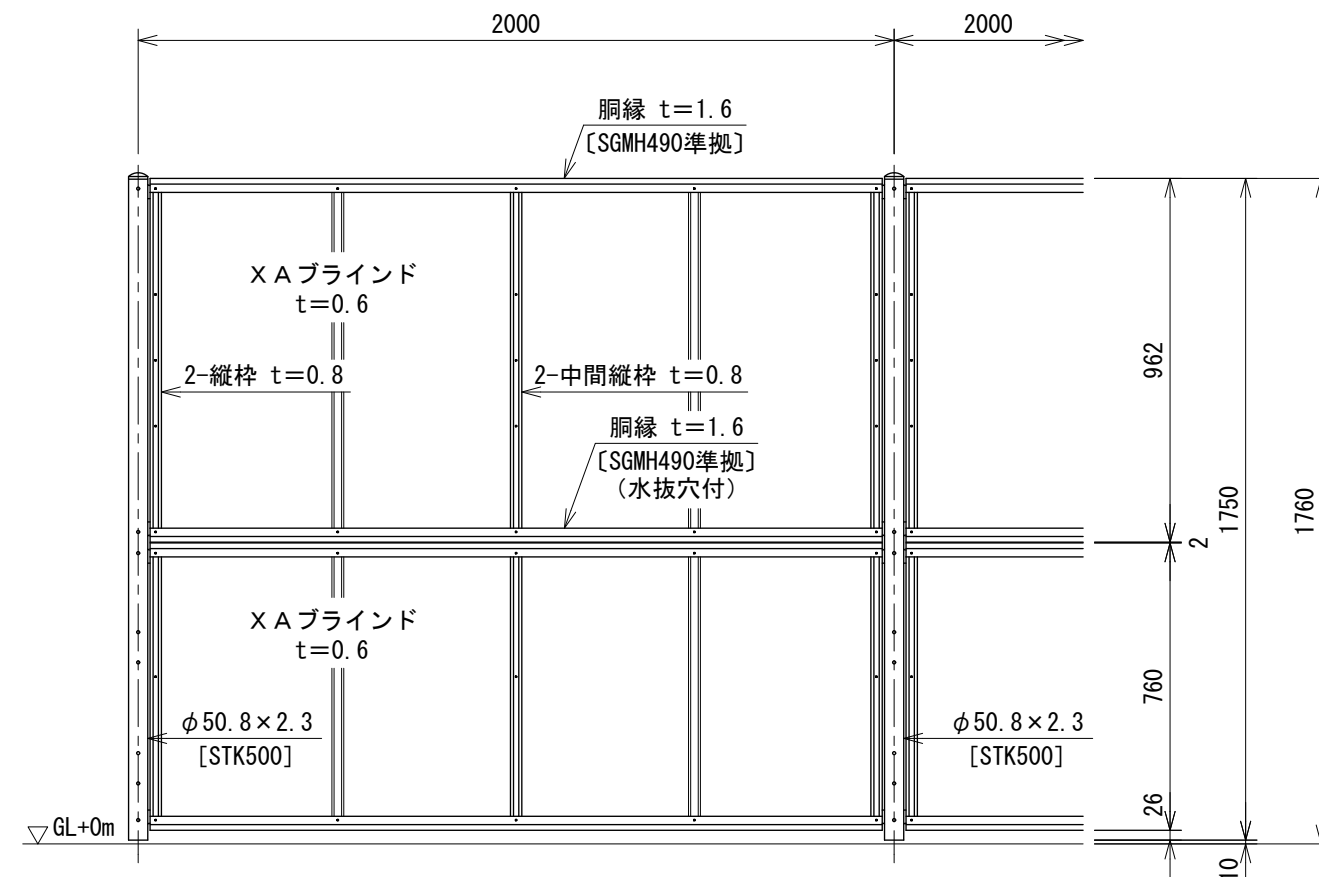


X A ブラインド S=1:2

t=0.6

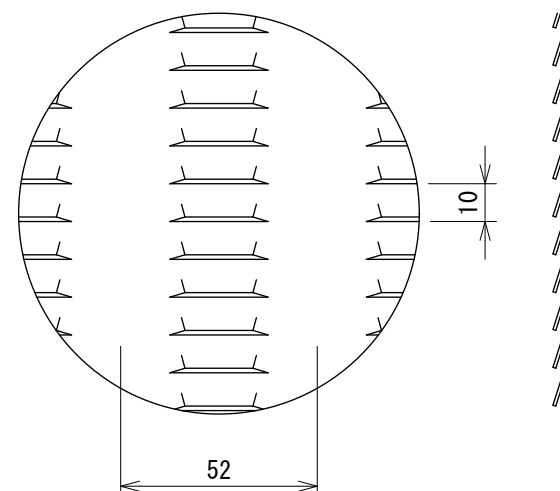


<>内はφ139.8の場合を示す。

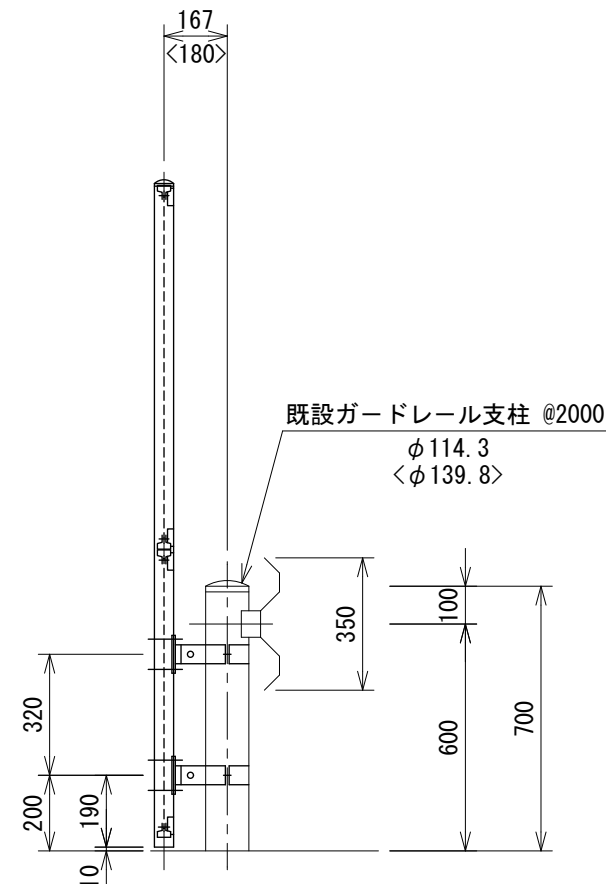

主柱取付図 S=1:4

<>内はφ139.8の場合を示す。

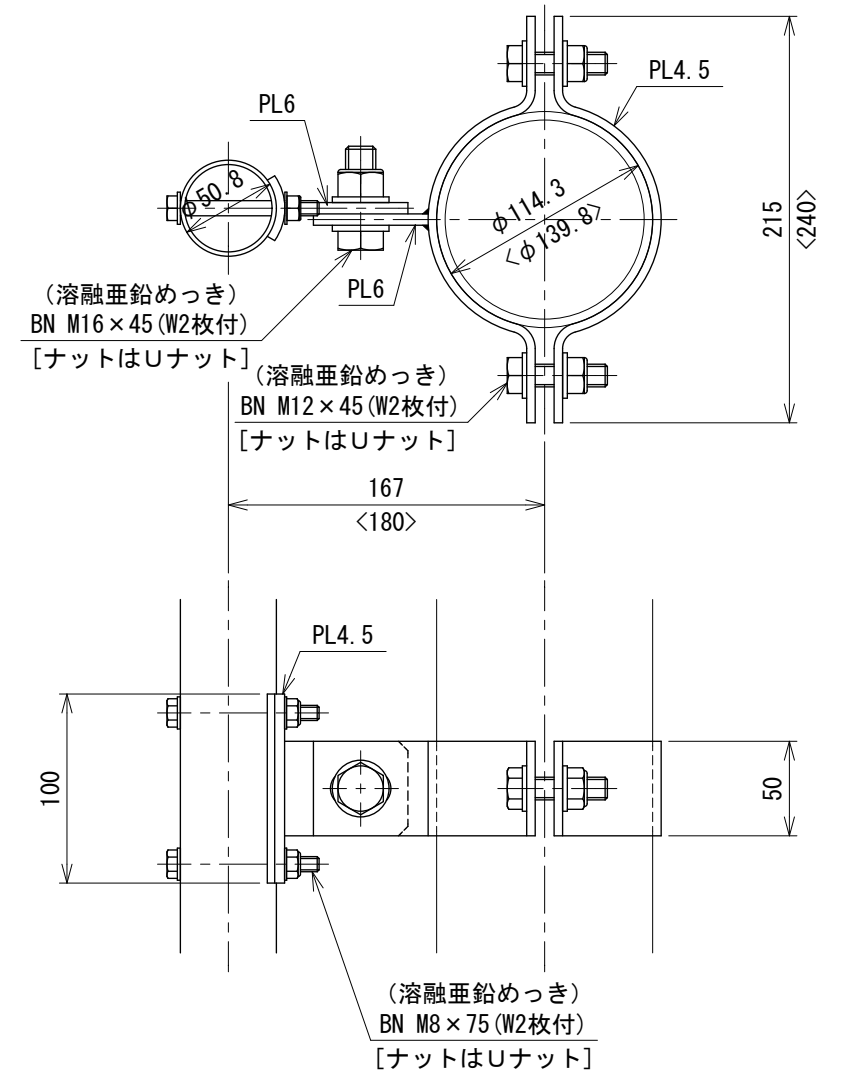

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ガードレール取付金具は溶融亜鉛めっきのみ、特記以外のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とする。
2. X A ブラインドの目の向きは打合せに依り決定とする。
3. 本図中、特記以外の部品・部材は 目かくし XW-1800-M に準ずる。

232300304