



(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

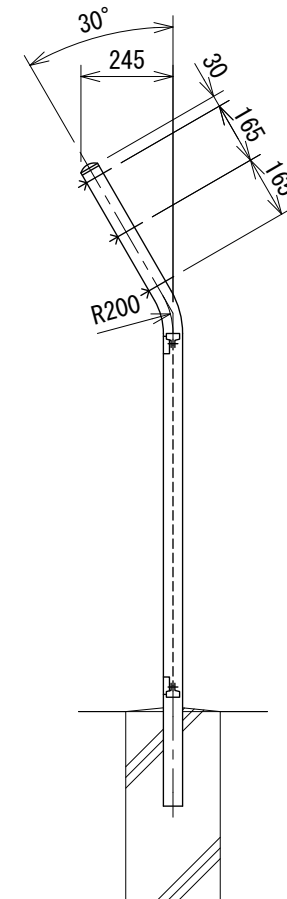

X A ブラインド S=1:2
t=0.6

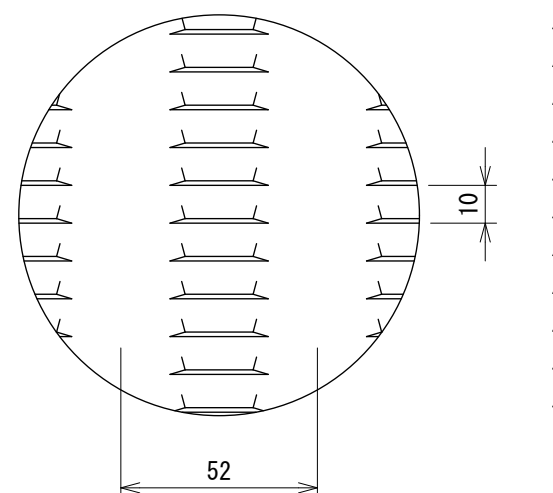

100φ

2000

2000

角根BN M8×65 (W付)
[ナットはUナット]

角根BN M8×30 (W付)
[ナットはUナット]

PL 3.2

備考

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐性樹脂粉体塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、フックボルト及びフック座金は溶融亜鉛めっきのみとする。