


XW-1800-E (直忍付) S=1:30


パネル取付図 S=1:3

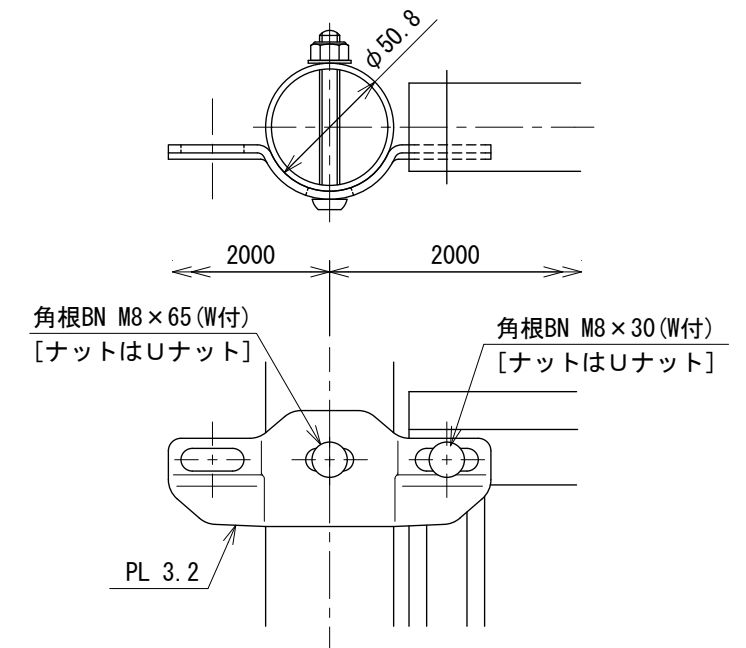

備考

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、Sメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、フックボルト及びフック座金は溶融亜鉛めっきのみとする。

X A ブラインド S=1:2

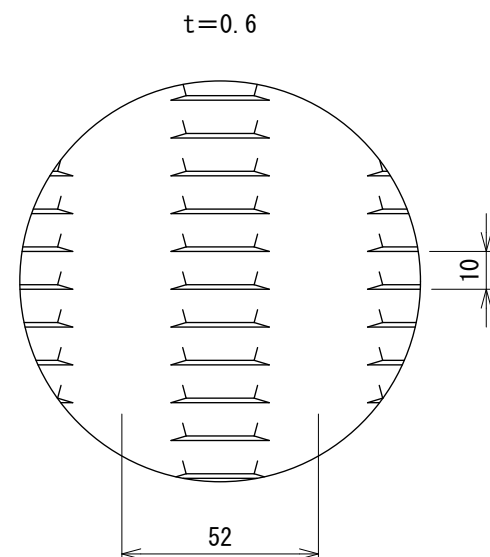

Sメッシュ $S=1:2$

