



# 目かくしフェンス

AM-1800-E (曲忍付) S=1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

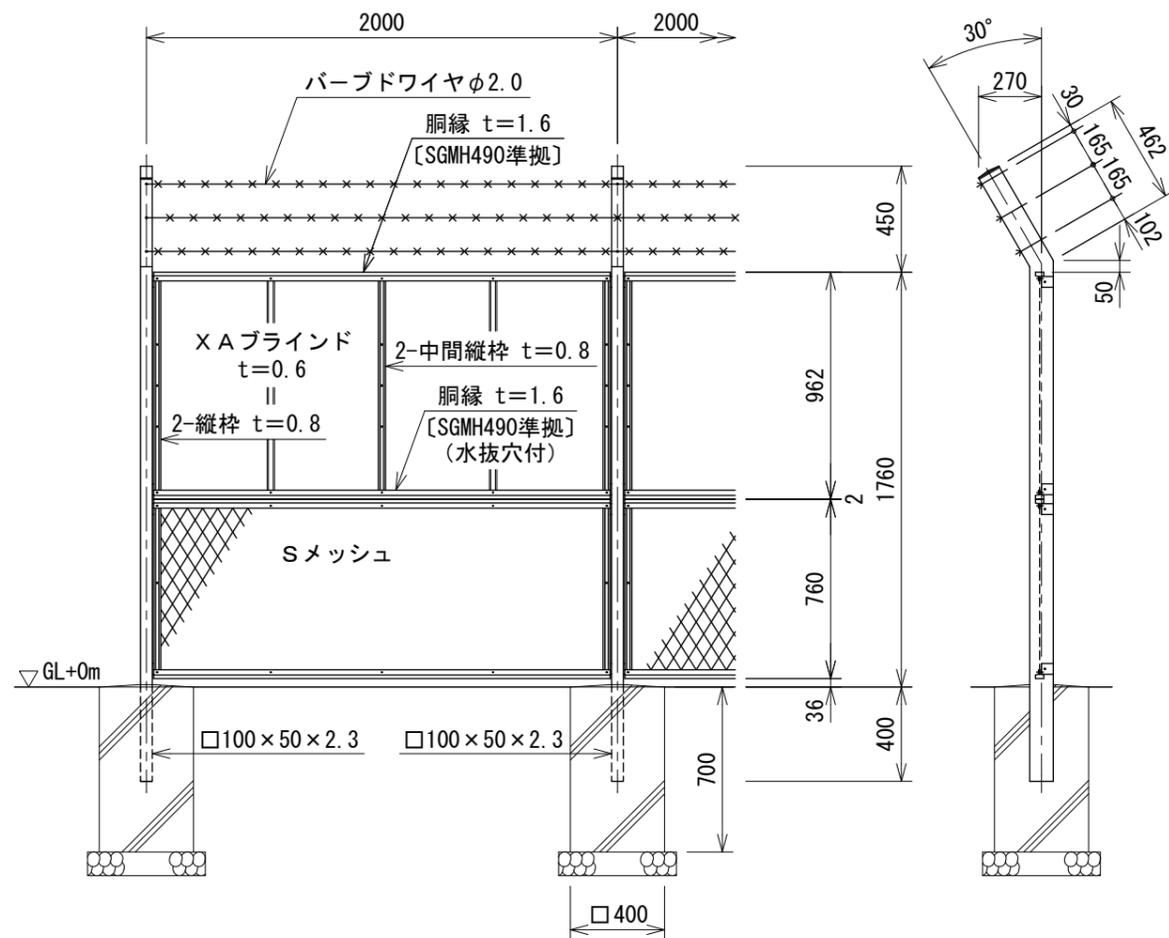

パネル取付図 S=1:3

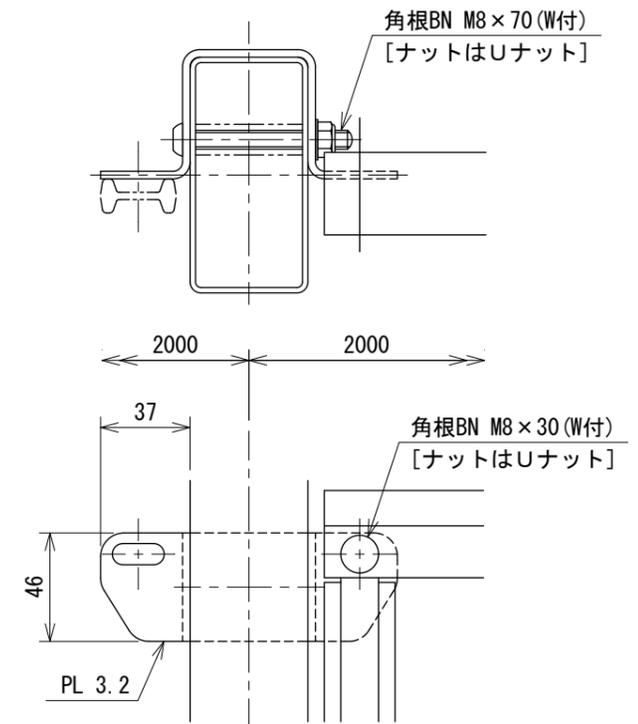

設計条件


設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m<sup>2</sup> (1.0 t/m<sup>2</sup>)


備考

1. 外装はバードワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、Sメッシュは亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、止め金具及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。


胴縁断面図 S=1:1

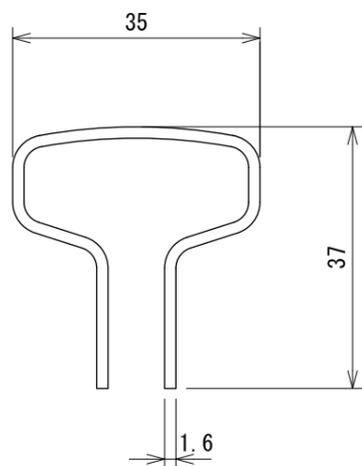

X A ブラインド S=1:2

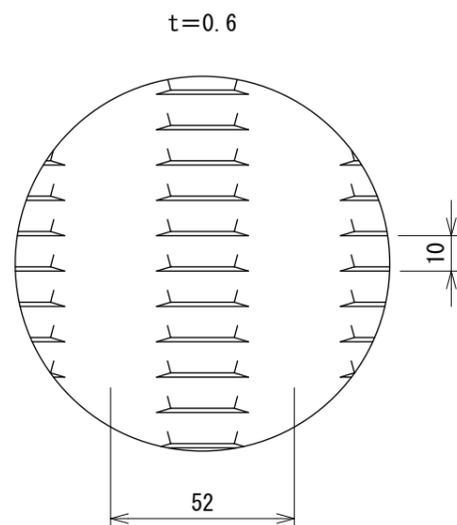

Sメッシュ S=1:2

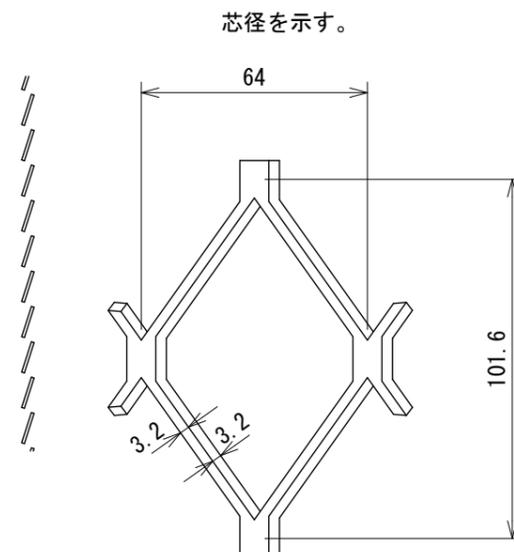

242300205