


S=1 : 20


パネル取付図

S=1 : 3

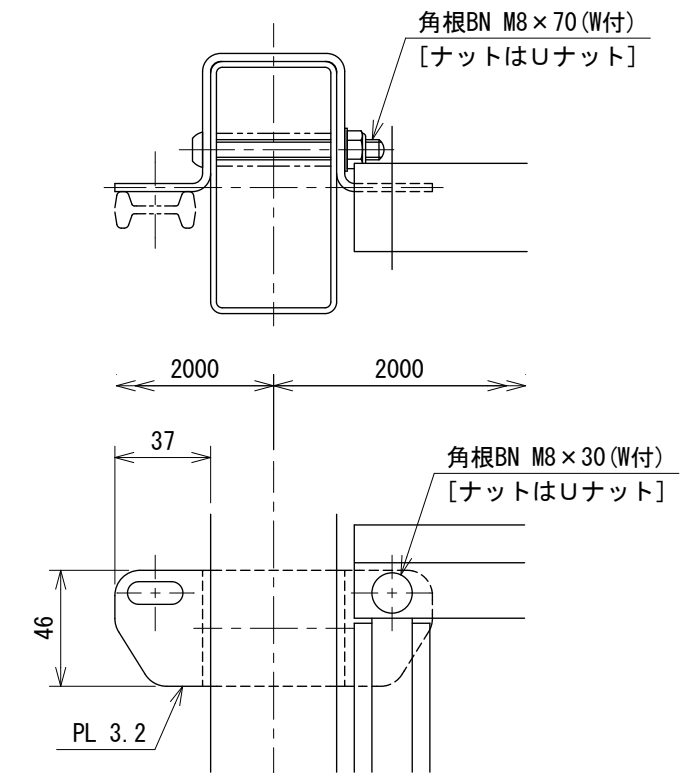

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上等耐候性樹脂粉末塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、止め金具及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

S=1:1

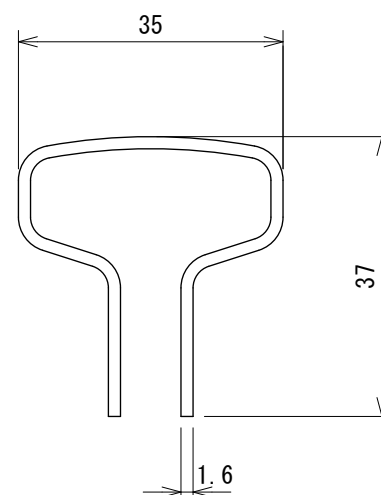

S=1:2

2 4 2 3 0 0 1 2 1