

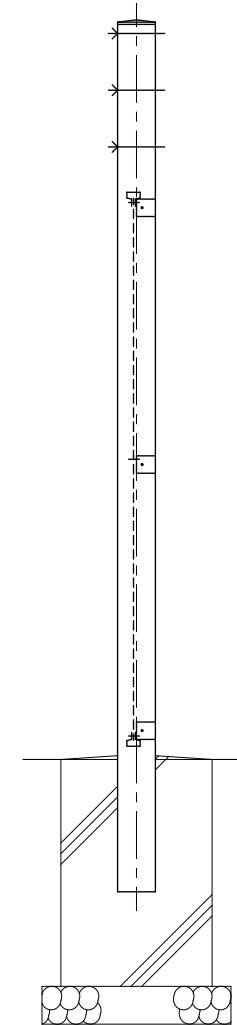


S=1 : 20

パネル取付図 S=1:3

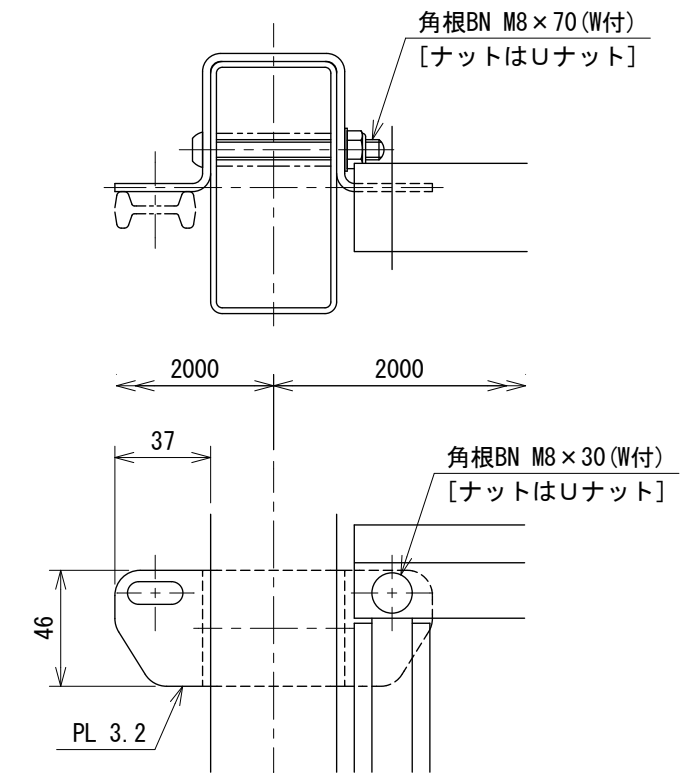

X A ブラインド S=1:2
t=0.6

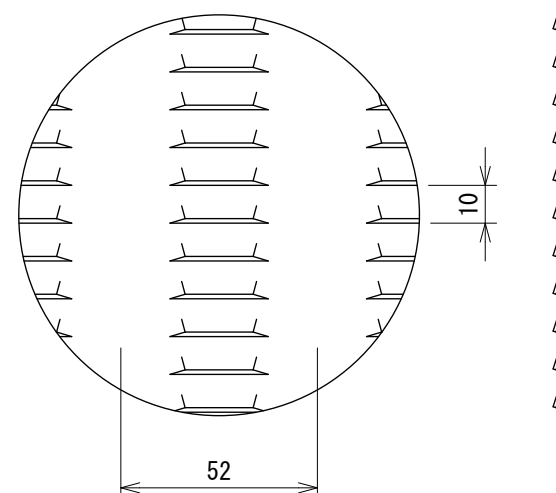

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上等耐候性樹脂粉末塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、止め金具及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。