


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

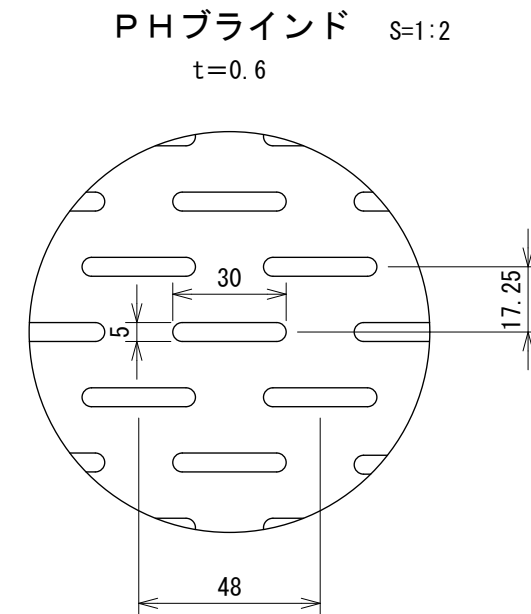

Technical drawing of a door assembly. The drawing shows a door with a handle and a lock. The door is labeled "扉" (Door) and the handle is labeled "扉柱" (Door Handle). The lock is labeled "門柱" (Door Lock). The drawing includes dimensions: 34 (width of the door handle), 41 (width of the lock), and 53 (height of the lock). An arrow indicates the "開き方向" (Opening Direction).

1. 外装はバーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上等耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、一部のボルト・ナット、施錠装置、落し、フックボルト、フック座金及び止め金具は溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。