
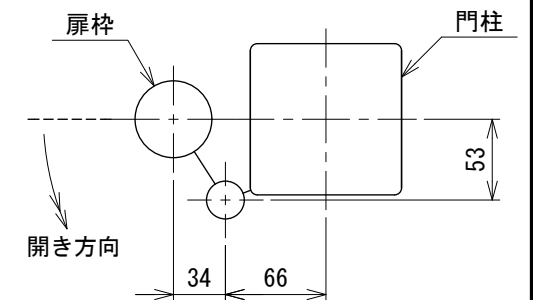



(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)



1. 外装はパーブドワイヤを除き、亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの**上高耐候性樹脂粉体塗装**とする。
但し、Sメッシュは亜鉛めっきの**上高耐候性樹脂粉体塗装**、ボルト・ナットは**溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理**とし、一部のボルト・ナット、施錠装置、落し、フックボルト、フック座金及び止め金具は**溶融亜鉛めっきのみ**とする。
2. 本図門扉は**施錠側180°開き、施錠側落し**とする。