



S=1:30

パネル斜視図

Technical drawing of a bridge deck cross-section showing reinforcement details. The drawing includes labels for various components: 継ぎ金具 角根BN M8 x 25 (W付), ワイヤメッシュ (ハイテンション線), 施錠装置 φ38.1 x 2.3, 胴縁, 蝶番, φ60 x 30 x 1.6, φ89.1 x 3.2, 落とし φ16 舟形落とし受付, and φ50.8 x 2.3. Dimensions are given in millimeters: W4000, 350, 1750, 1800, 50, 500, 700, 200, 300 x 200, and 60 x 30 x 1.6. A note 開き方向 (Opening direction) is also present.

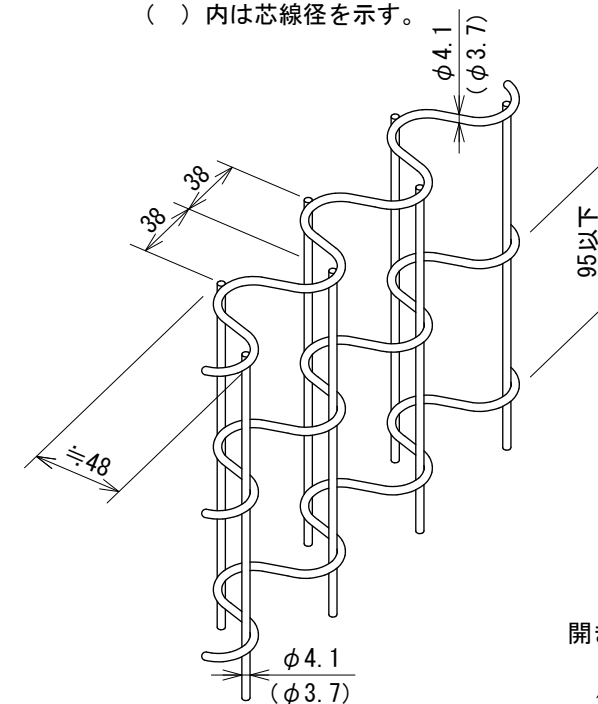

門柱・扉枠位置関係図

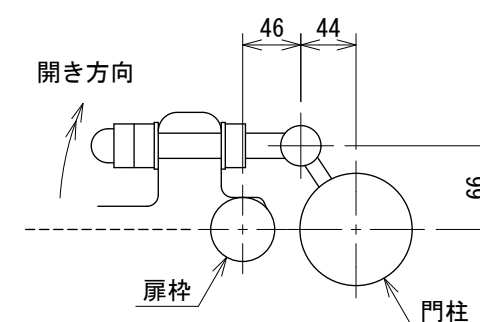

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

1. 外装について

- | | | |
|-----------------|-------|--|
| ・ 門 柱 | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ 枠 体 | ・ ・ ・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| パネル取付金具類 | ・ ・ ・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ ワイヤメッシュ | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ（SUS品を除く） |
| 胴 縁 | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上 |
| ・ ボルト、ナット | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上 |
| ・ 施錠装置、落しボルト式蝶番 | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきのみ |

2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。

2 1 0 4 0 6 2 3 5