

H 1 8 0 0 - M S x W 1 0 0 0 S=1:20

開き方向

W1000

蝶番

ワイヤメッシュ
(ハイテンション線)

戸当り付両面回転施錠

φ50.8 × 1.6

▽GL+0m

胴縁

φ60.5 × 3.2

600

□300


1750

1800

50

350

() 内は芯線径を示す。

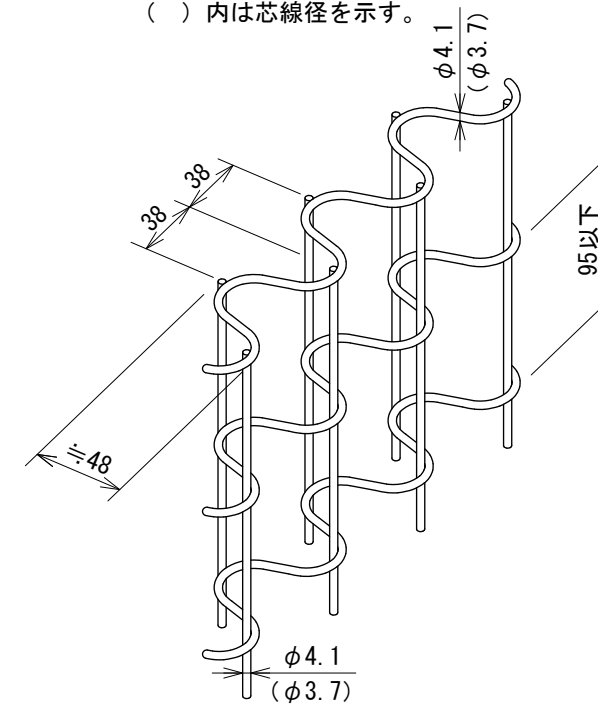

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

・門柱、枠体 パネル取付金具類	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ 胴縁	・・・	亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット	・・・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 (SUS品を除く)
・戸当り付両面回転施錠	・・・	溶融亜鉛めっきのみ

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。