


目かくし遮音フェンス GM-1450-GG S=1:30
(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

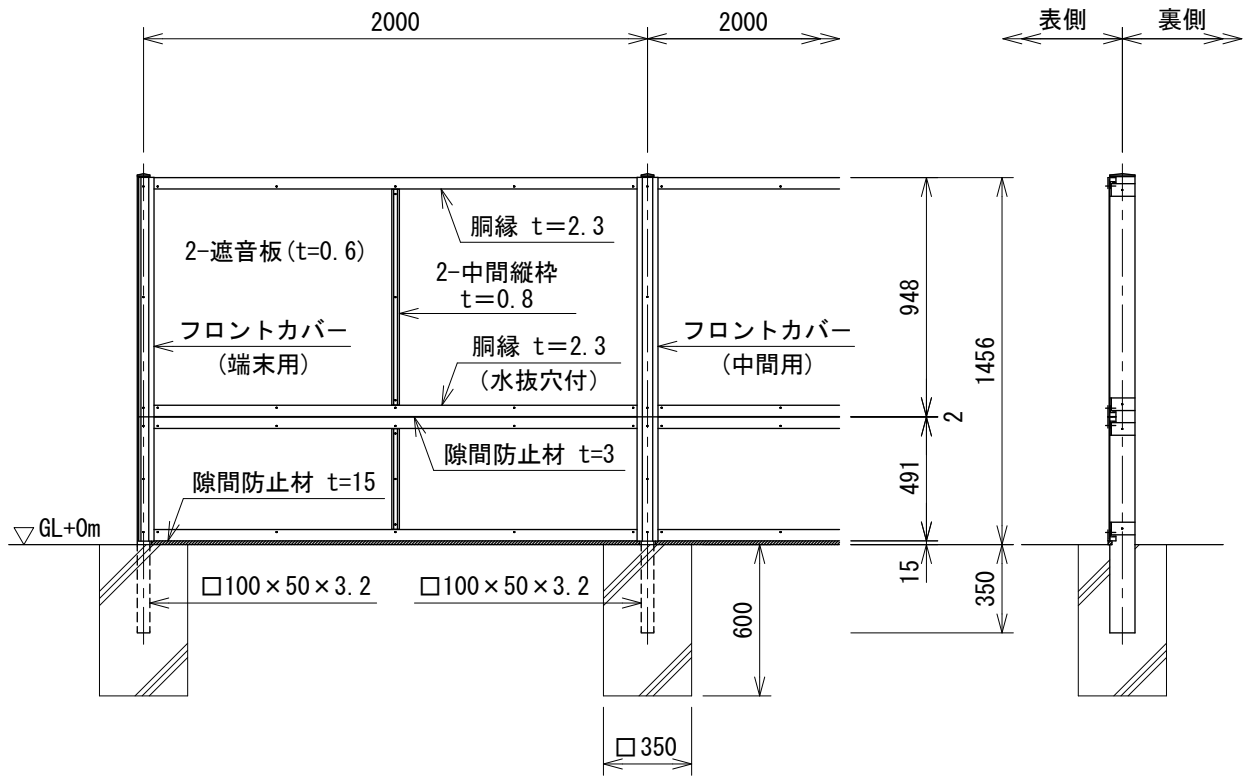

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

- 備考
- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 1. 外装について | |
| ・主柱、胴縁 | ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ブラケット | |
| ・押えL型プレート | |
| ・縦枠 | |
| ・フロントカバー | |
| ・遮音板 | ・・・塗装溶融アルミ・亜鉛合金めっき鋼板 (制震加工) |
| ・ボルト・ナット | ・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |

2. 隙間防止材は下胴縁に現地貼り付けとする。

パネル取付図 S=1:6

