


目かくし遮音フェンス GM-2860-GG

S=1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

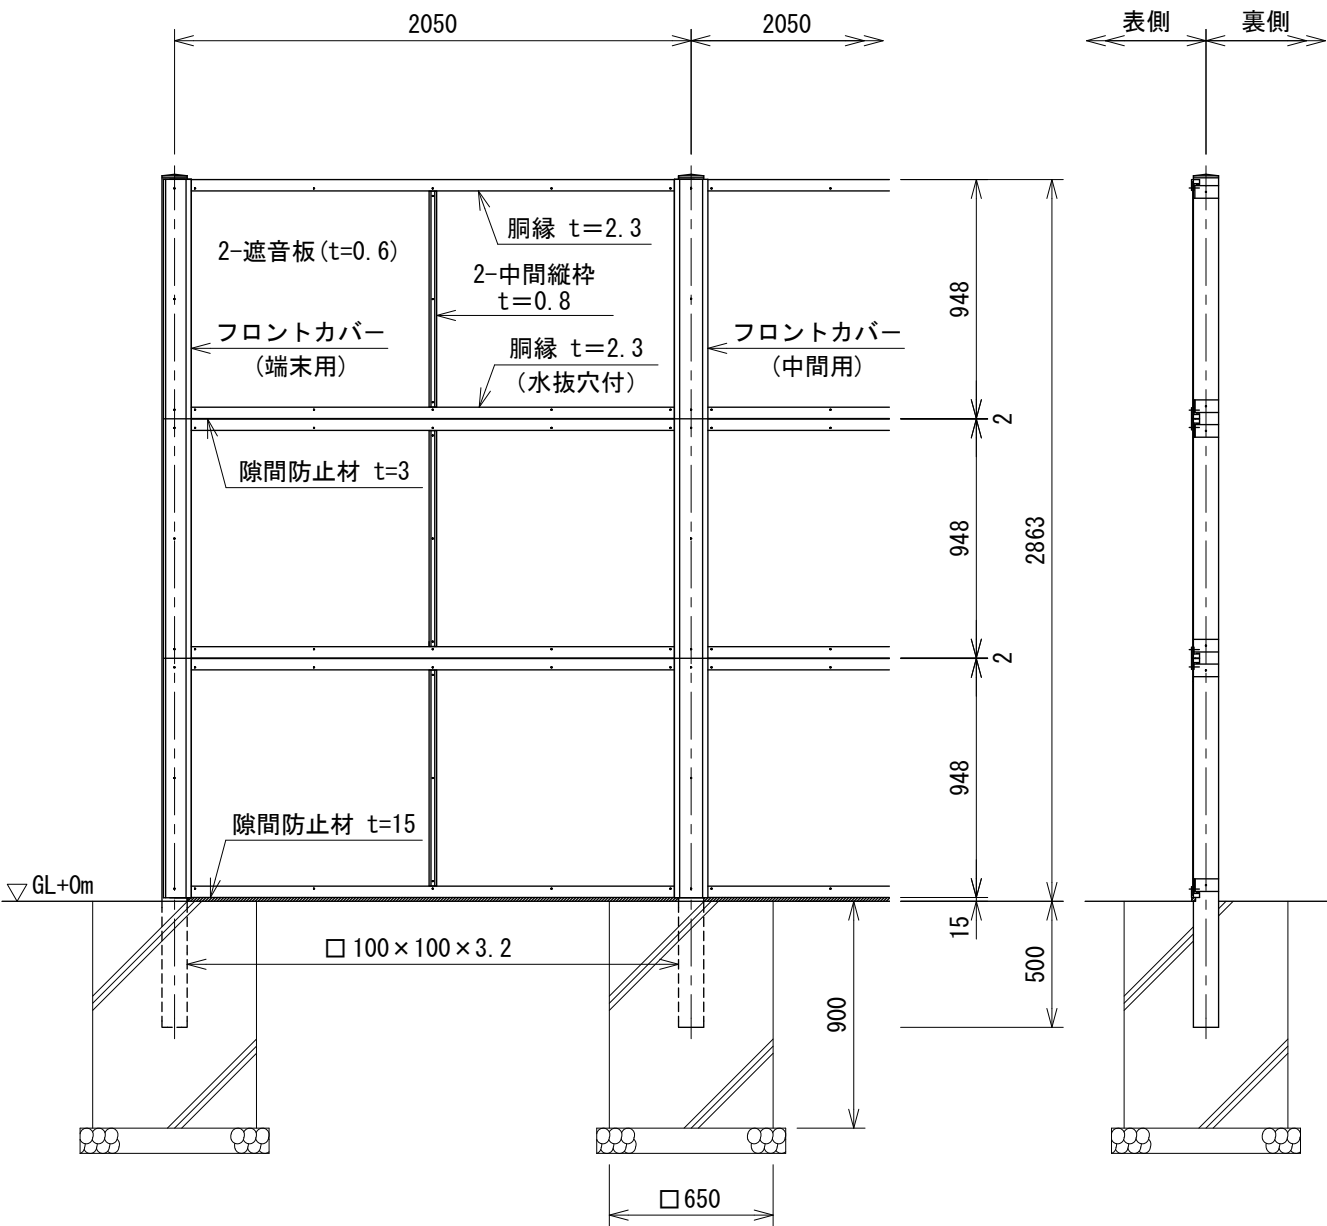

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)

- 備考
1. 外装について

・主柱、胴縁
ブラケット
押えL型プレート
縦枠
フロントカバー
遮音板
ボルト・ナット

・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装

・・・塗装溶融アルミ・亜鉛合金めっき鋼板（制震加工）
・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
2. 隙間防止材は下胴縁に現地貼り付けとする。
- パネル取付図 S=1:6
-
- 192300904
2024. 03