

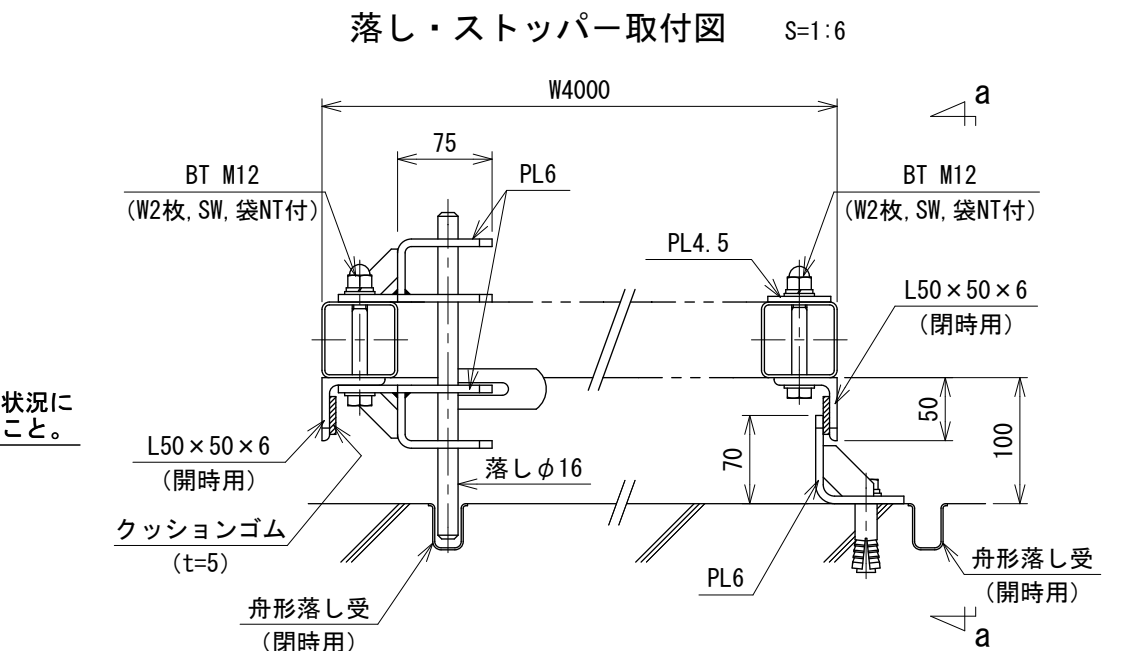
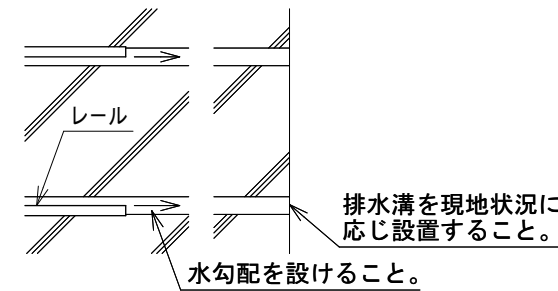




(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)




パネル斜視図
() 内は芯線径を示す。

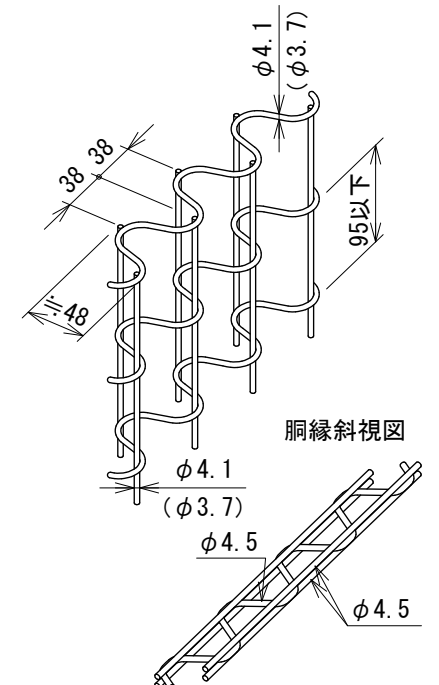

戸車取付図

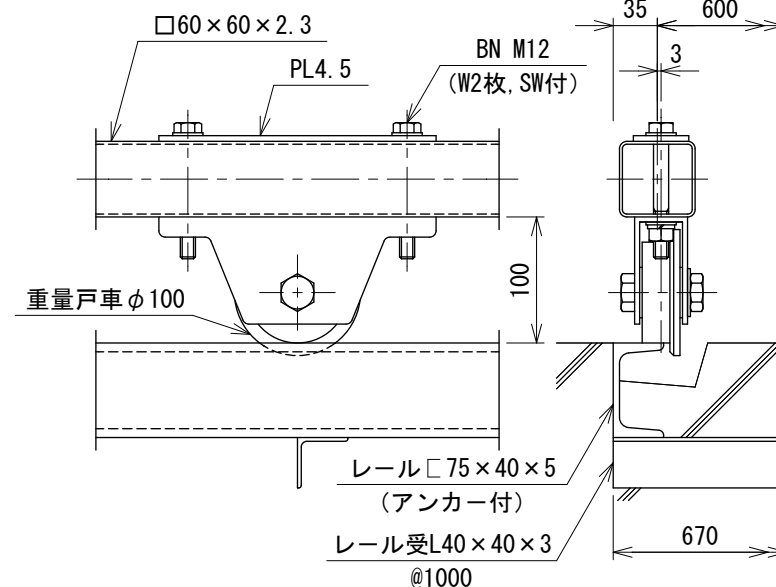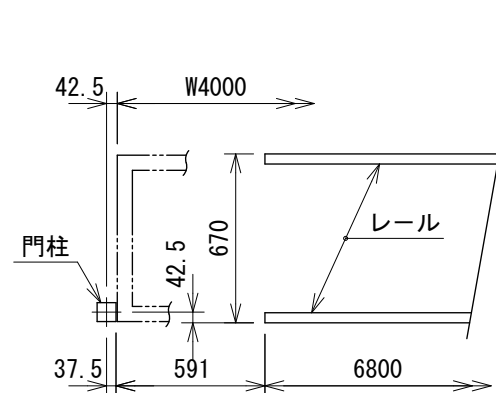

転倒防止取付図

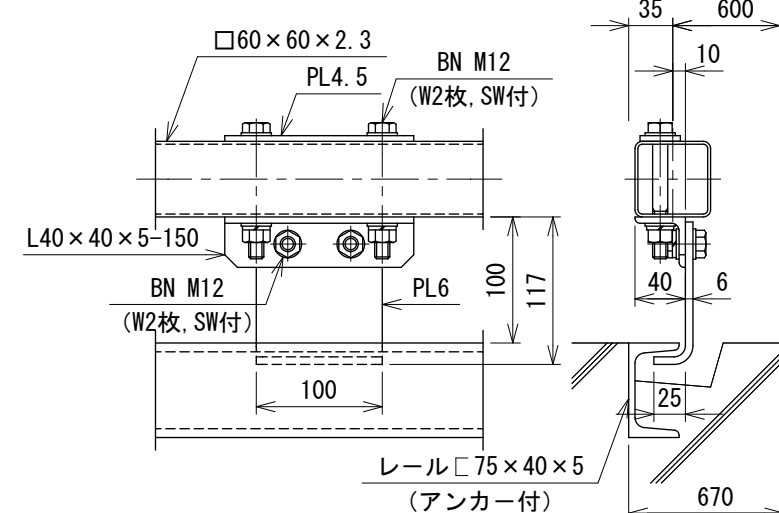

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・
同施行令に基づく風圧力に依る。
通行車両は総重量25t車以下とする。
基礎条件・・・長期許容地耐力
98kN/m² (10t/m²)

備考

1. 外装はめっきの高尚耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。