PC-H1200(ガードレール取付用)

S=1:20

<>内はφ139.8の場合を示す。


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

2000 ϕ 38. 1 × 1. 6 完全式菱形金網 $\phi 4.0$ ϕ 50. 8 × 1. 6 ϕ 50. 8 × 1. 6 ϕ 38. 1 × 1. 6 (水抜穴付) \bigtriangledown GL+0m


167 既設ガードレール支柱 @2000 φ 114. 3 <φ 139. 8>

主柱取付図 S=1:4

<>内は φ 139.8の場合を示す。

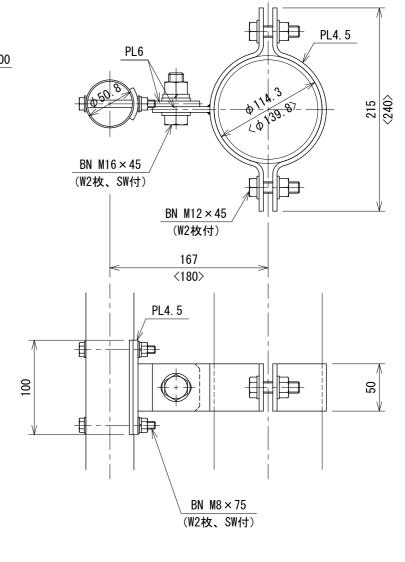

胴縁に金網取付断面図 S=1:3



設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に 依る。

- 1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。 2. 図中、特記以外の部品部材はPCフェンスA1200に準ずる。

111000082