


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

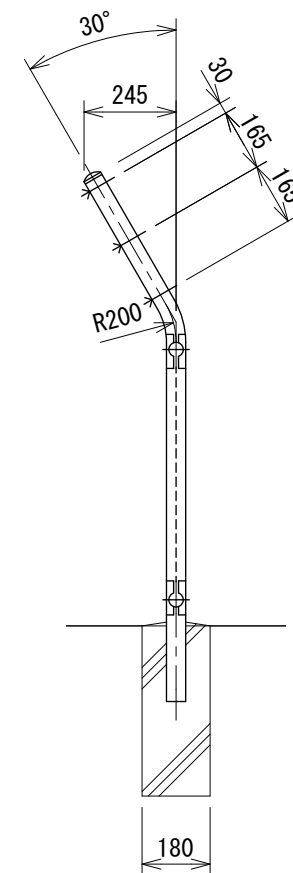

水拔穴

φ 9. 5c. t. c. 300

備考

1. 外装は金網類及びバーブドワイヤを除く他は、溶融亜鉛めっきとする。
2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。
φ 2. 6 × 4 0 mm、φ 2. 6 × 5 6 mm
φ 3. 2 × 5 0 mm、φ 3. 2 × 5 6 mm