


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

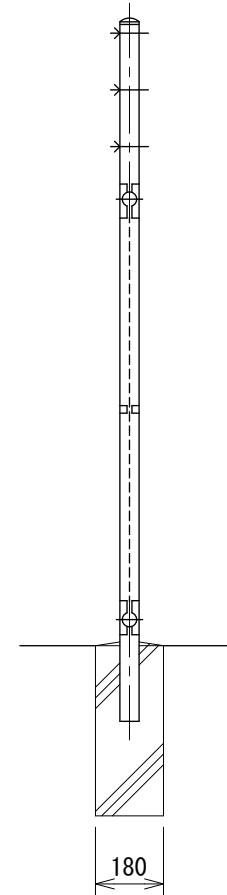

38

水拔穴

φ 9.5 c. t. c. 300

備考

1. 外装は金網類及びバーブドワイヤを除く他は、溶融亜鉛めっきとする。
2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。
φ2. 6×40mm、φ2. 6×56mm
φ3. 2×50mm、φ3. 2×56mm

2024. 03