



PC片開き門扉  
H1200×W1000（直忍付） S=1:20  
（昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る）

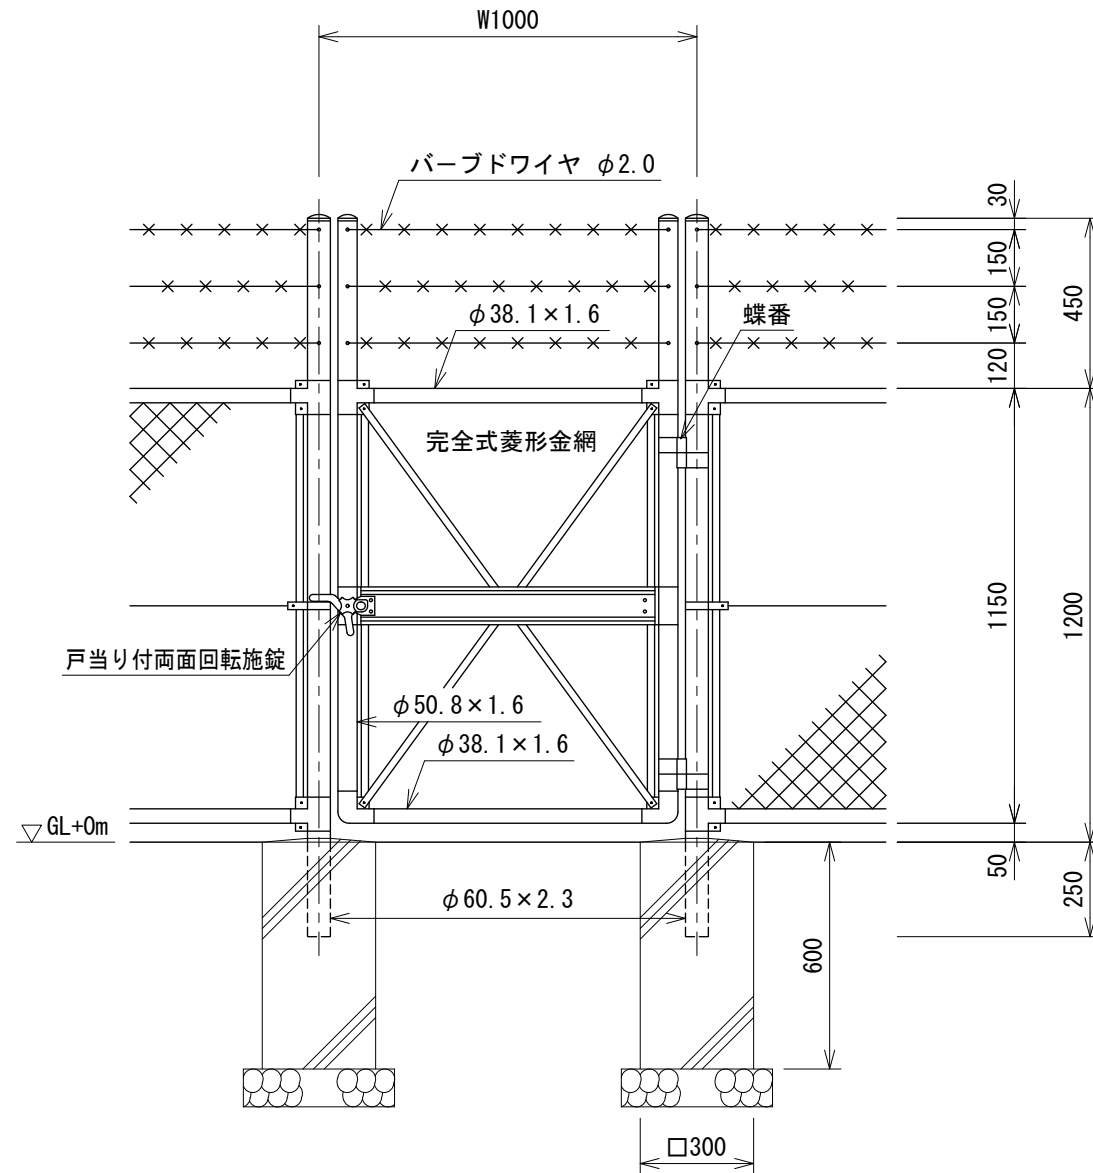

門柱・扉枠位置関係図

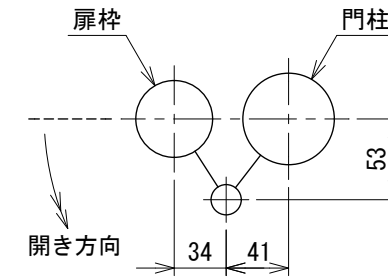

設計条件  
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく  
風圧力に依る。  
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m<sup>2</sup> (10t/m<sup>2</sup>)

備考  
1. 外装は金網類及びバーブドワイヤを除く他は、溶融亜鉛めっきとする。  
2. 本図門扉は片側180°開きとする。

⚠ 注意  
・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。