

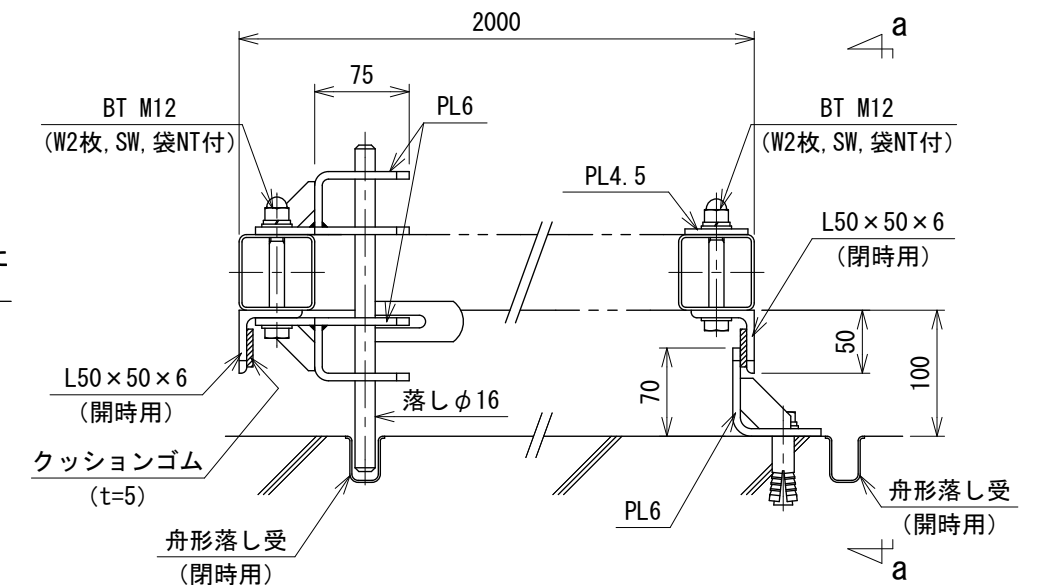



S=1 : 30

レール端部コンクリート処理図

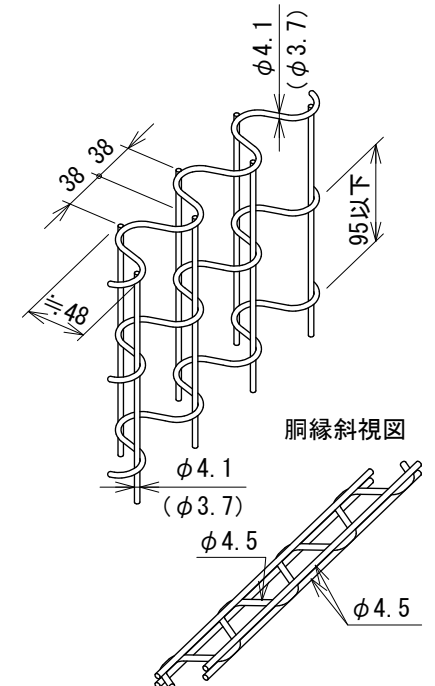


パネル斜視図
() 内は芯線径を示す。

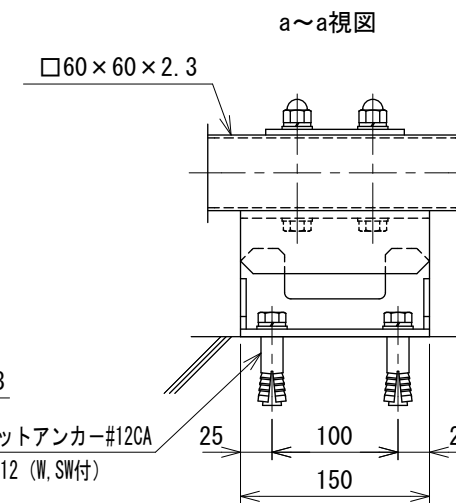

洞縁斜視図

S=1:6

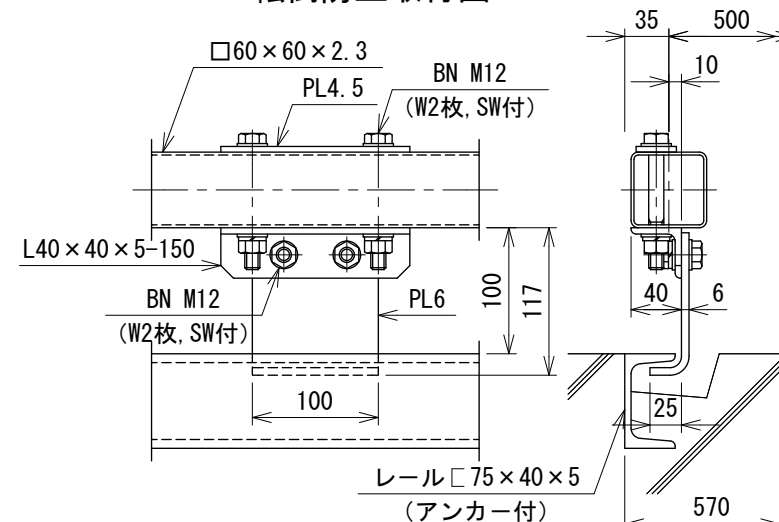

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防
錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト
・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止
め1回塗りとする。