



(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

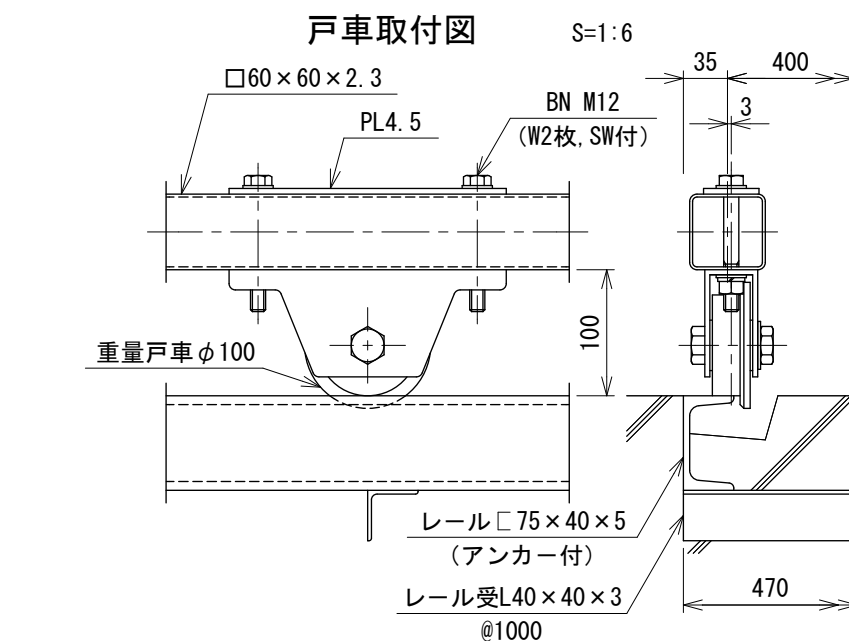

戸車取付図

S=1:6

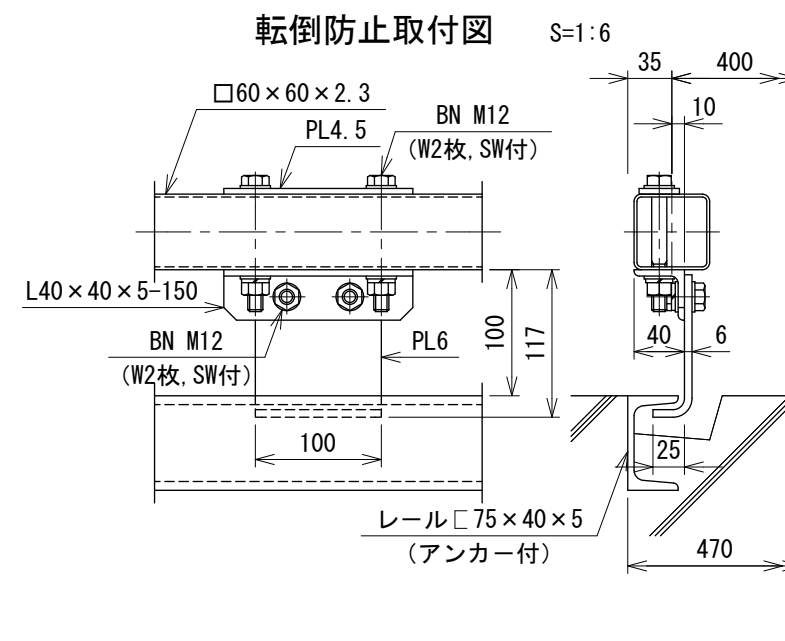

転倒防止取付図


S=1 : 6

排水溝を現地状況に応じ設置すること。

レール


水勾配を設けること。

L50
(開)

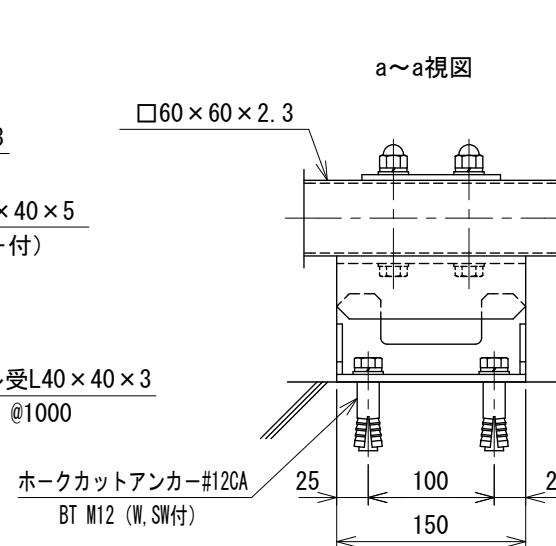

パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

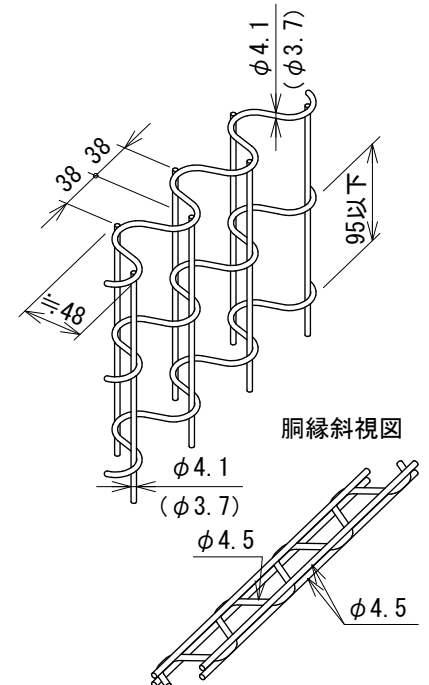

同縁斜視図

設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・
同施行令に基づく風圧力に依る。
通行車両は総重量25t車以下とする。

基礎条件・・・長期許容地耐力
98 kN/m² (10 t/m²)

備考

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防
錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト
・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止
め1回塗りとする。