
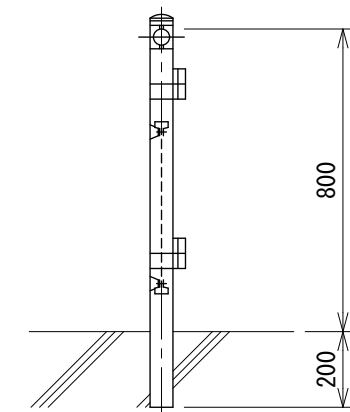
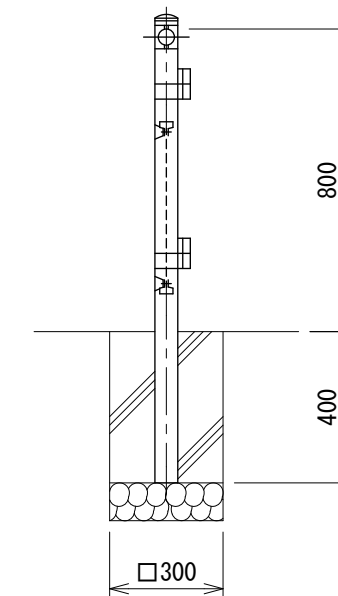



S=1 : 20



Technical drawing of a double door assembly. The drawing shows two circular door panels, each with a radius of 34. The distance between the centers of the two panels is 41. The total width of the assembly is 53. The drawing includes labels for the door panels (扉枠) and the door posts (門柱). An arrow indicates the opening direction (開き方向).

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、旋錠装置、落し及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は外側180°開き、歩道側旋錠、歩道側落しとする。
3. 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。