




ガードフェンス PZ-F2-11-3C用
両開き門扉 H1100×W2000 S=1:20

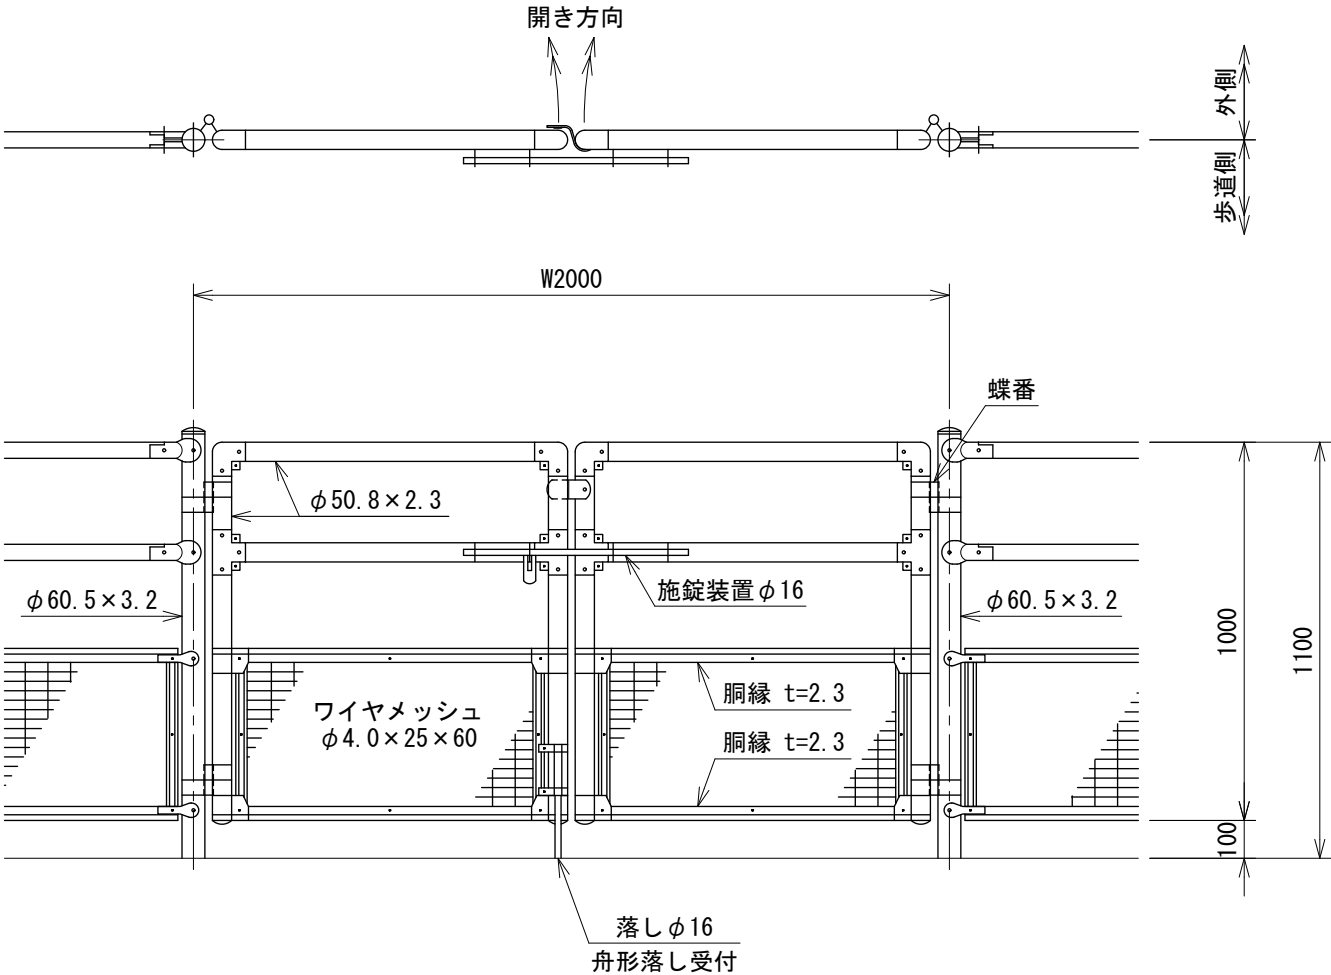


基礎ブロック用 (C)

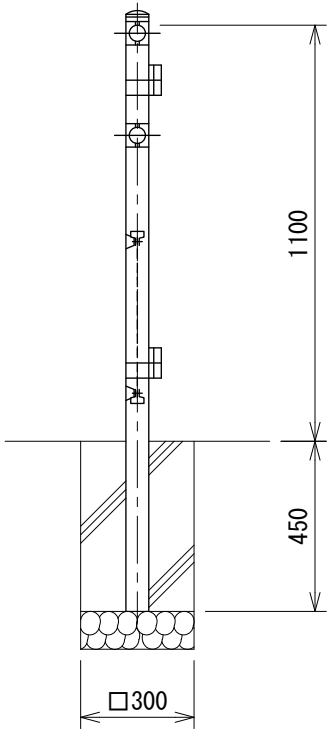

コンクリート建込用 (W)

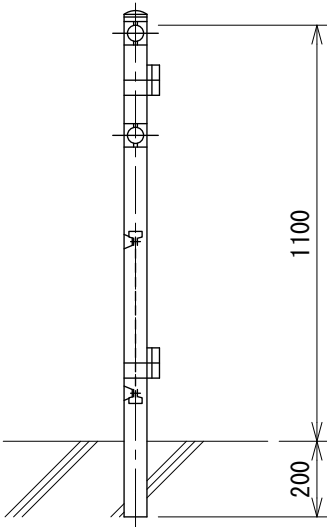

門柱・扉枠位置関係図

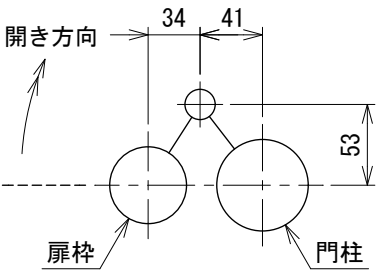

- 備考
1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、旋錠装置、落とし及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
 2. 本図門扉は外側180°開き、歩道側施錠、歩道側落としとする。
 3. 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。