




S=1 : 20

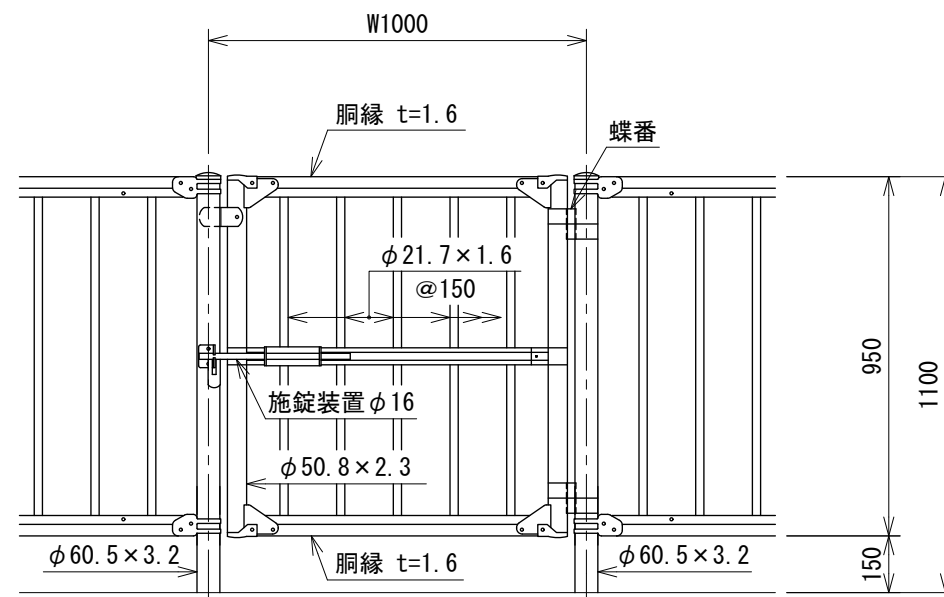


基礎ブロック用 (C)

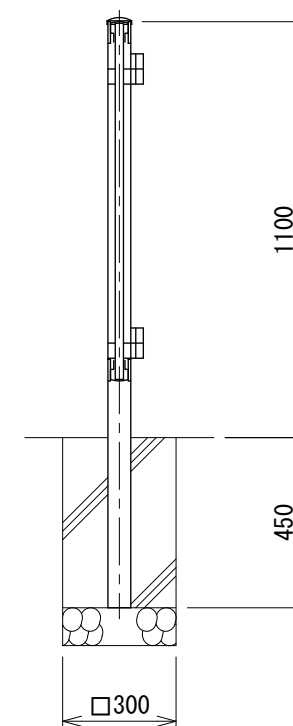

コンクリート建込用 (W)

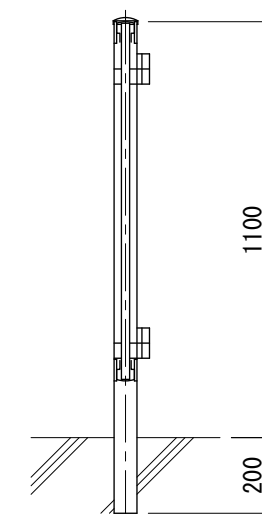

門柱・扉枠位置関係図

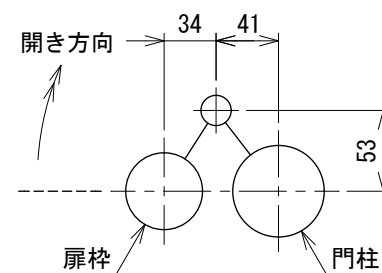

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、施錠装置及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠と反対側180°開きとする。
3. 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。

2 3 2 0 0 6 1 0 2