




格子ガードフェンス PZ-K800用
両開き門扉 H800×W2000 S=1:20

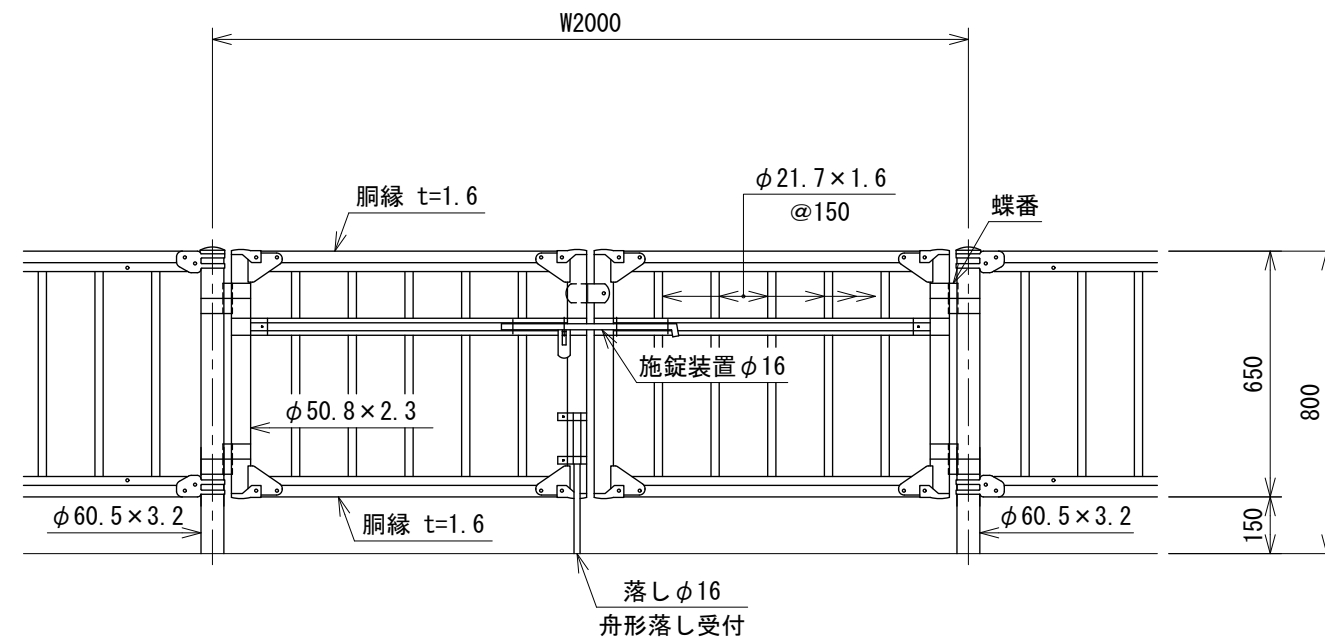


基礎ブロック用 (C)

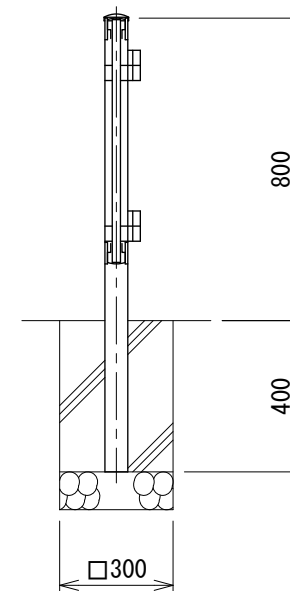

コンクリート建込用 (W)

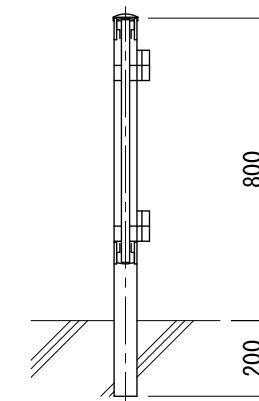

門柱・扉枠位置関係図

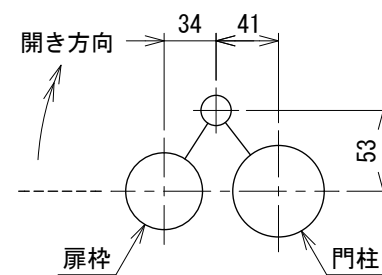

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、施錠装置、落し及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落しとする。
3. 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。

2 3 2 0 0 6 1 1 1