




街路柵 トップビーム GF-TU-11 S=1:20
(UNタイプ)

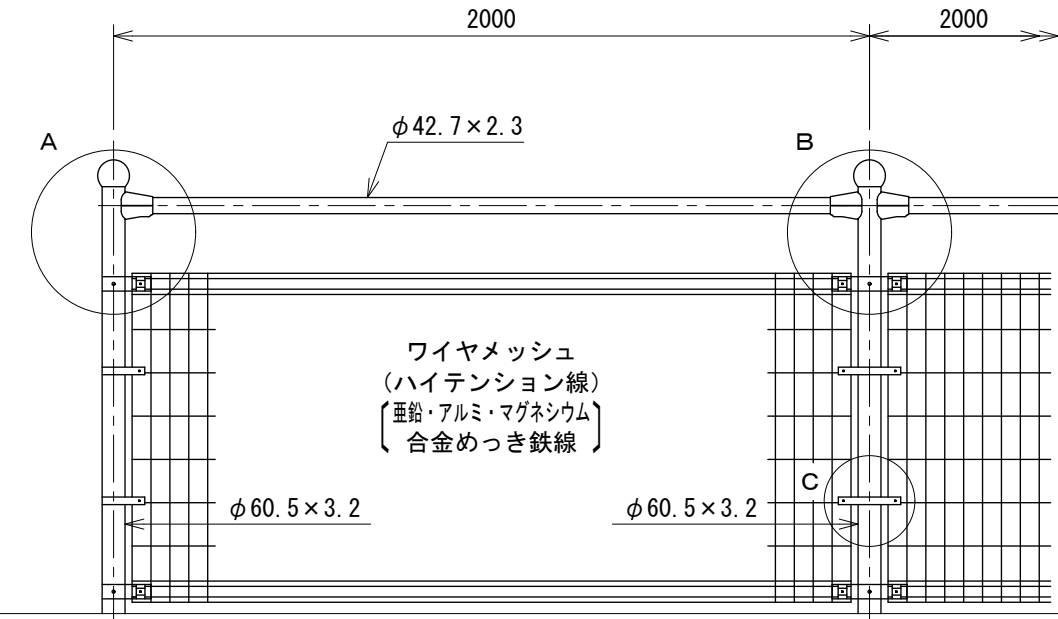


基礎ブロック用 (C)

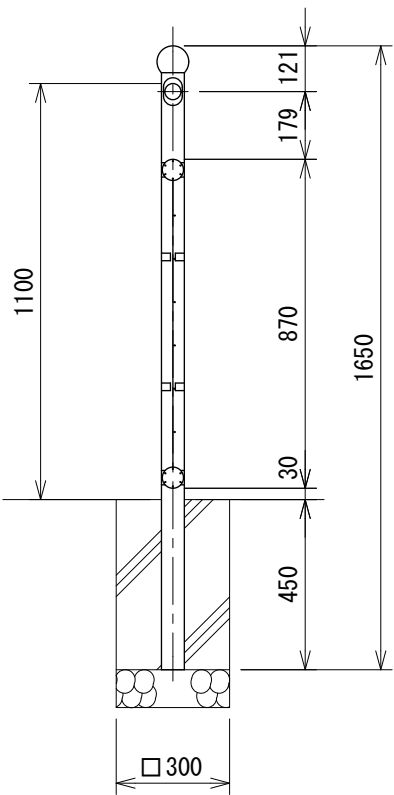


コンクリート建込用 (W)

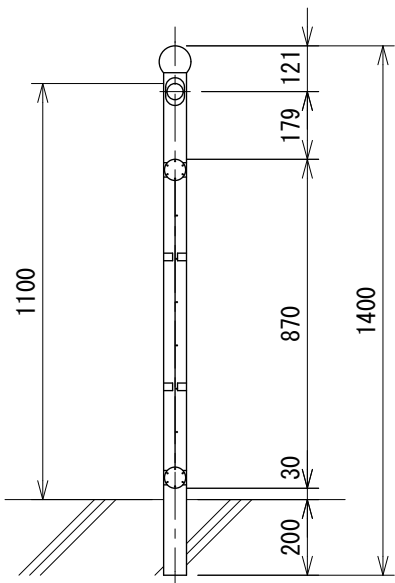


パネル断面図




ワイヤメッシュ図

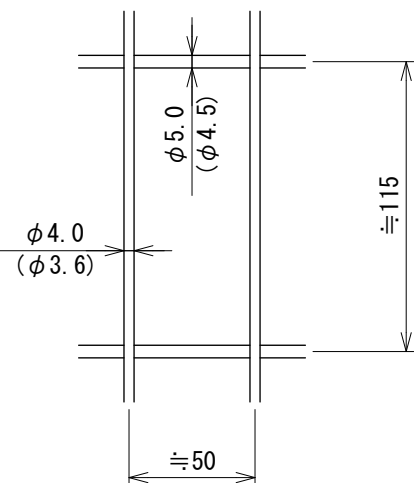


A部取付図

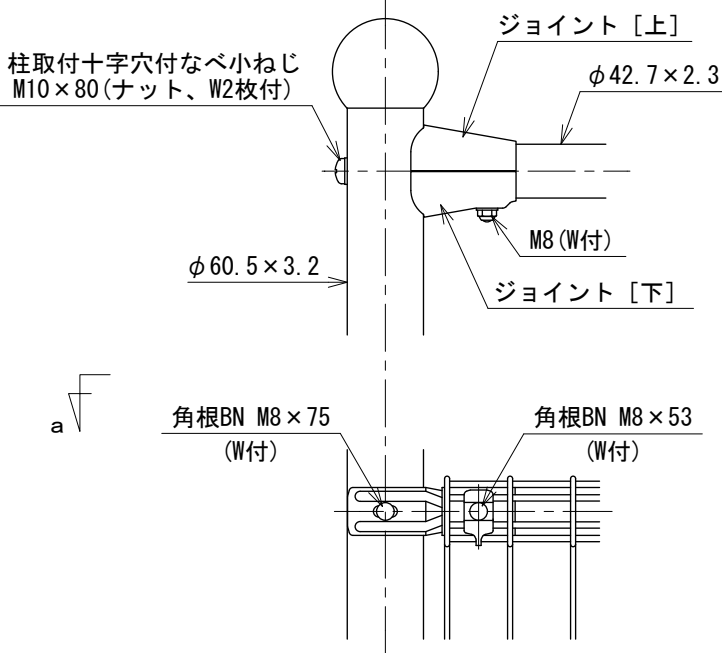

B部取付図

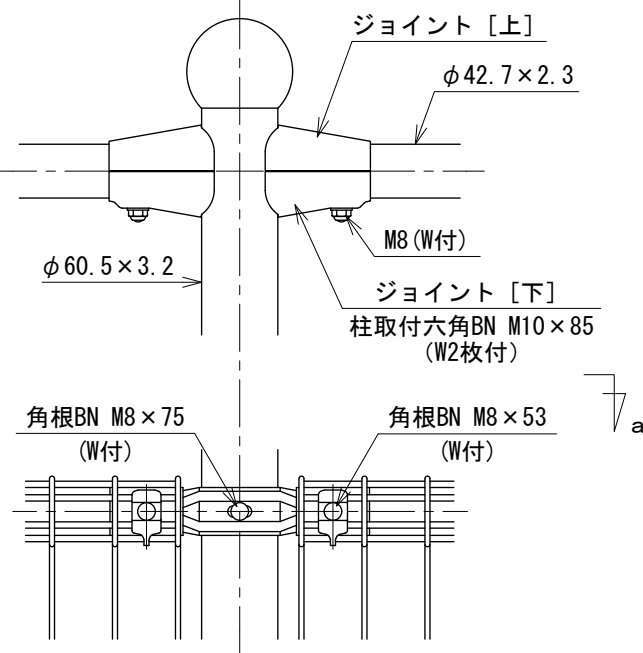

C部取付図

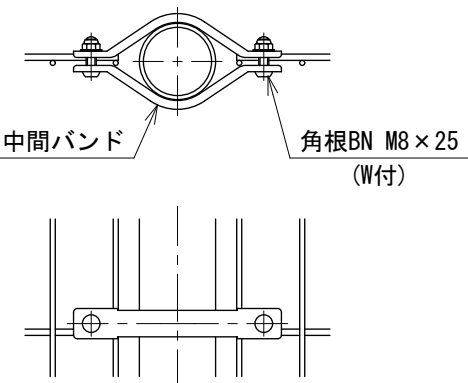

設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。

- 備考
1. 外装について
 - ・支柱
・ビームパイプ
・ジョイント、押え金具
・ワイヤメッシュ
 - ・ビーム取付ジョイント
・バンド
 - ・ボルト、ナット
- ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ

a ~ a 視図

