



街路柵 トップビーム GF-TA-11 S=1:20 (ARタイプ)


a 視図

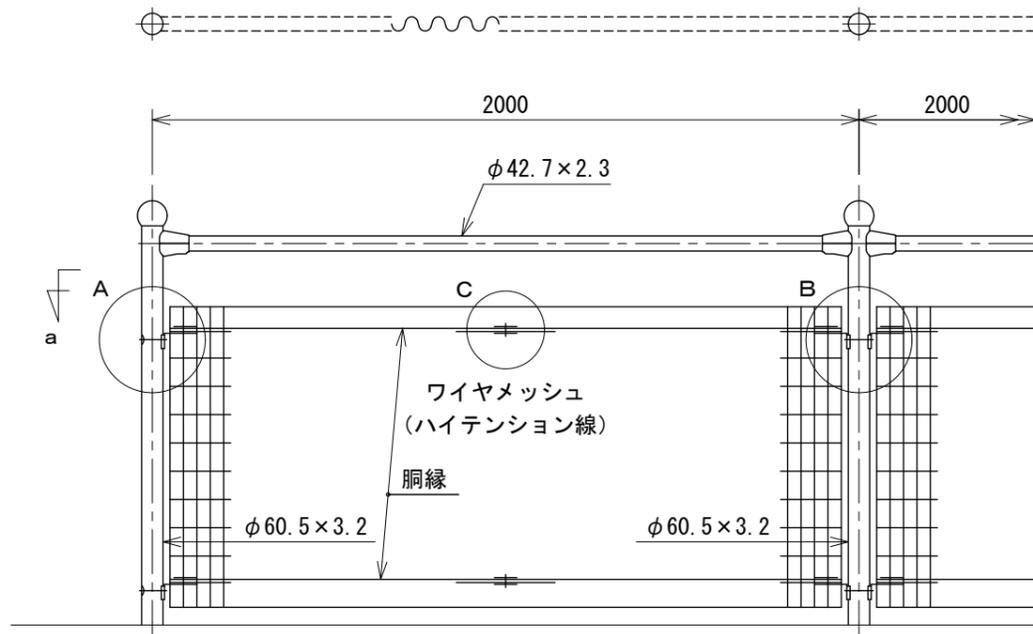

基礎ブロック用 (C)

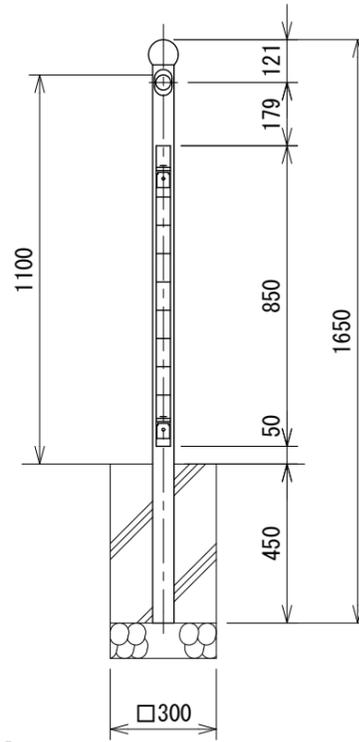


コンクリート建込用 (W)

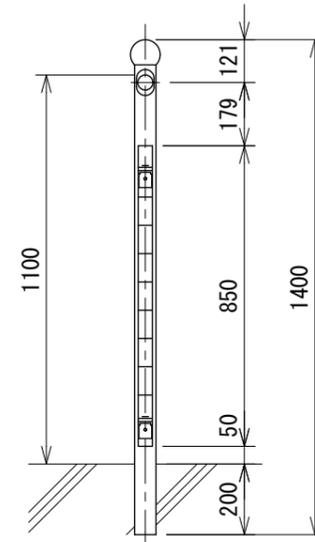


パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

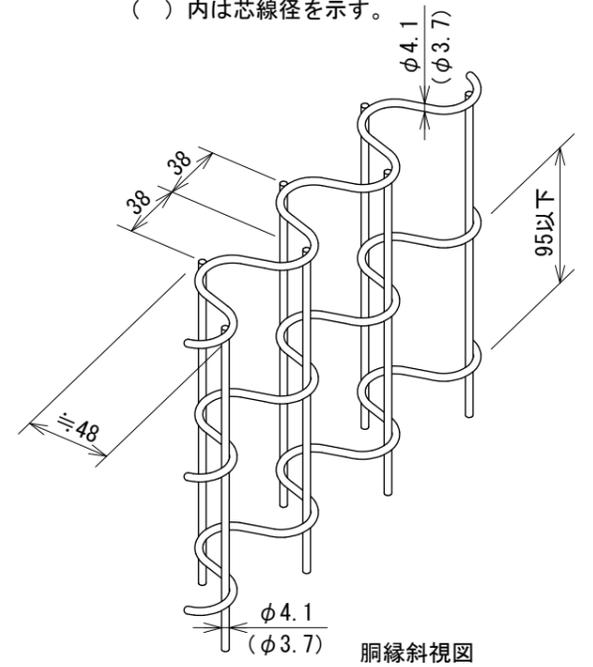



胴縁斜視図

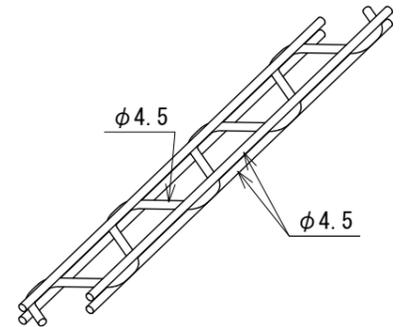


手摺取付図

端末


中間

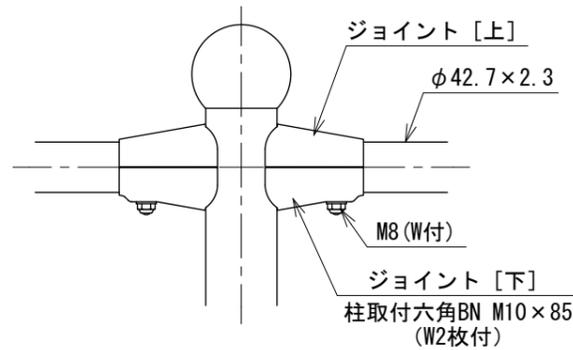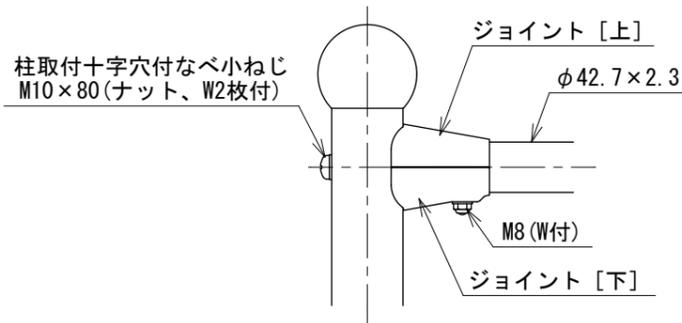


A部取付図

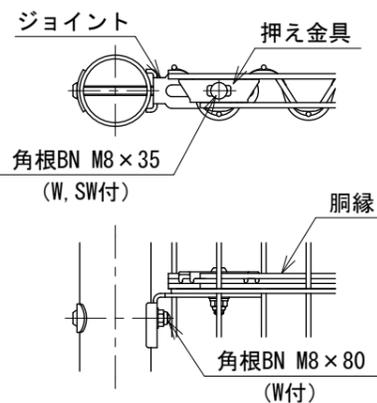

B部取付図

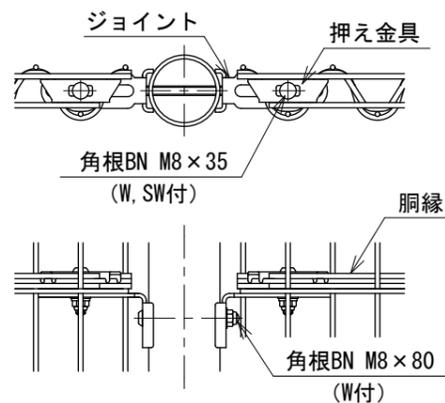

C部取付図

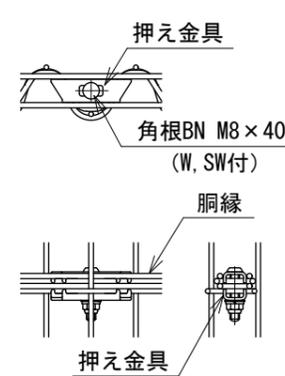

設計条件

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。

備考

1. 外装について

- ・支柱
 - ・ビームパイプ
 - ・パネル取付金具類
 - ・ワイヤメッシュ
 - ・胴縁
 - ・ビーム取付ジョイント
 - ・ボルト、ナット
- ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 ・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 ・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト、ナットは溶融亜鉛めっきのみ

152000251