





RBR-2B-9

S=1:20


基礎ブロック用 (C)

コンクリート建込用 (W)


菊形リブ鋼管断面図

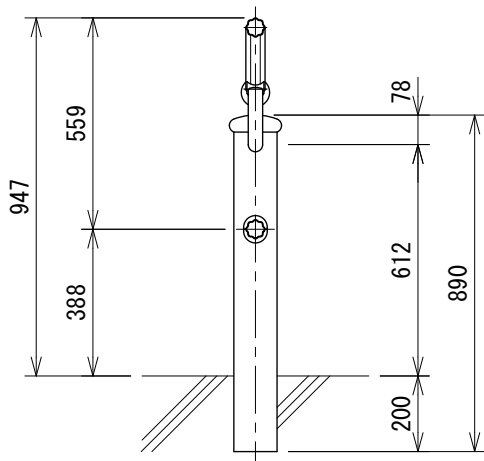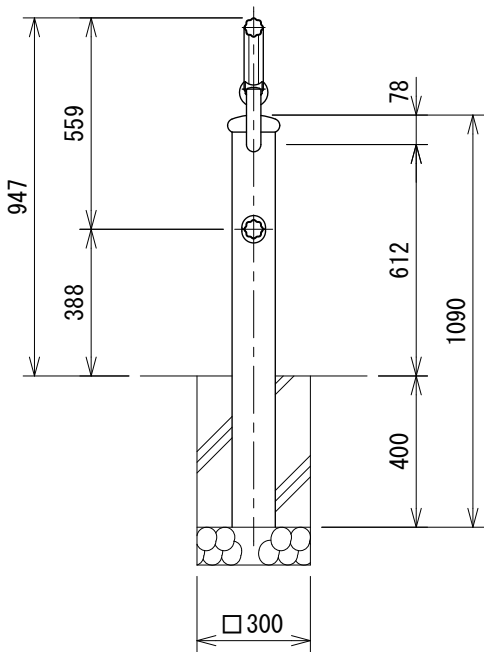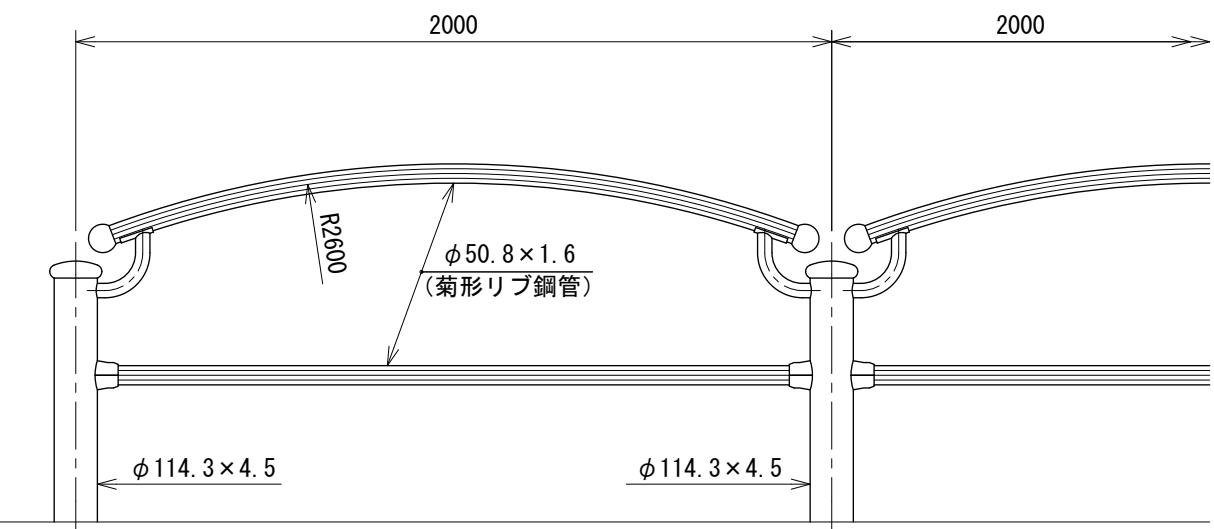

上段ビーム取付図

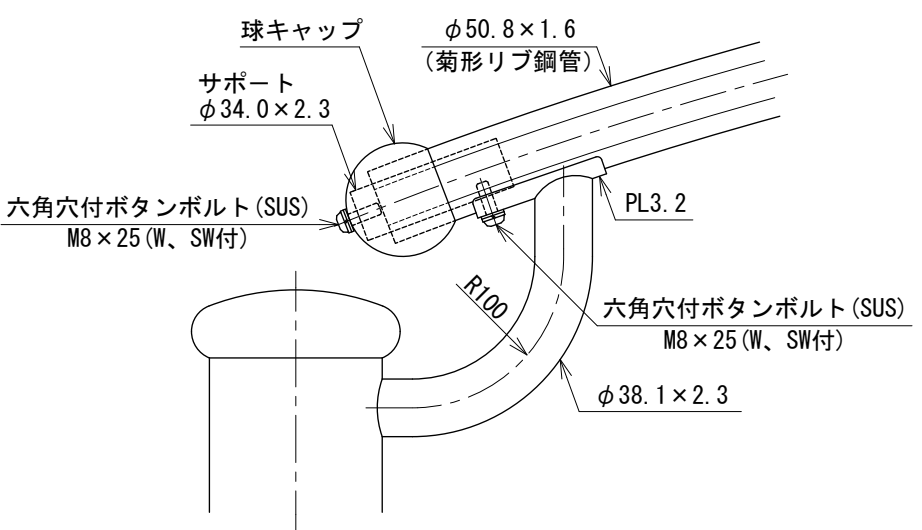

下段ビーム取付図

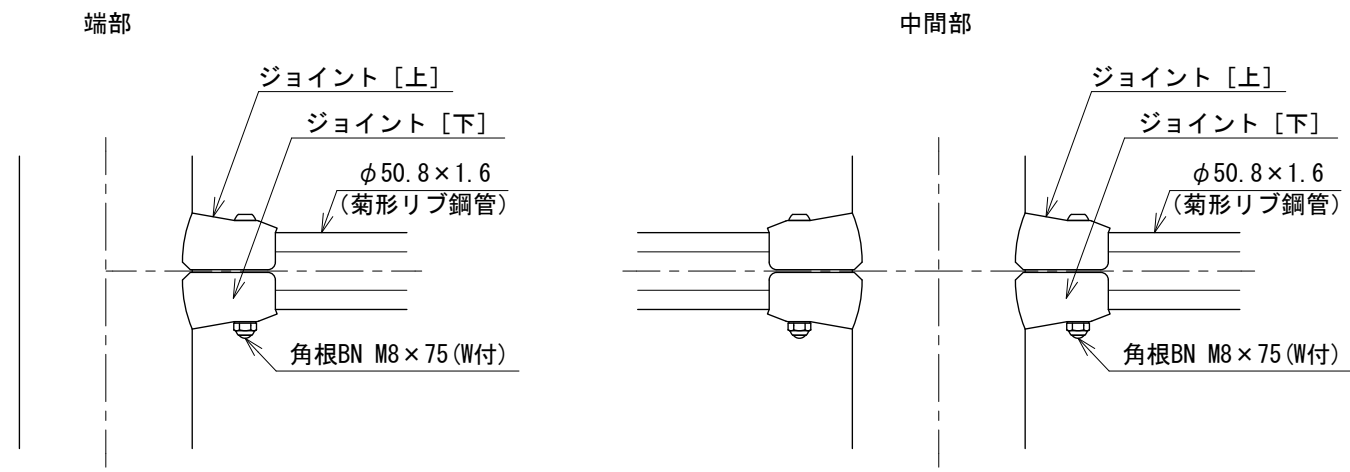

- 設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
- 備考
1. 外装は特記を除く他は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、支柱及びジョイント（下）は溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、サポートは溶融亜鉛めっきのみとする。
 2. 球キャップの水抜穴は下向きになるようにセットのこと。

222000305