



ガードパイプ PZ-A3-8C用
両開き門扉 H800×W2000
(溶融亜鉛めっき製品)


S=1:20

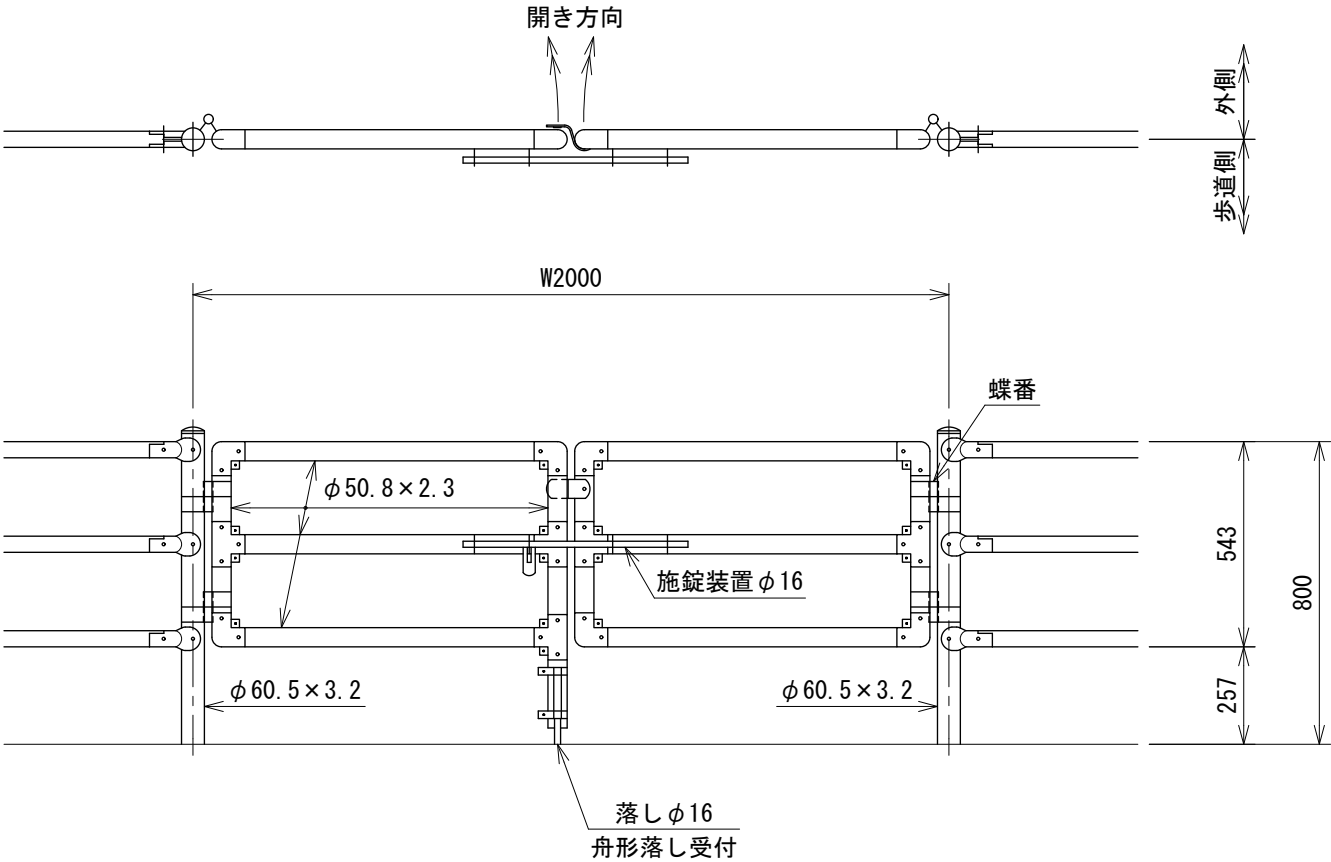


基礎ブロック用 (C)

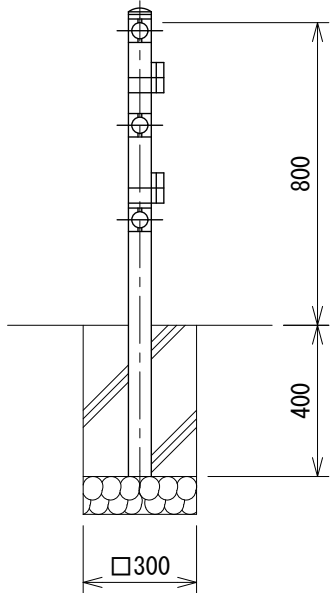

コンクリート建込用 (W)

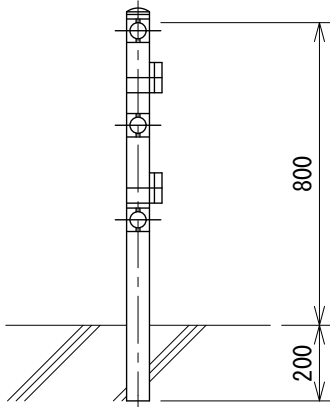

門柱・扉枠位置関係図

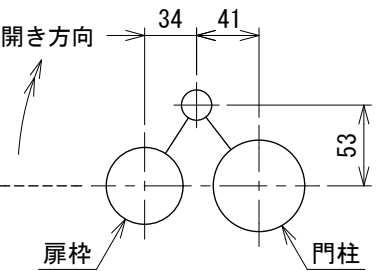

備考

- 外装は下記の如くとする。
 - 門柱・・・HDZT77 (HDZ55相当)
 - 扉枠、ビームパイプジョイント・・・HDZT56 (HDZ40相当)
 - その他部品、部材・・・HDZT49 (HDZ35相当)
- 本図門扉は外側180°開き、歩道側施錠、歩道側落としとする。
- 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。