




格子ガードフェンス PZ-K800用
両開き門扉 H800×W2000 S=1:20
(溶融亜鉛めっき製品)

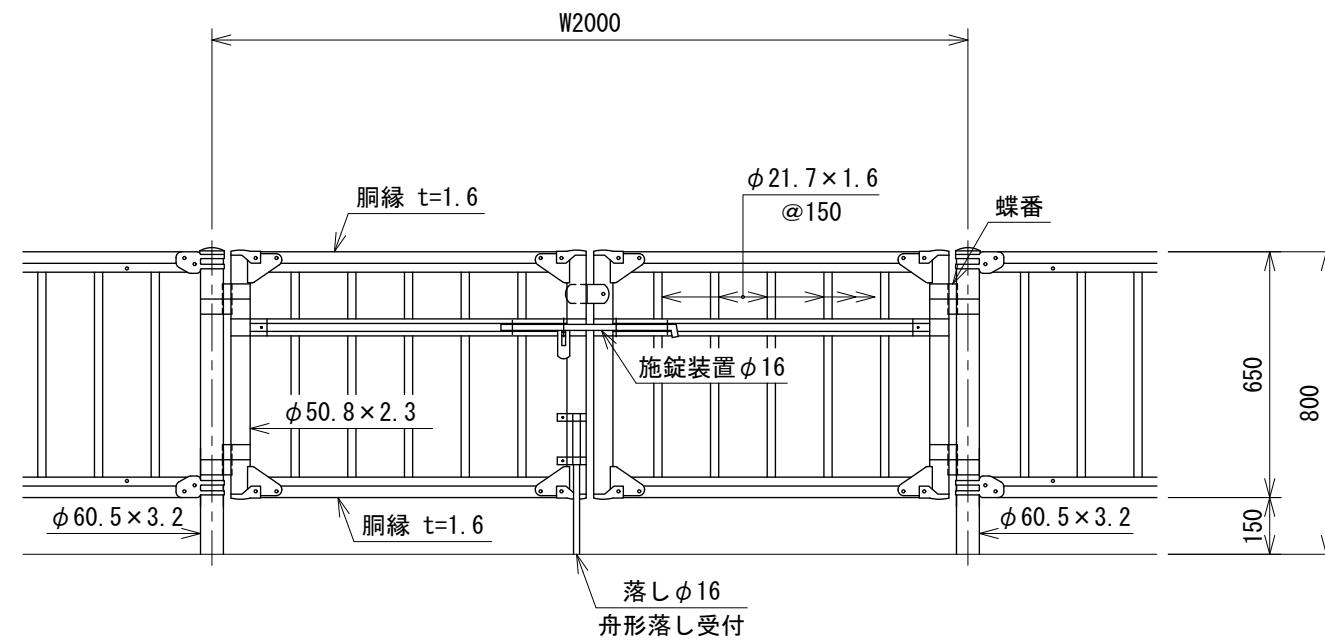


基礎ブロック用 (C)

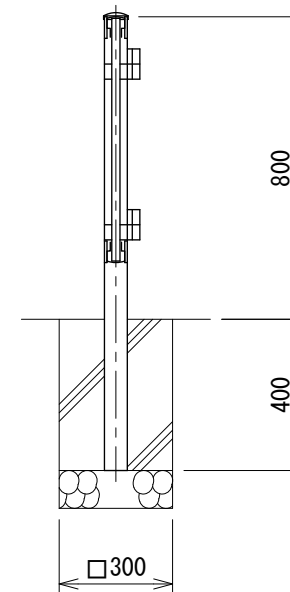

コンクリート建込用 (W)

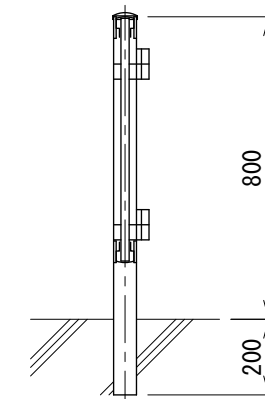

門柱・扉枠位置関係図

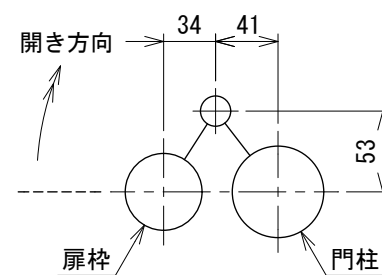

備考

- 外装は下記の如くとする。
 - 門柱 . . . HDZT77 (HDZ55相当)
 - 扉枠、格子パネル
ジョイント . . . HDZT56 (HDZ40相当)
 - その他部品、部材 . . . HDZT49 (HDZ35相当)
- 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。
- 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。