




格子ガードフェンス PZ-K1100用
 両開き門扉 H1100×W2000 S=1:20
 (溶融亜鉛めっき製品)

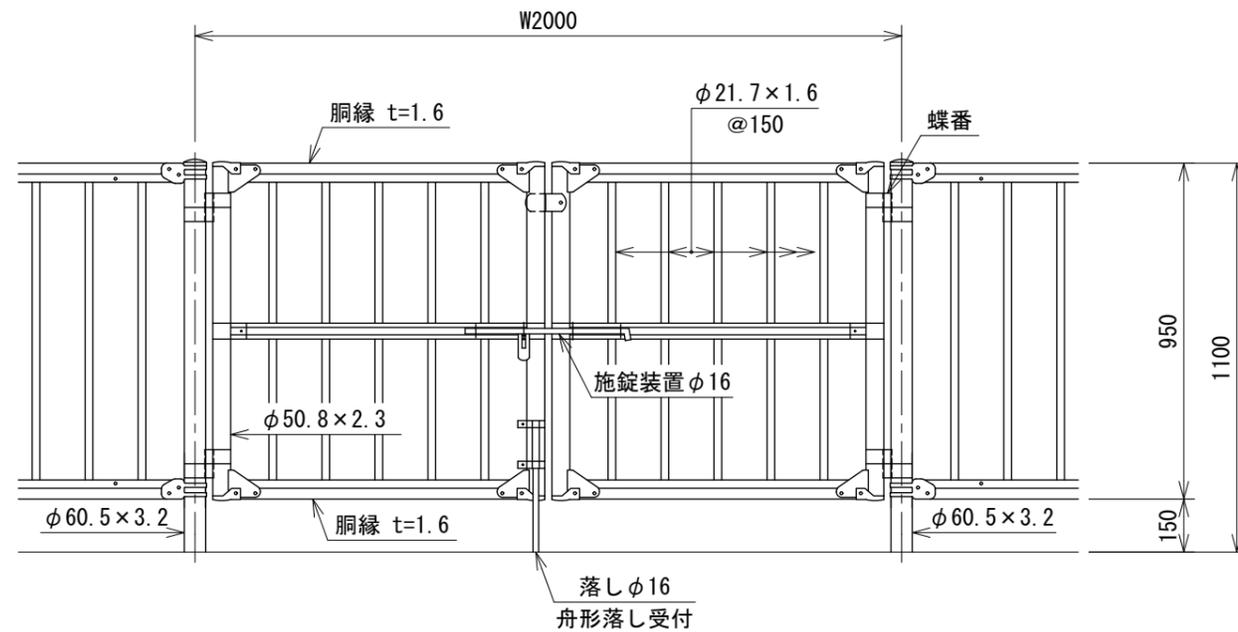


基礎ブロック用 (C)

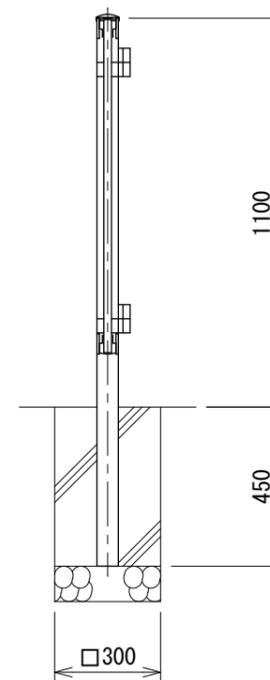

コンクリート建込用 (W)

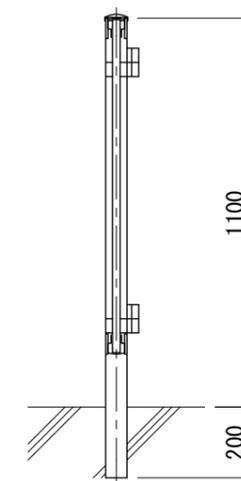

門柱・扉枠位置関係図

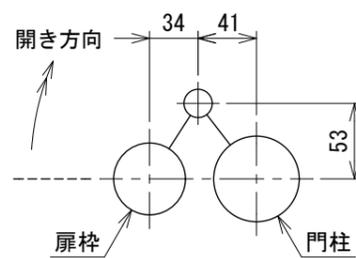

備考

- 外装は下記の如くとする。

・門柱	・・・	HDZT77 (HDZ55相当)
・扉枠、格子パネル ジョイント	・・・	HDZT56 (HDZ40相当)
・その他部品、部材	・・・	HDZT49 (HDZ35相当)
- 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。
- 本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。