
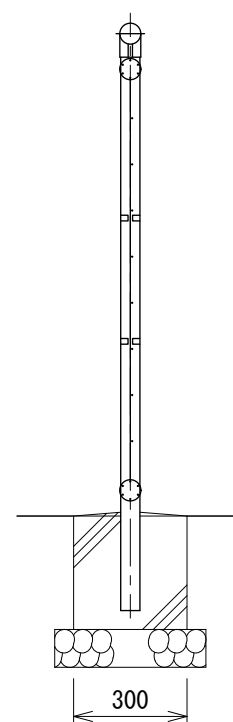


(風荷重は昭和 57 年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

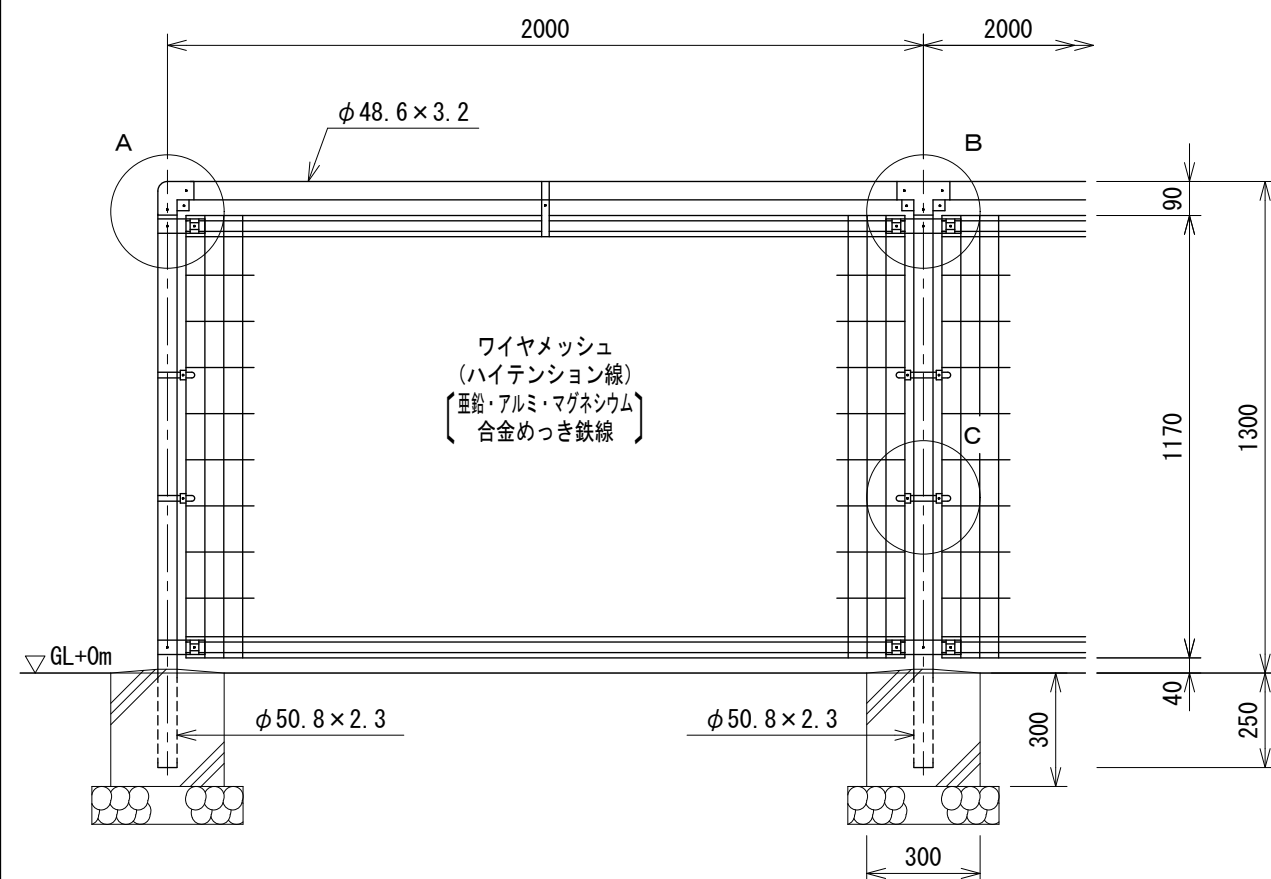

笠木端ジョイント

2-角根BN M8 x 65 (W付)

角根BN M8 x 25 (W付)

a

端ジョイント

角根BN M8 x 53 (W付)

押え金具

角根BN M8 x 65 (W付)

笠木中間ジョイント

2-角根 BN M8 × 25 (W付)

3-角根 BN M8 × 65 (W付)

中間ジョイント

角根 BN M8 × 53 (W付)



押え金具

角根 BN M8 × 65 (W付)

a

パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

() 内は芯径を示す。

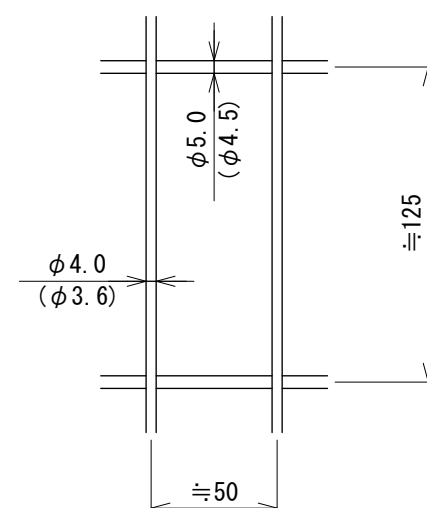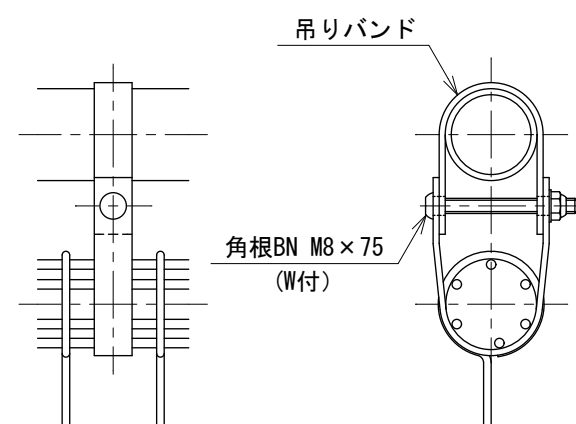

凍土深さはないものとする。

・主柱、笠木、押え金具 ジョイント（笠木端ジョイントは除く） ワイヤメッシュ	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・バ　　ンド	・・・	亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂 粉体塗装
・笠木端ジョイント 吊りバンド	・・・	熔融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・U　型　金　具	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上防錆着色処理
・ボルト、ナット	・・・	熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理