


# UN-AS1600-50 [積雪地用]

[1.0mスパン]


S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

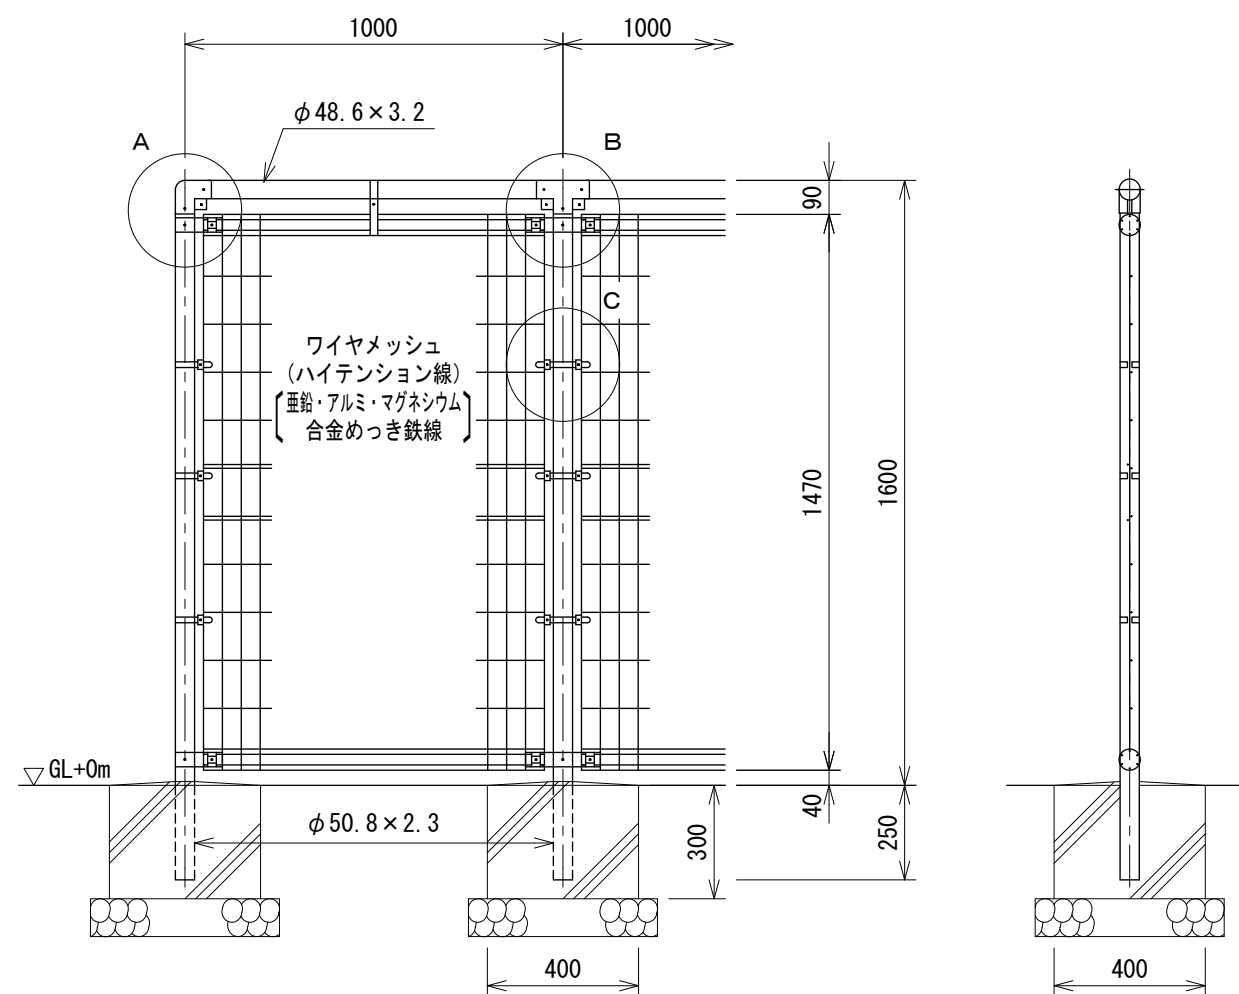


## 吊りバンド

S=1:4

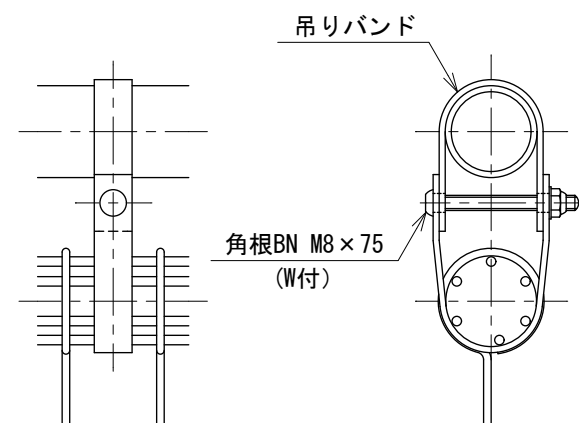

## ワイヤメッシュ図


( ) 内は芯径を示す。

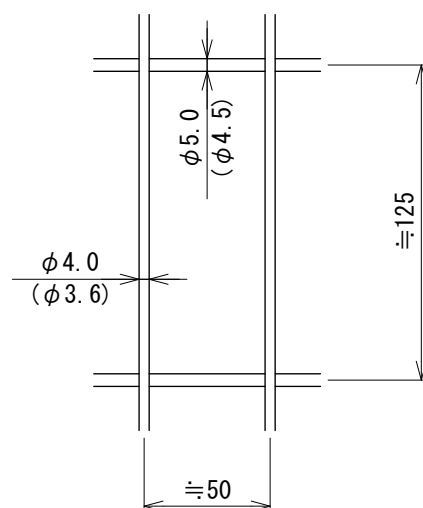

## A部取付図


S=1:6

a~a視図

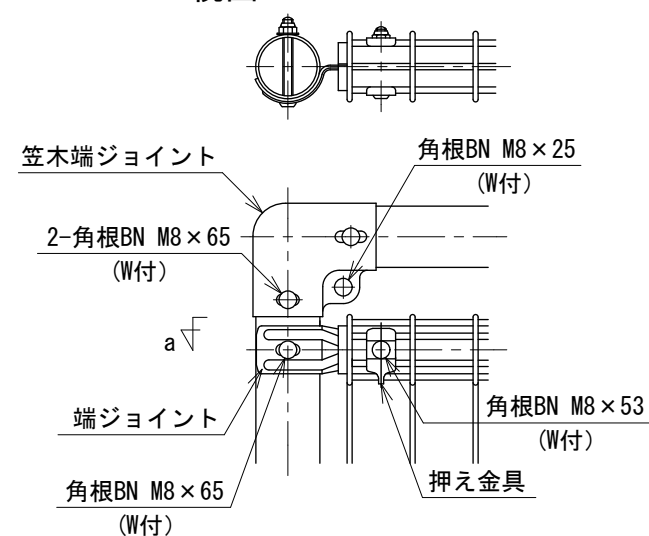

## B部取付図


S=1:6

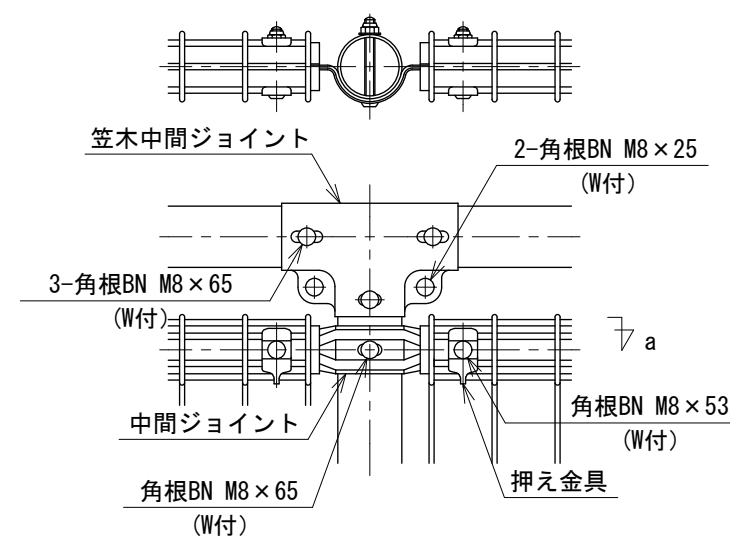

## C部取付図

S=1:6

パネルと柱の位置関係

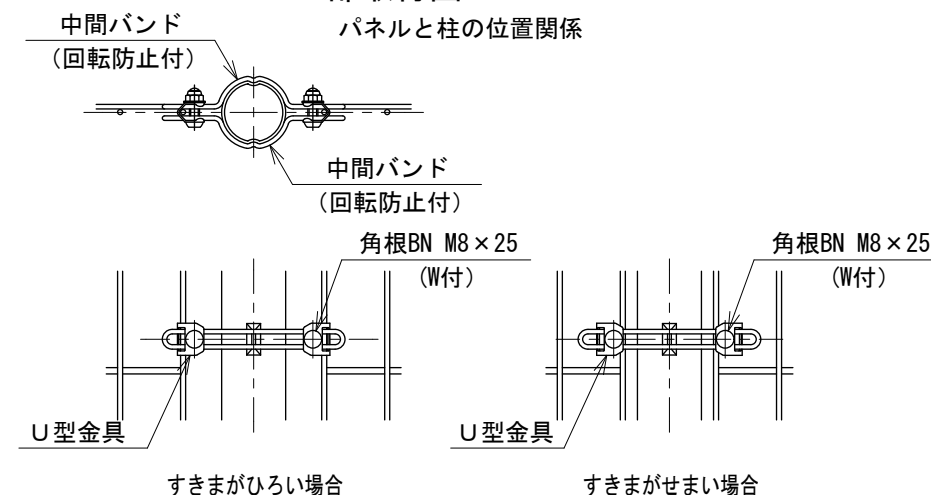

## 設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪 荷 重・・・積雪深さ4.6m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

凍土深さはないものとする。

## 備考

1. 外装について

- |                                              |     |                                |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ・主柱、笠木、押え金具<br>ジョイント(笠木端ジョイントは除く)<br>ワイヤメッシュ | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バ ン ド                                       | ・・・ | 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装        |
| ・笠木端ジョイント<br>吊りバンド                           | ・・・ | 熔融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装            |
| ・U 型 金 具                                     | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理     |
| ・ボルト、ナット                                     | ・・・ | 熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理                |

231408074-1