


S=1 : 20


[積雪地用]

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

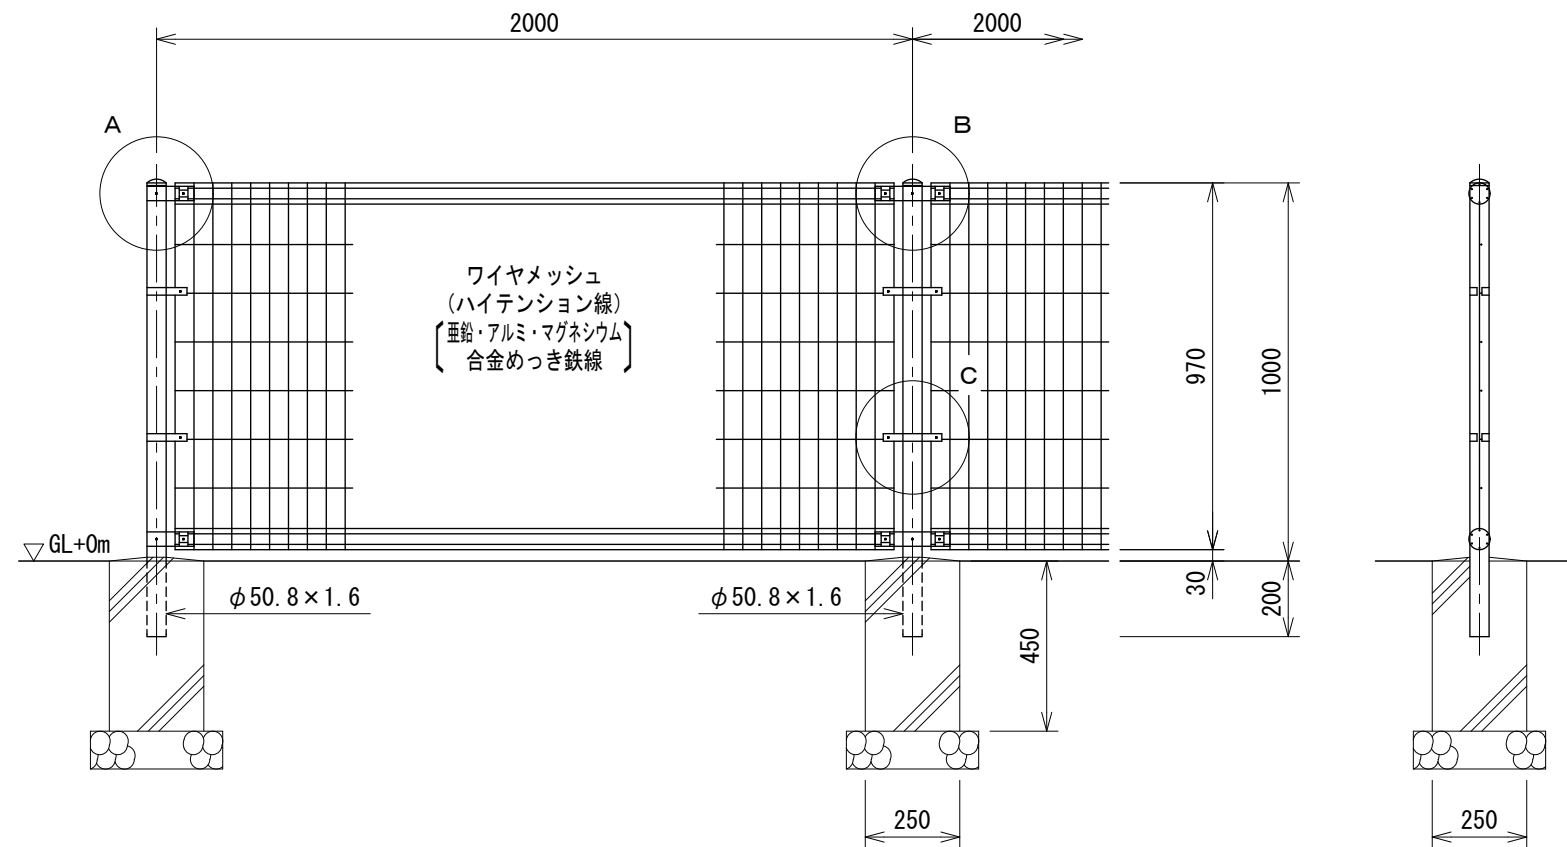

ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。

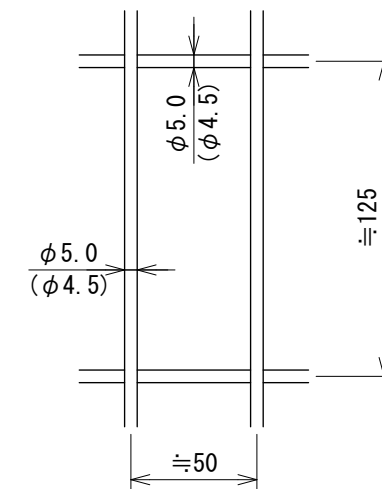

設計条件

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・施行令に基づく風圧力に依る。
雪荷重・・・積雪深さ1.4m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)
凍土深さはないものとする。


備考

1. 外装について

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ・主柱、ジョイント
押え金具
ワイヤメッシュ | ・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バンド | ・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | ・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |


A 部取付図

S=1 : 5

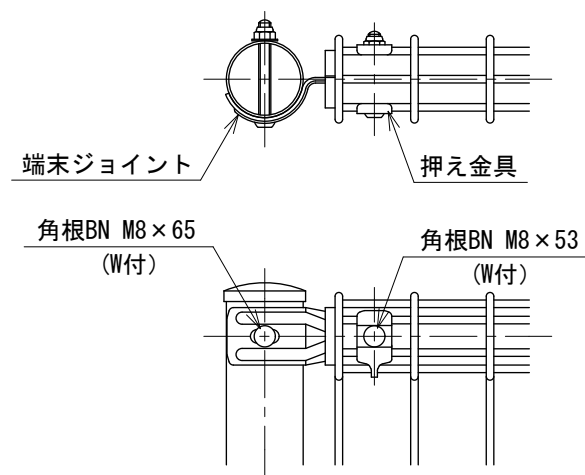

B部取付図

S=1 : 5

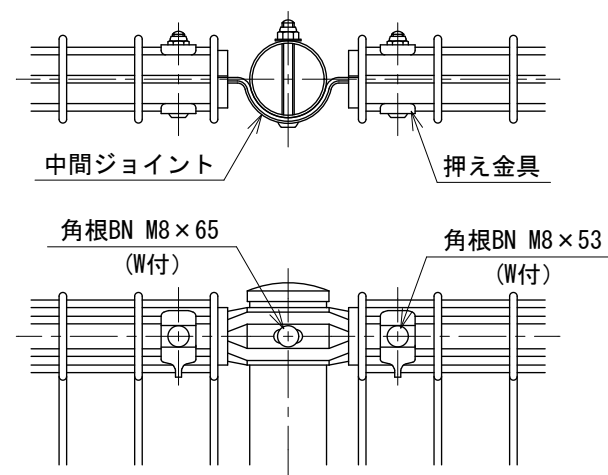

C部取付図

S=1:5

