


AR-AS900 [積雪地用]


[1.5mスパン] S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

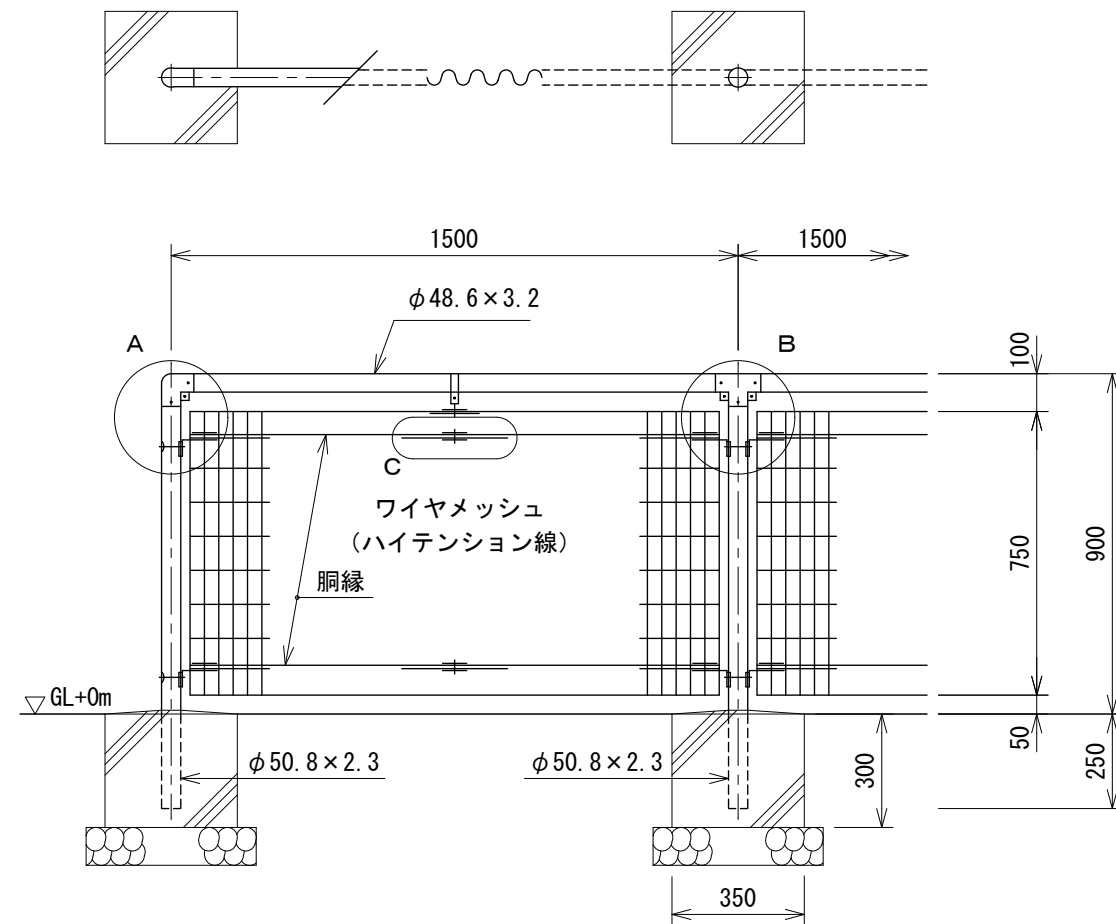


パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

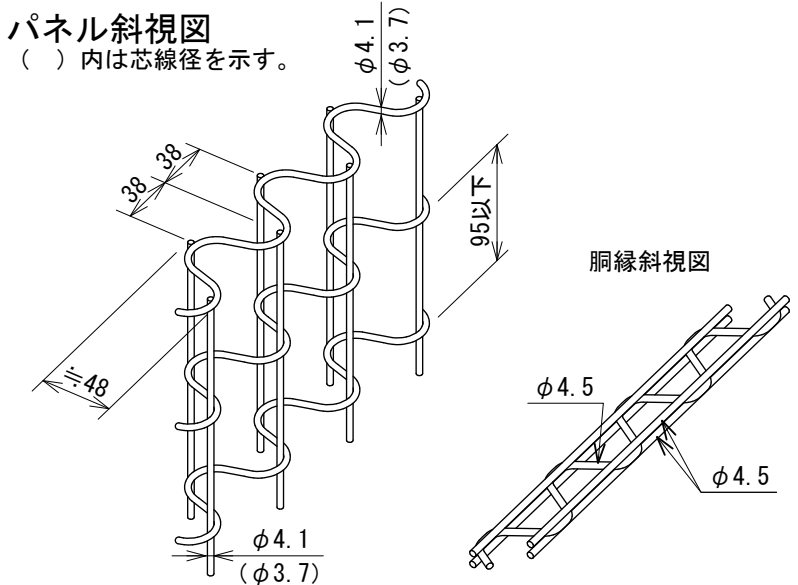


銅縁斜視図

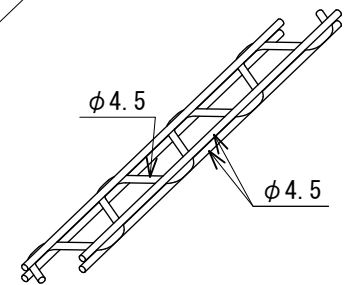

吊り金具取付図

S=1:6


b~b'視図

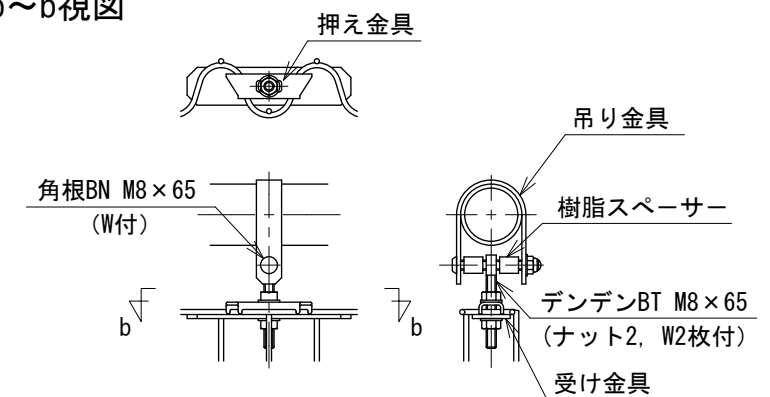

A部取付図


S=1:6

a~a'視図

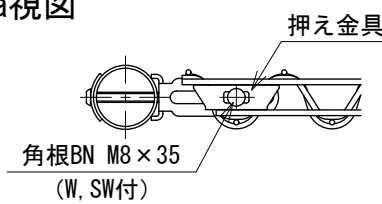





B部取付図

S=1:6

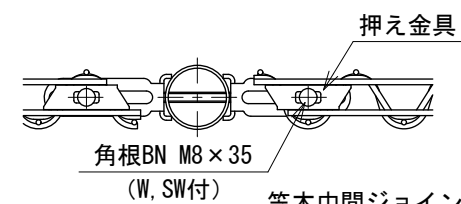

C部取付図

S=1:6

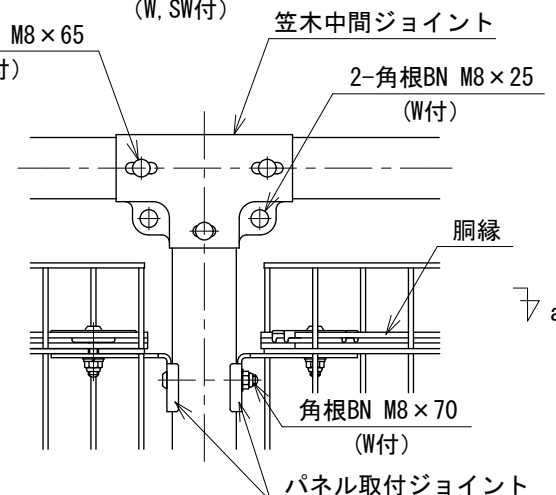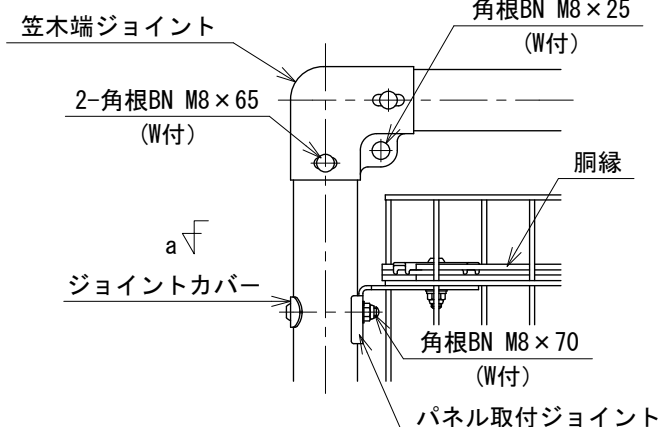

設計条件

- 風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
- 雪荷重・・・積雪深さ2.0m以下(雪密度0.3t/m²)
荷重は沈降圧のみとする。
- 尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
- 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)
凍土深さはないものとする。

備考

- 外装について
 - 主柱、笠木、押え金具
ジョイント(笠木端ジョイントは除く)
受け金具
 - ワイヤメッシュ
銅縁
 - 笠木端ジョイント
吊り金具
 - ボルト、ナット

230408006-1