
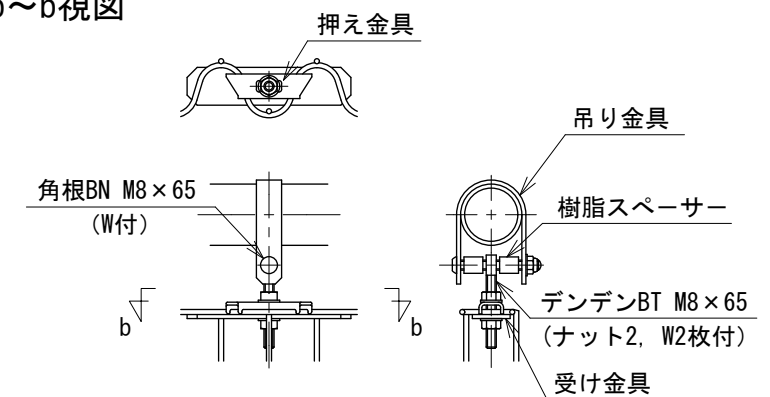


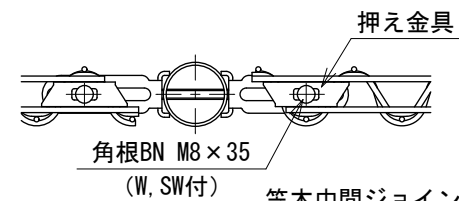


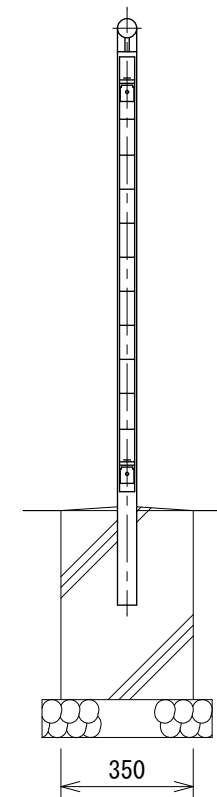

風 荷 重 ・ ・ ・ 昭和 5 7 年改正の建築基準法・施行令に基づく風圧力に依る。
 雪 荷 重 ・ ・ ・ 積雪深さ 2. 4 m 以下(雪密度 0. 3 t / m³)
 　　　　　　　　荷重は沈降圧のみとする。
 　　　　　　　　尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
 基礎条件 ・ ・ ・ 長期許容地耐力 9 8 k N / m² (1 0 t / m²)
 　　　　　　　　凍土深さ 3 0 c m とする。

1. 外装について	
・主柱、笠木、押え金具 ジョイント（笠木端ジョイントは除く） 受け金具	・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ワイヤメッシュ 胴 縁	・・・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・笠木端ジョイント 吊り金具	・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット	・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ