


AR-AS1900 [積雪寒冷地用]


[2.0mスパン] S=1:30

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

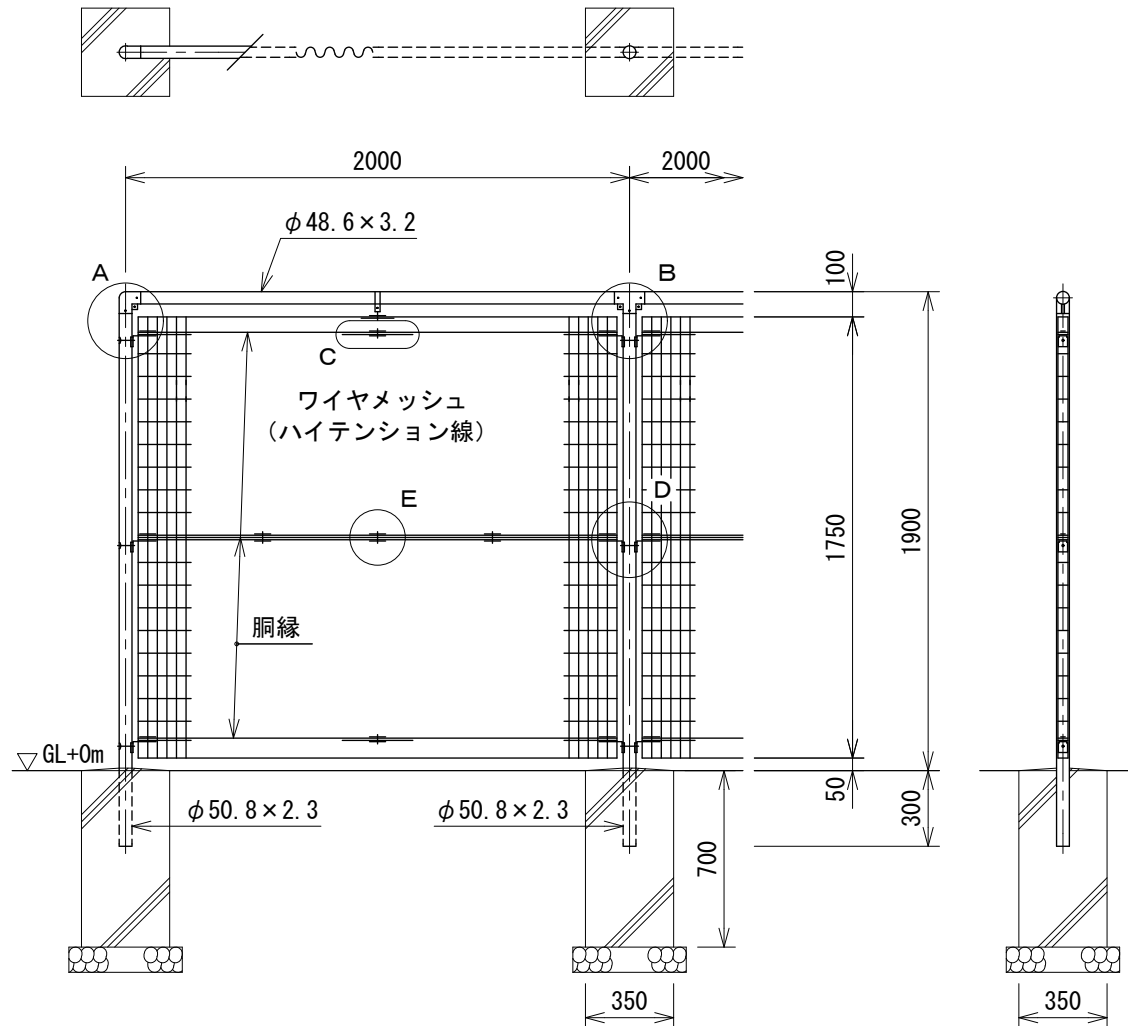


パネル斜視図


() 内は芯線径を示す。

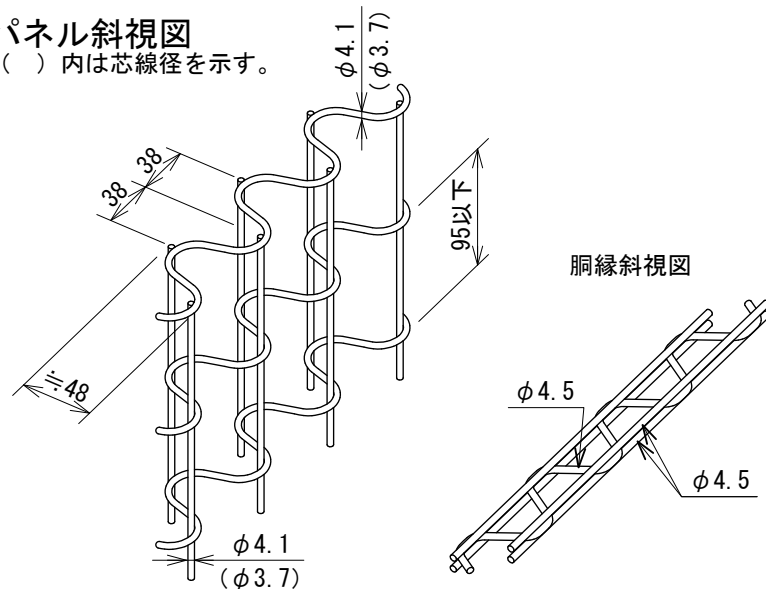


胴縁斜視図




A部取付図 S=1:6
a~a視図

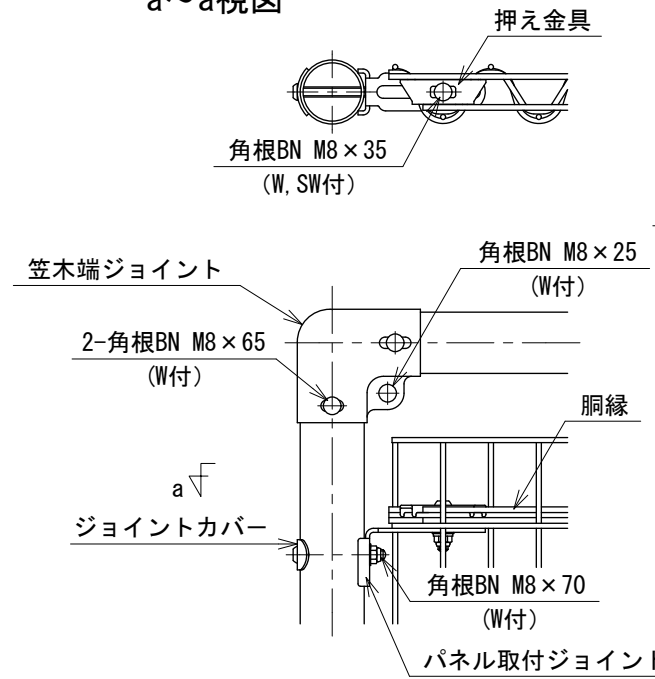


B部取付図 S=1:6

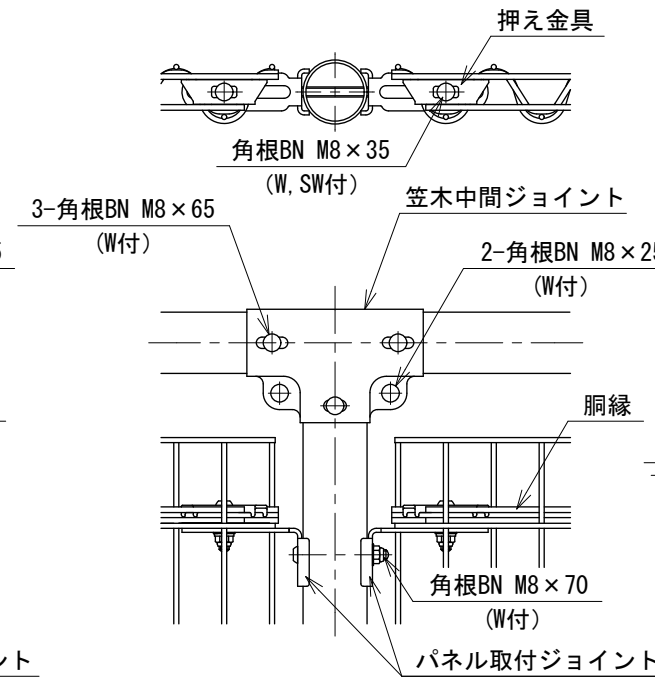


C部取付図 S=1:6

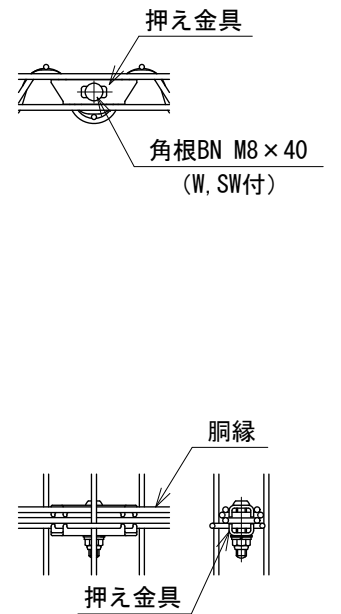

D部取付図 S=1:6

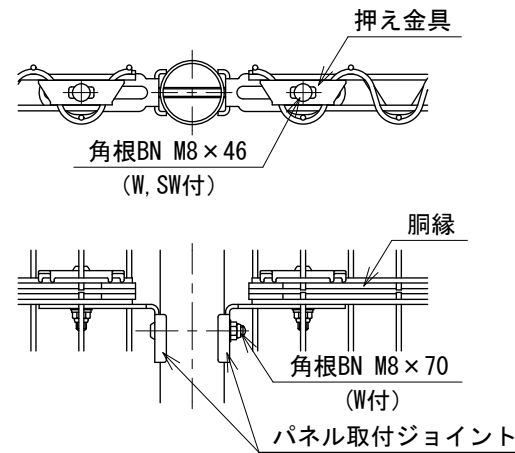


E部取付図 S=1:6

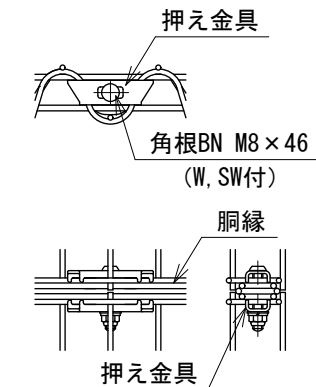

吊り金具取付図 S=1:6

b~b視図

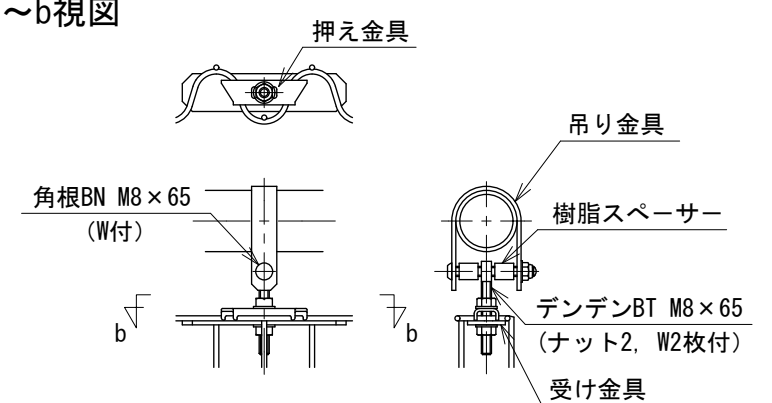

設計条件

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪荷重・・・積雪深さ2.3m以下(雪密度0.3t/m²)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

凍土深さ30cmとする。

備考

1. 外装について

- 主柱、笠木、押え金具
ジョイント (笠木端ジョイントは除く)
受け金具
- ワイヤメッシュ
胴縁
- 笠木端ジョイント
吊り金具
- ボルト、ナット

・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ