
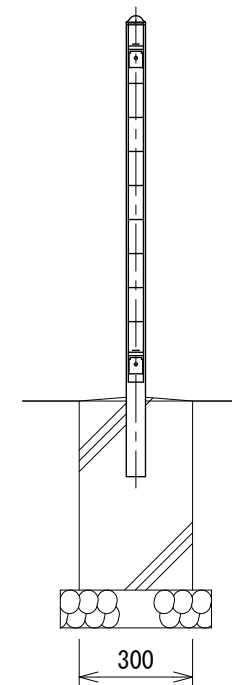


S=1 : 20


[積雪寒冷地用]

(風荷重は昭和 57 年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

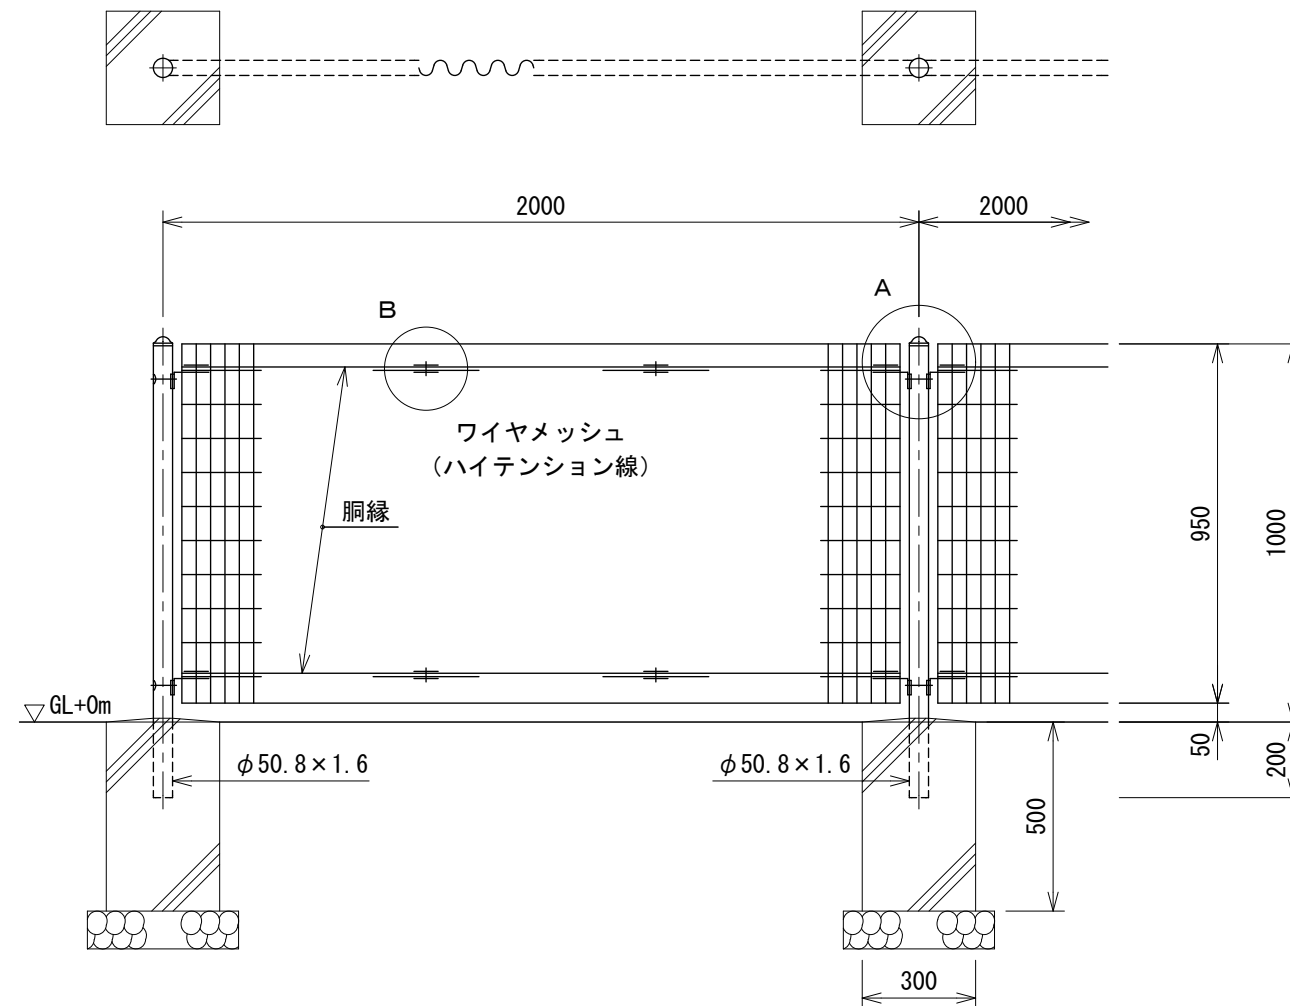


パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

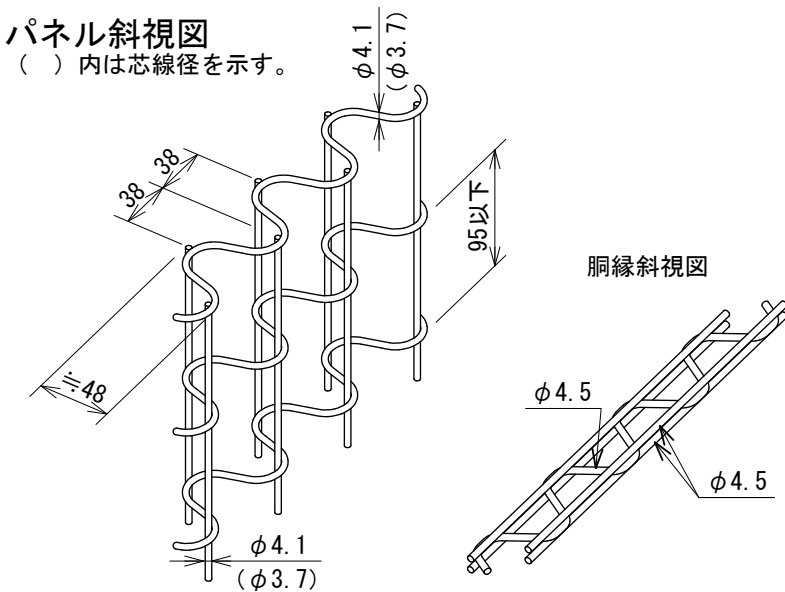


A部取付図 S=1:6

S=1:6

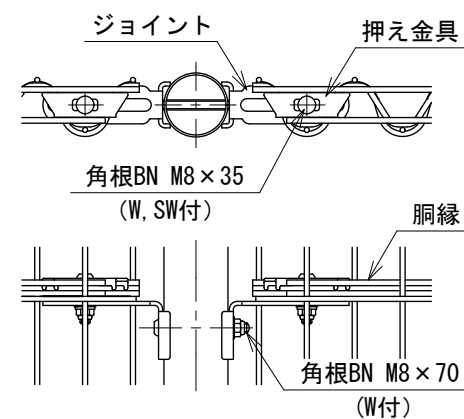

B部取付図 S=1:6

S=1:6

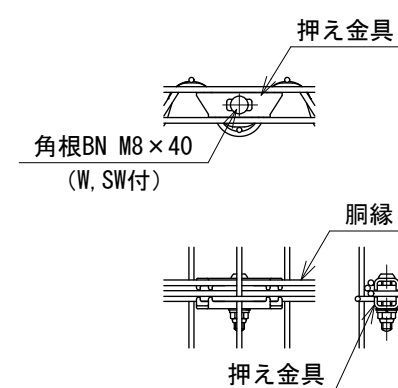

設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪荷重・・・積雪深さ1.2m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

凍土深さ30 cmとする。

備考

1. 外装について

・主 柱 . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
パネル取付金具類 . . . 上高耐候性樹脂粉体塗装

・ワイヤメッシュ
銅 縁

・・・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

・ボルト、ナット . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理