


AR-SS1800

S=1:20

[積雪地用]

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

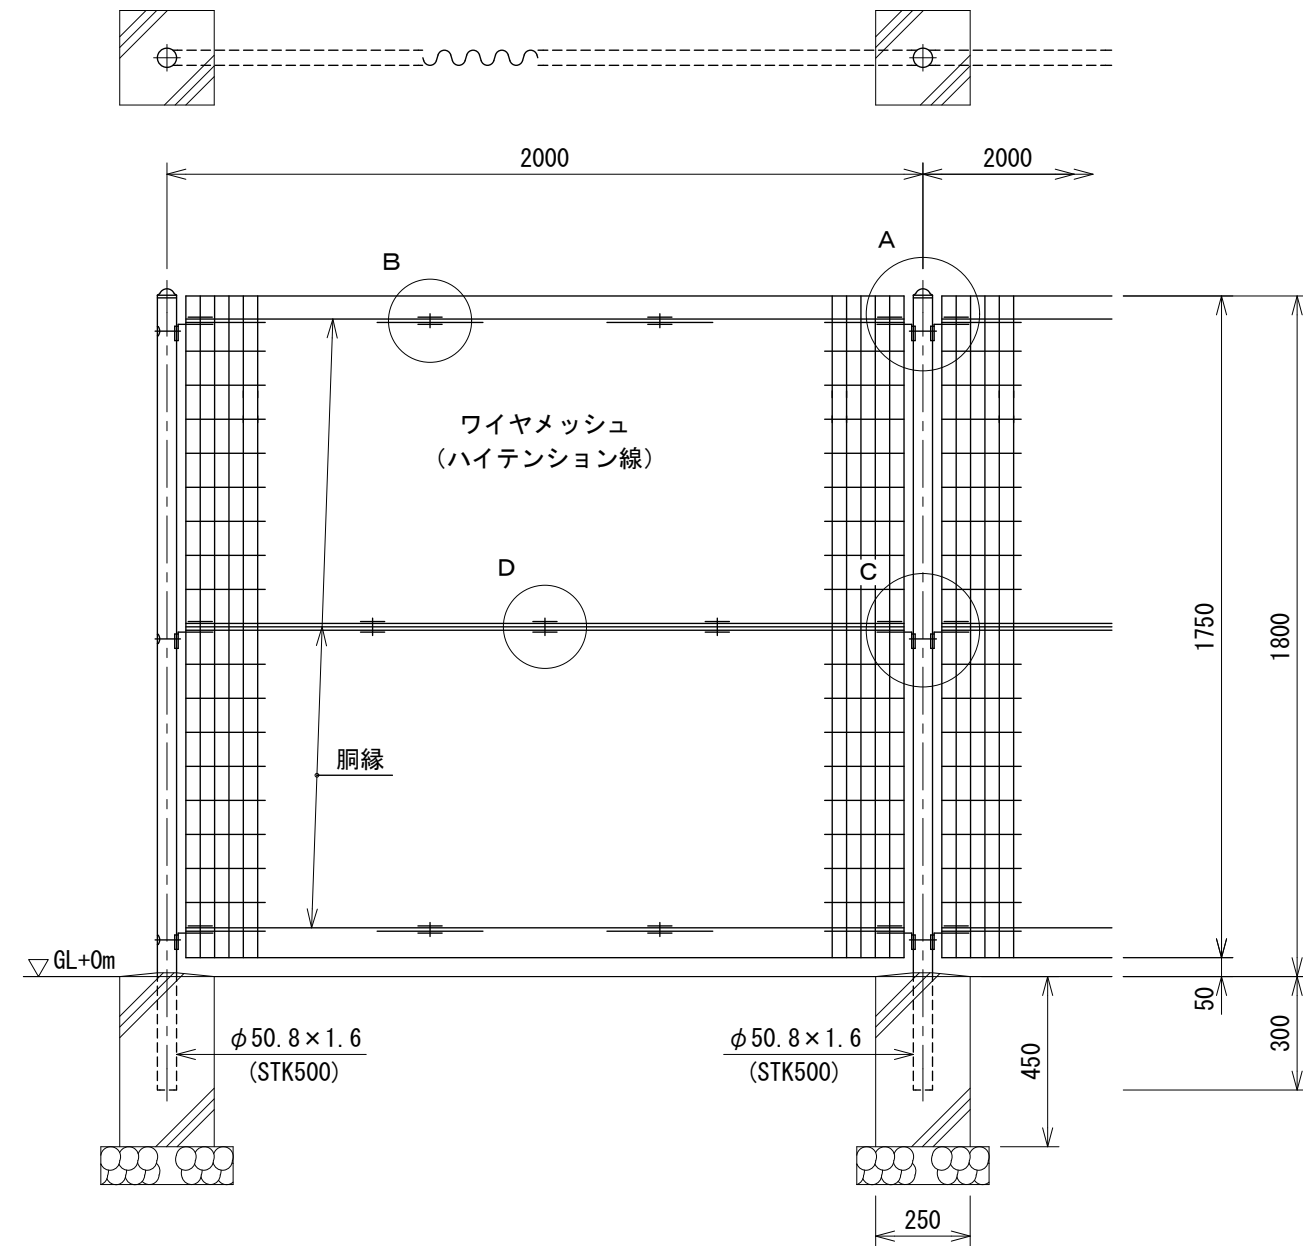

設計条件

- 風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ1.9m以下(雪密度0.3 t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)
凍土深さはないものとする。


備考

1. 外装について

- | | |
|----------|------------------------|
| ・主 柱 | ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの |
| パネル取付金具類 | 上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ワイヤメッシュ | ・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| 胴 縁 | |
| ・ボルト、ナット | ・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |


A 部取付図

S=1:6

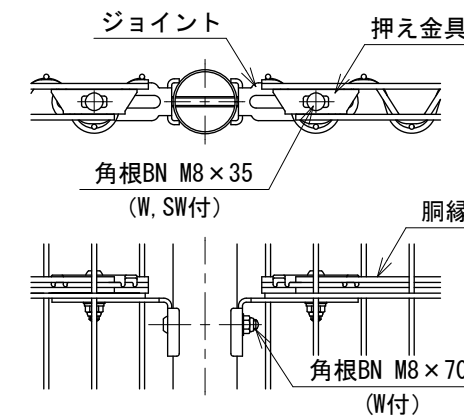


B 部取付図

S=1:6

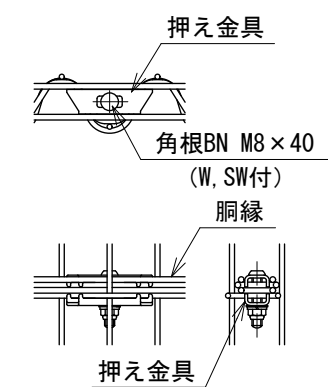


C 部取付図

S=1:6

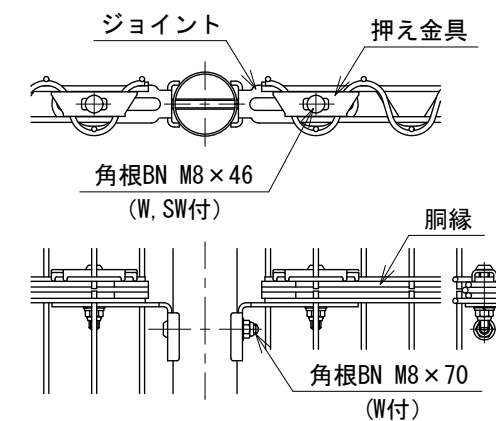


D 部取付図

S=1:6

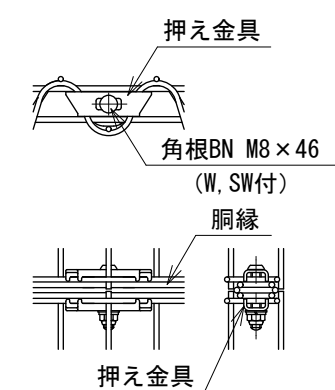


パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

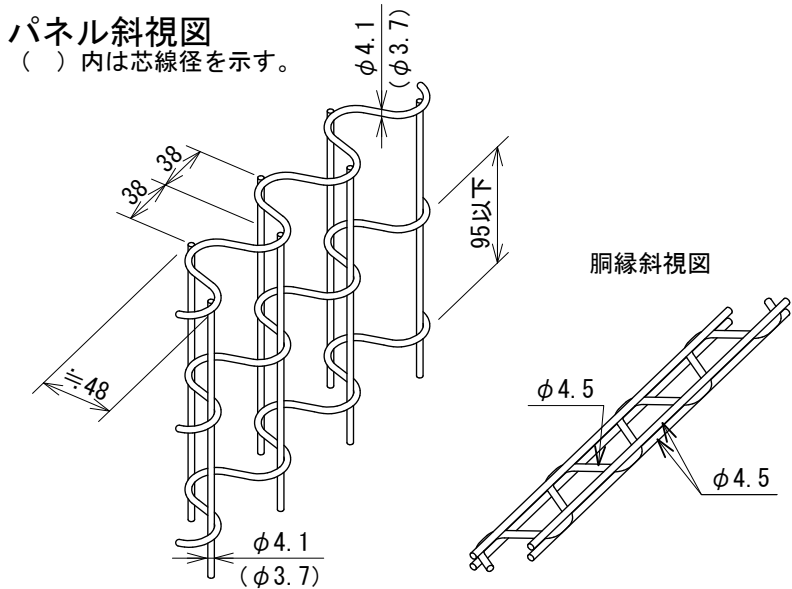

胴縁斜視図

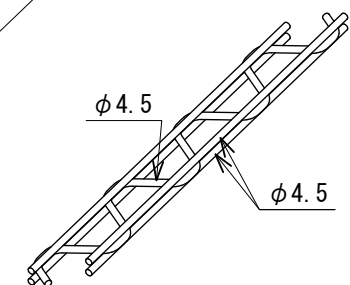

230408105-1