



S=1 : 30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

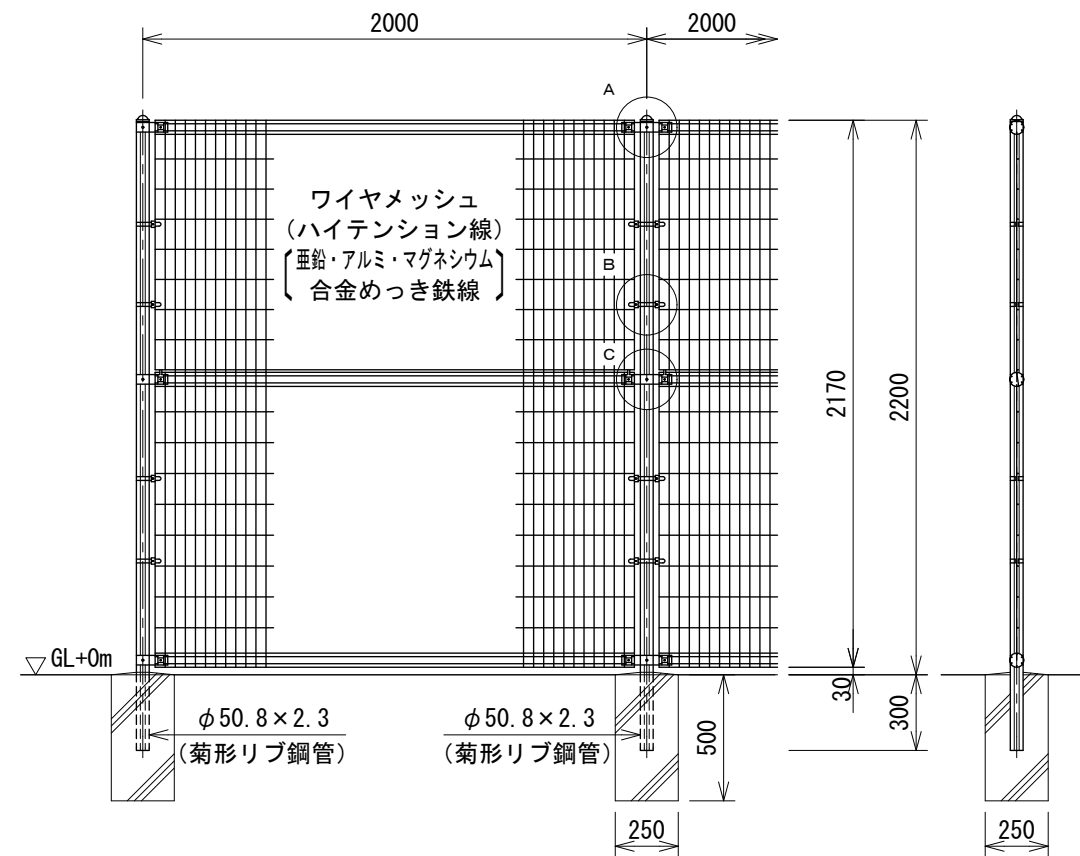


ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。
[] 内は上部パネルを示す。

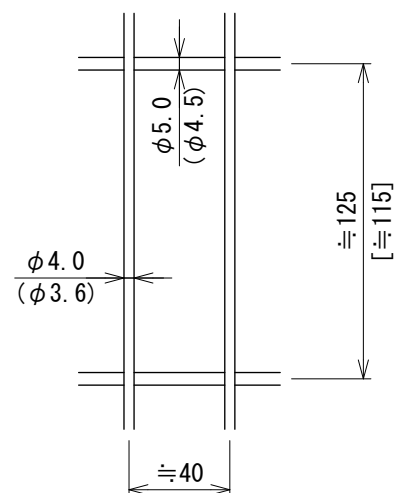


パネル断面図




菊形リブ鋼管断面図


S=1:3




A部取付図 S=1:5

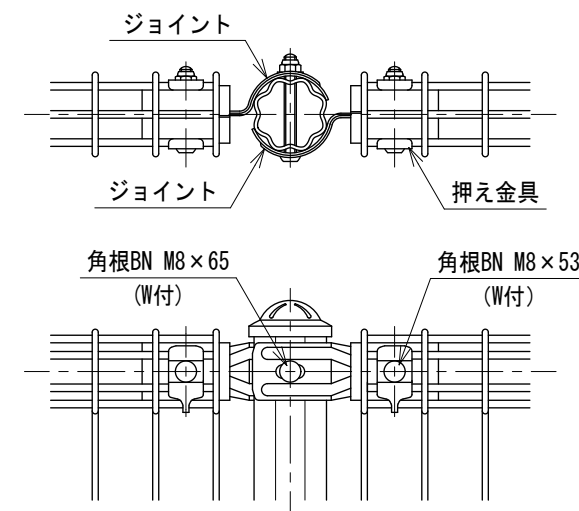


C部取付図 S=1:5

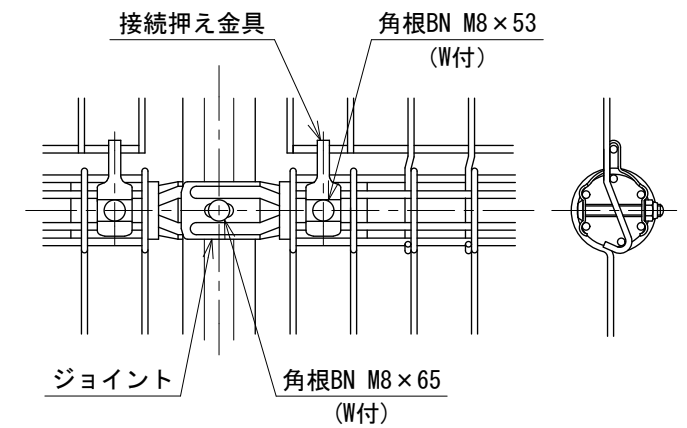

B部取付図 S=1:5

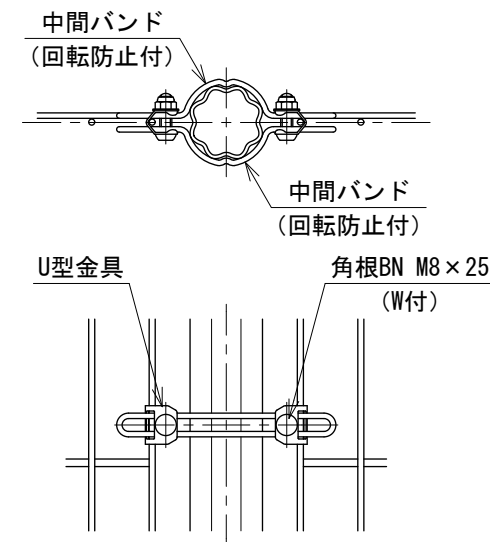

標準的な取付図

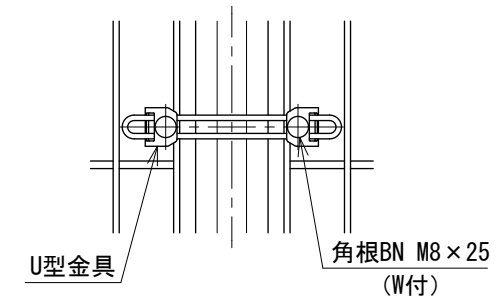

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 外装について | |
| ・主柱、ジョイント
押え金具
ワイヤメッシュ | ．．． 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バ ン ド | ．．． 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・U 型 金 具 | ．．． 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理 |
| ・ボルト、ナット | ．．． 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |

2 3 1 4 0 0 0 5 2