



AR-AS両開き門扉 H1100×W2000
[積雪寒冷地用] S=1:20


(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

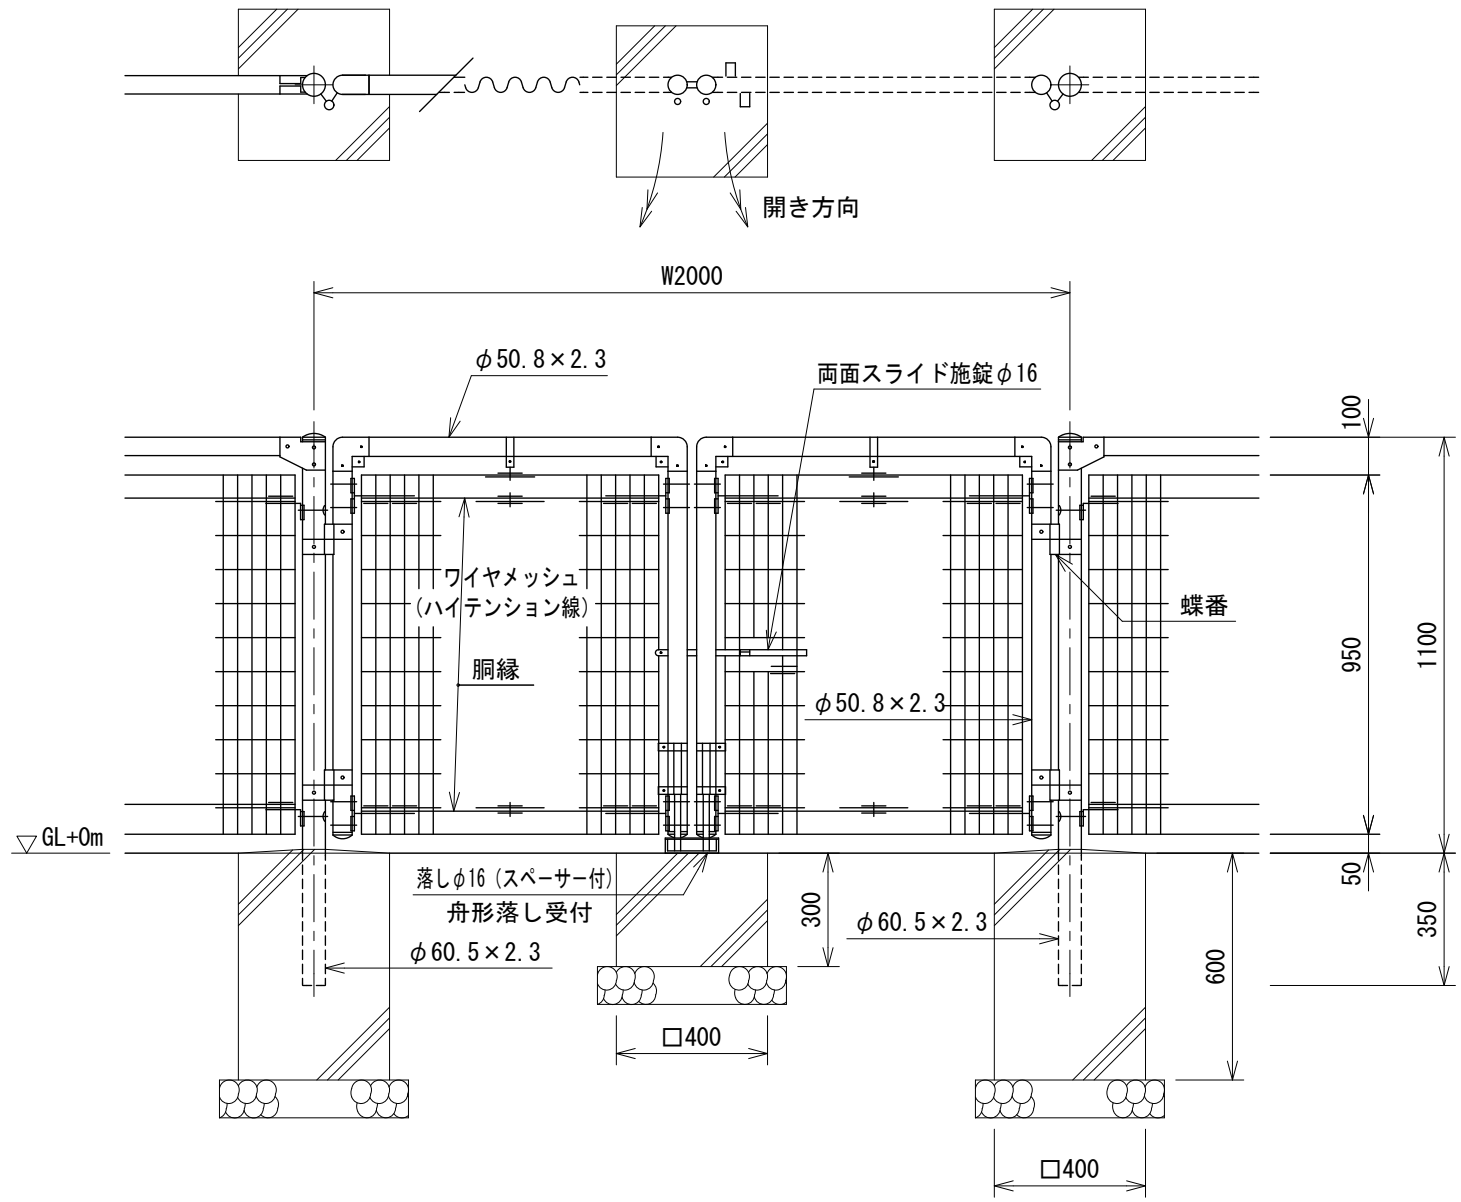

パネル斜視図
() 内は芯線径を示す。

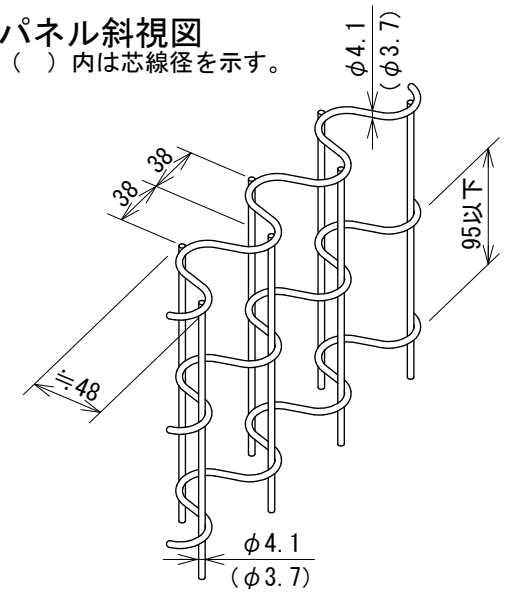

門柱・扉枠位置関係図

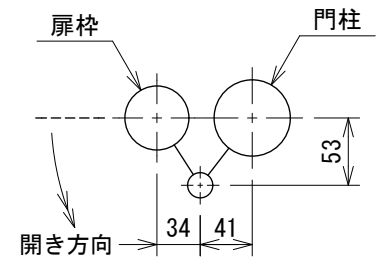

- 設計条件
風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ4.1m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

- 備考
1. 外装について
・ 門 柱、枠 体]・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ パネル取付金具類]
・ 笠木ジョイント]・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 吊り金具]
・ ワイヤメッシュ]・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 胴 縁]
・ ボルト、ナット]・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
・ 施錠装置、落し]・・・溶融亜鉛めっきのみ
・ スペーサー]
2. 本図門扉は片側180°開きとする。