


(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $GL+0m$ に依る)

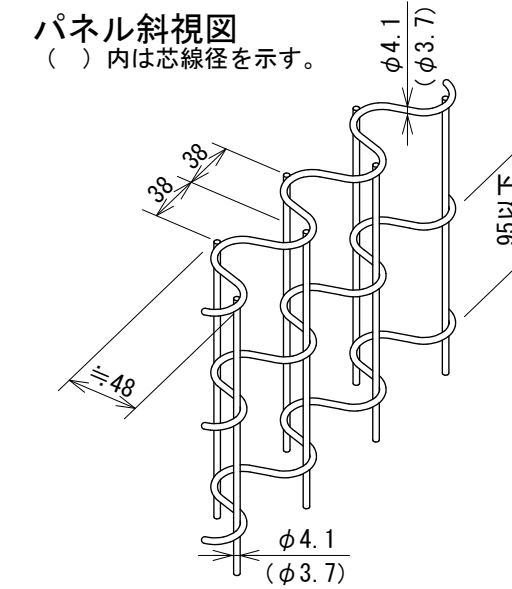

Technical drawing of a sliding door assembly. The drawing shows two circular rollers (門柱) mounted on a horizontal track (扉枠). The distance between the centers of the rollers is 34. The distance from the center of the left roller to the center of the right roller is 41. The distance from the center of the right roller to the right edge of the track is 53. An arrow indicates the opening direction (開き方向) to the left.

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪荷重・・・積雪深さ4.2m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

・ 門 柱、枠 体 パネル取付金具類	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 笠木ジョイント 吊 り 金 具	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ワイヤメッシュ 胴 縁	・ ・ ・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ボルト、ナット	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部 のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
・ 施錠装置、落し スパーサー	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきのみ

2 3 0 4 0 6 5 1 3 - 2