



UN-A2200L-50 S=1:30 (昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

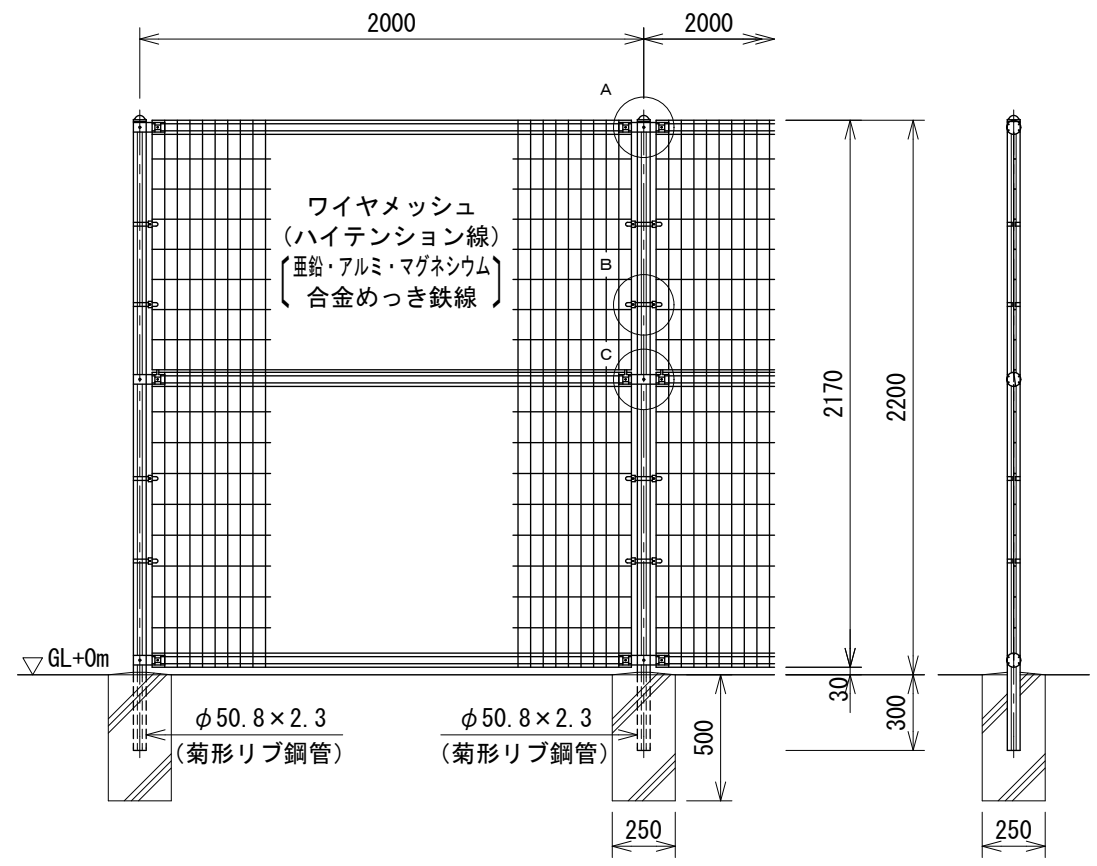


ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。
 [] 内は上部パネルを示す。

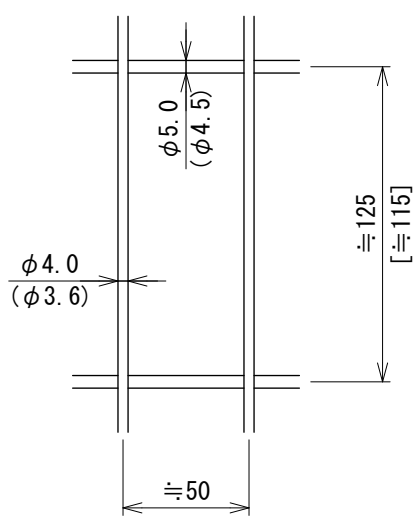


パネル断面図




菊形リブ鋼管断面図


S=1:3




A部取付図 S=1:5

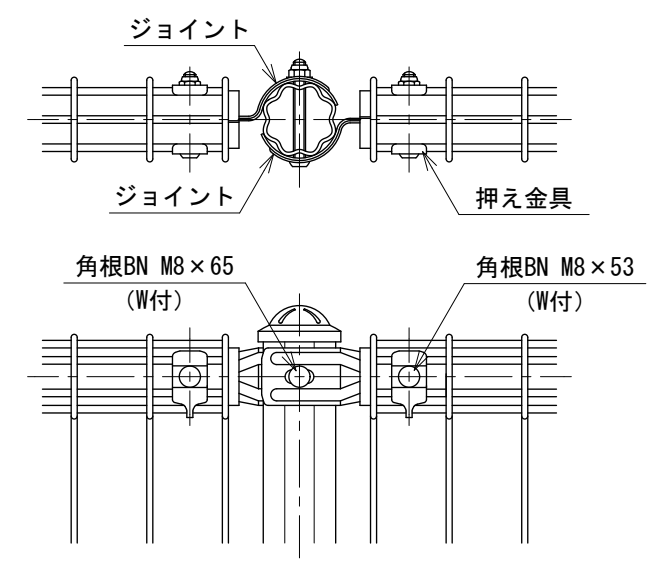

C部取付図 S=1:5

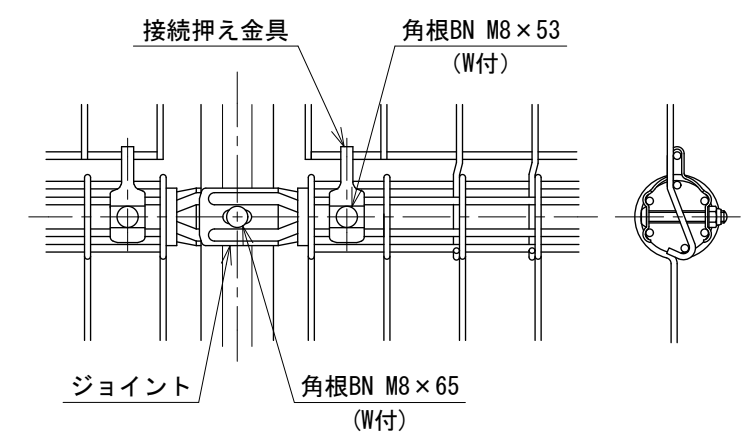

B部取付図 S=1:5

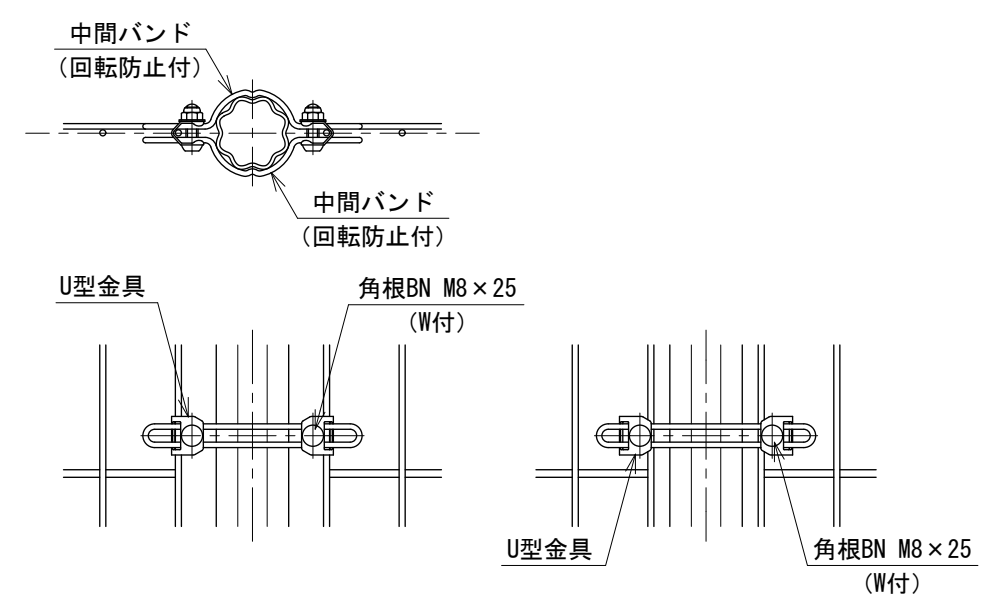

標準的な取付図

パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

設計条件
 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

備考

1. 外装について	
・主柱、ジョイント 押え金具 ワイヤメッシュ	・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・バンド	・・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・U型金具	・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
・ボルト、ナット	・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理